

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE


LWR50L-03-00001-A

► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE



MATCH

► Wykres sił chwytania

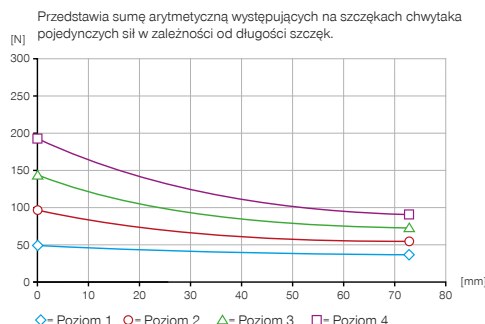

► Siły i momenty

Przedstawia siły statyczne i momenty.



Mr_L [Nm]	20	Mr [Nm]	7
My_L [Nm]	40	Mx [Nm]	7
Fa_L [N]	500	My [Nm]	5.5
		Fa [N]	200

Nr katalogowy

Informacje ogólne

Konstrukcja MRK zgodna z normą ISO/TS 15066
Sterowanie
Temperatura robocza [°C]
Typ ochrony wg IEC 60529
Masa [kg]

► Dane techniczne

LWR50L-03-00001-A

Tak

IO-Link

5 ... +50

IP40

0.76

Dane specyficzne dla zmieniarzki narzędzi

Przeniesienie energii elektrycznej
Skok blokujący [mm]
Dokładność powtarzania w X, Y [mm]
Dokładność powtarzania w Z [mm]
Siła dokręcania [N]
Siła rozdzielająca [N]
Przenoszenie osi przyłączeniowych maks. w X, Y [mm]

zintegrowane
1
0.05
0.05
50
0
1.0

Dane specyficzne dla chwytaka

Pasuje do serii
Formularz HRC
Wyprowadzenie kabla
Rodzaj napędu
Wbudowana funkcja kontroli pozycji
Skok na szczękę [mm]
Siła chwytająca przy zamykaniu (regulowana) maks. [N]
Siła chwytająca przy otwieraniu (regulowana) maks. [N]
Siła chwytania zgodnie z normą ISO/TS 15066 [N]
Czas sterowania [s]
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. [kg]
Maks. długość szczęk chwytających [mm]
Dokładność powtarzania +/- [mm]
Napięcie [V]
Pobór prądu maks. [A]
Minimalna droga przy uruchamianiu na szczękę [mm]

LWR50F-xx-03/04/05
współpracować
wewnętrzne
elektryczne
za pomocą danych procesowych
10
190
190
<140
0.03
0.1
80
0.05
24
1
0.5

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE



PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE



ALWR1-50-A
MATCH - Stanowisko odkładania

► ZALECANE WYPOSAŻENIE ZESTAWU DO STANOWISKO ODKŁADANIA



NJ5-E2SK-01
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy, przewód 0,3 m – wtyk M8

