


VEREINZELER

SERIE VE

► PRODUKTVORTEILE

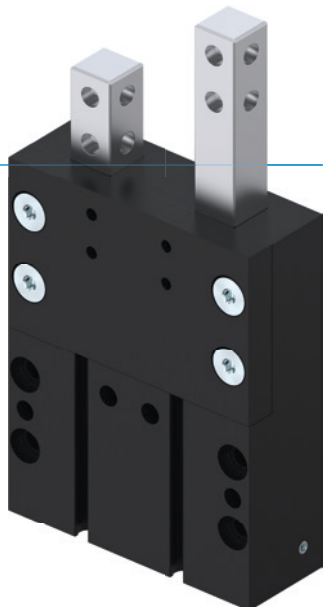

► Mechanische Zwangssteuerung

Garantiert die Prozesssicherheit Ihrer Anwendung, da jeweils nur ein Werkstück separiert und durchgeschleust werden kann

► Hier entscheiden Sie selbst!

Abfrage über Magnetfeldsensorik oder induktive Näherungsschalter: Anders als beim Benchmark haben Sie hier die freie Wahl!

► Störungsfreier Dauereinsatz


Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung

► SERIENMERKMALE

Baugröße	
VEXX	
 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)	●
 Induktiver Sensor	●
 Magnetfeldsensor	●
 IP40	●



► NUTZEN IM DETAIL

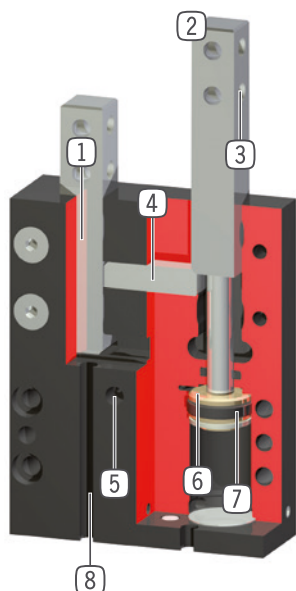

- ① **Vierkantführung**
- robust, zur Aufnahme von Kräften und Momenten
- ② **Stößel**
- aus gehärtetem Edelstahl
- ③ **Aufnahme**
- Bohrung zur Aufnahme der individuellen Vereinzelerbacke
- ④ **Verriegelung**
- integrierte, mechanische Zwangssteuerung
- ⑤ **Energiezuführung**
- von mehreren Seiten möglich
- ⑥ **Antrieb**
- zwei doppelwirkende Pneumatikzylinder
- ⑦ **Permanentmagnet**
- als Signalgeber im Kolbenraum eingebaut
- ⑧ **integrierte Abfragenut**
- Nut zur Positionierung der Magnetfeldsensoren

► TECHNISCHE DATEN

Baugröße	Hub [mm]	Kraft beim Einfahren [N]	Kraft beim Ausfahren [N]	Gewicht [kg]	IP Klasse
VE10	10	30	40	0,16	IP40
VE14	20	65	80	0,3	IP40
VE15	40	65	80	0,49	IP40
VE22	30	170	220	0,92	IP40
VE23	60	170	220	1,5	IP40

► WEITERE INFORMATIONEN ONLINE VERFÜGBAR



Alle Informationen auf einen Klick: www.zimmer-group.com. Finden Sie anhand der Bestell-Nr. Ihres gewünschten Produktes Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle und Betriebsanleitungen zu Ihrer Baugröße. Schnell, übersichtlich und immer aktuell.

VEREINZELER


BAUGRÖSSE VE10

► PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



► Kräfte und Momente

Zeigt statische Kräfte und Momente, die am Stößel anliegen dürfen



Mr [Nm]	3
Mx [Nm]	3
My [Nm]	3
Fa [N]	75

► ZUBEHÖREMPFEHLUNG



ENERGIEVERSORGUNG



GVM5
Gerade-Verschraubung



WVM5
Winkel-Schwenk-Verschraubung



SENSORIK



KB8-20
Klemmbock



NJ8-E2
Induktiver Näherungsschalter - Kabel 5 m



NJ8-E2S
Induktiver Näherungsschalter - Stecker M8



MFS01-K-KHC-P1-PNP
Magnetfeldsensor winklig, Kabel 5 m



SENSORIK



MFS01-S-KHC-P1-PNP
Magnetfeldsensor winklig, Kabel 0,3 m - Stecker M8



MFS02-K-KHC-P1-PNP
Magnetfeldsensor gerade, Kabel 5 m



MFS02-S-KHC-P1-PNP
Magnetfeldsensor gerade, Kabel 0,3 m - Stecker M8



ANSCHLÜSSE / SONSTIGES




KAG500
Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8



KAW500
Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8

Bestell-Nr.	Technische Daten
Hub pro Stößel [mm]	10
Kraft beim Ausfahren [N]	40
Kraft beim Einfahren [N]	30
Selbsthemmung	mechanisch
Zykluszeit [s]	0,04
Wiederholgenauigkeit +/- [mm]	0,05
Betriebsdruck min. [bar]	3
Betriebsdruck max. [bar]	8
Nennbetriebsdruck [bar]	6
Betriebstemperatur min. [°C]	5
Betriebstemperatur max. [°C]	+80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm ³]	3
Gewicht [kg]	0,16

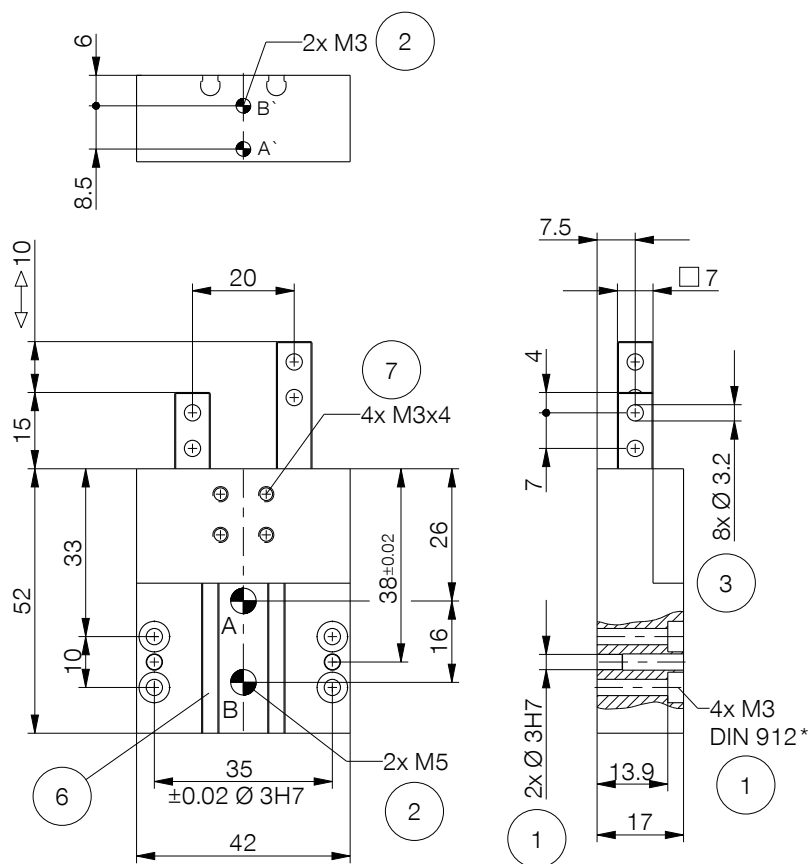

- ① Befestigung Vereinzeler
- ② Energieversorgung
- ③ Befestigung Backe
- ⑥ Abfragenut Magnetfeldsensor
- ⑦ Befestigung für Klemmbock
- Ⓐ Luftanschluß (links einfahren/rechts ausfahren)
- Ⓑ Luftanschluß (links ausfahren/rechts einfahren)

