

ESTACIÓN DE REPOSO


ALSR13125

► ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



► Fuerzas y momentos



Muestra fuerzas y momentos estáticos que pueden actuar sobre la estación de reposo debido a la parte suelta



Mr [Nm]	30
Mx [Nm]	70
My [Nm]	125
Fa_H [N]	1100
Fa_V [N]	550



► Diseño horizontal

Muestra el peso de manipulación máximo en función de las distancias entre centros del centro de gravedad en dirección X e Y

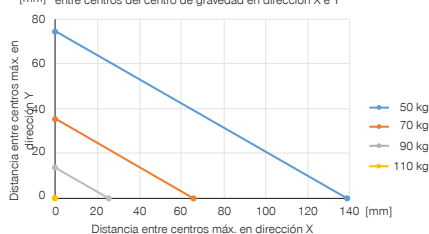

► Diseño vertical

Muestra el peso de manipulación máximo en función de las distancias entre centros del centro de gravedad en dirección X y Z

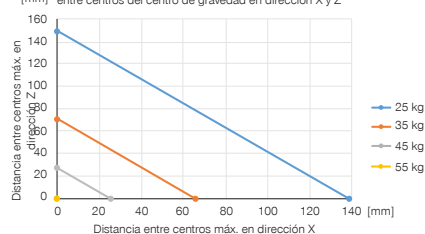

► ACCESORIOS RECOMENDADOS



SEÑAL



NJ8-E2
Detector inductivo - Cable 5 m



SEÑAL



NJ8-E2S
Detector inductivo - Conector M8



Referencia	Datos técnicos
Adecuado para tamaño constructivo	ALSR13125
Peso [kg]	WWR125L-B
	9

- ⑦ Alojamiento para detector inductivo
 ⑤ Sujeción parte suelta
 ⑧ Fijación ALSR

