


STANOWISKO ODKŁADANIA


AWPR5031-10-A

► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE





► Siły i momenty

Przedstawia maksymalne siły i momenty, które mogą oddziaływać na stanowisko odkładania w związku z elementem luźnym.

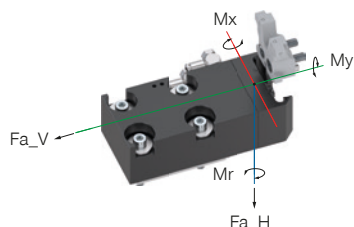


Mr [Nm]	40
Mx [Nm]	30
My [Nm]	40
Fa_H [N]	450
Fa_V [N]	450

► Konstrukcja pozioma

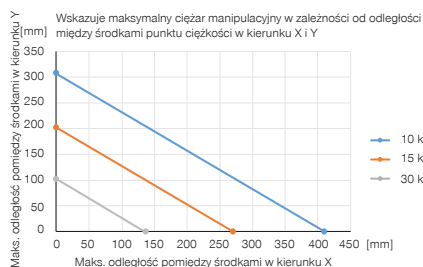

► Konstrukcja pionowa

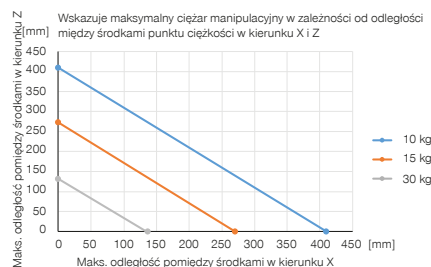

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE



ZASILANIE W ENERGIĘ



WVM5
Złącze skręcane kątowno-wychylne



TECHNIKA SENSOROWA



NJ3-E2SK
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy, przewód 0,3 m — wtyk M8



TECHNIKA SENSOROWA



NJR04-E2SK
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy, przewód 0,3 m — wtyk M8



PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE



ZUB123084
Odciążenie od napiężeń

