


# MÓDULO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA

## WER3000LSI13-26-A

| Referencia                        | Datos técnicos  |
|-----------------------------------|---|
| Serie                             | WER3000   |
| Tipo de transferencia             | eléctrica   |
| Función                           | Codificación de herramientas                              |
| Adecuado para tamaño constructivo | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Adecuado para                     | Parte suelta  |
| Número de contactos               | 13+6  |
| Modo de unión                     | Contactos por resorte                                     |
| Corriente nominal [A]             | 3   |
| Tensión de servicio [V]           | 60  |
| Rosca de conexión                 | M23   |
| Tipo de conexión                  | Hembra  |
| Tipo de conexión                  | Conector redondo  |
| Orientación de la conexión        | radial o axial  |
| Fuerza de acople [N]              | 19  |
| Fuerza de desacople [N]           | -   |
| Protección según IEC 60529        | IP54*   |
| Peso [kg]                         | 0.16  |

\*sólo en estado acoplado

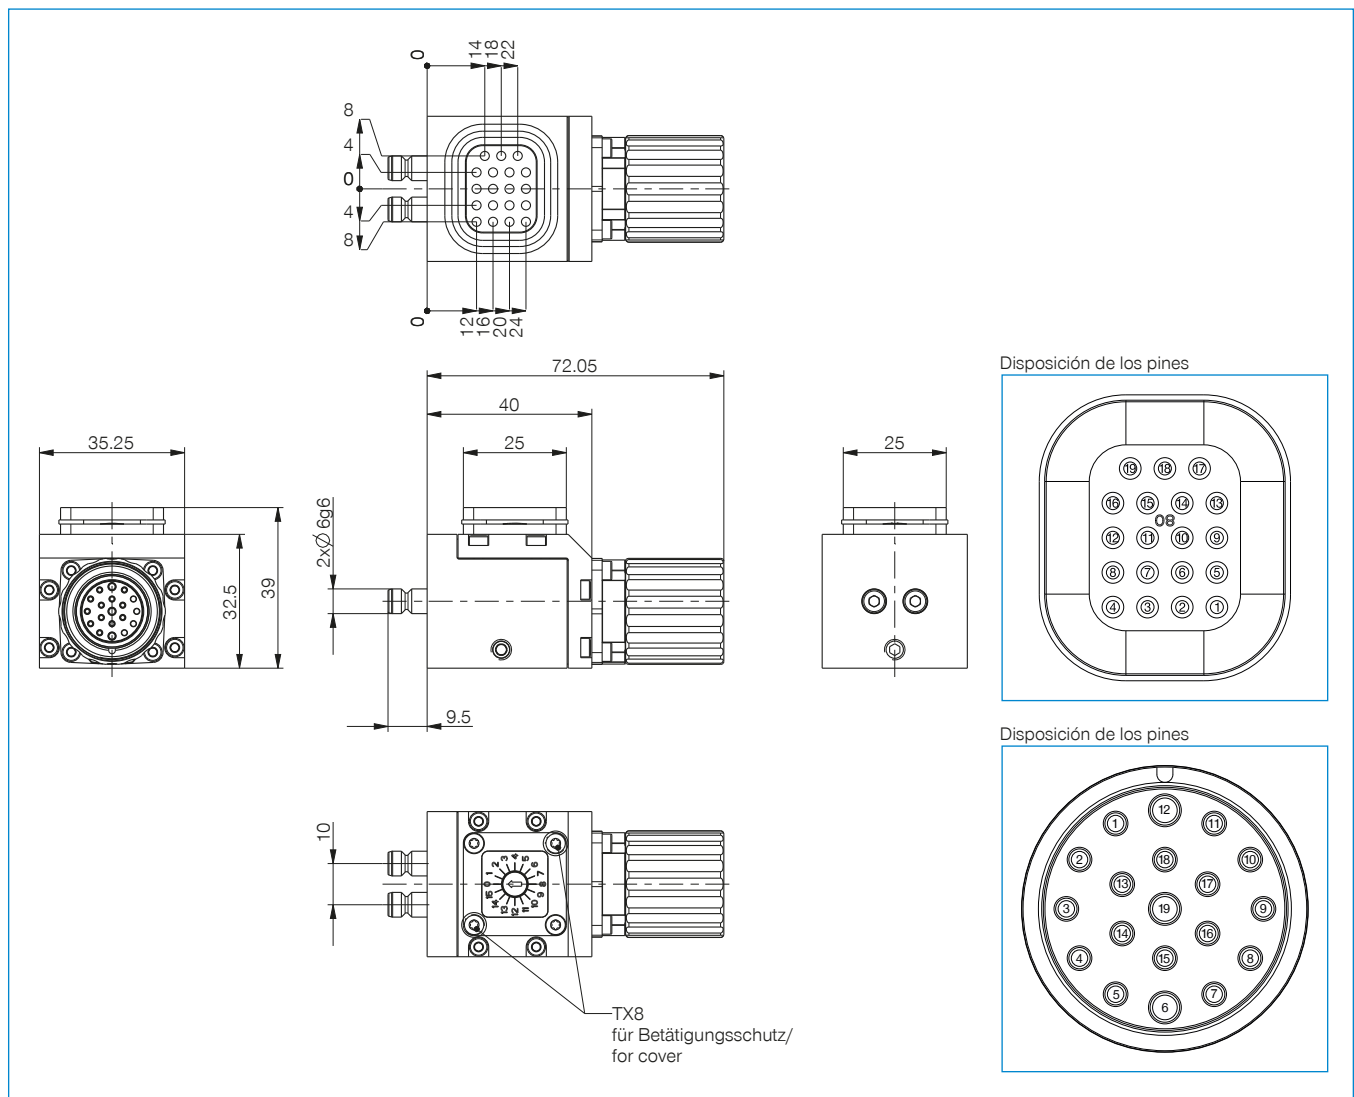

|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |

