CABLE DE UNIÓN
CSTE02008

Referencia	CSTE02008
Datos técnicos	
Rosca de conexión	M12-M12
Tipo de conexión	Macho/hembra
Codificación	A
Versión	Recto/recto
Número de contactos	5
Tensión de medición [V]	60
Intensidad de corriente máxima admisible por pin (a 40 ºC) [A]	4
Material del cuerpo	PUR
Material del racor	Metal, CuZn, niquelado
Material de la junta	FKM
Material de revestimiento del cable	PUR
Longitud de cable [m]	5
Cable-Ø [mm]	7.0
Número de conductores x sección de conductor [mm²]	2x0.25+2x0.34
Radio de flexión con tendido fijo mín.	6xØ
Radio de flexión con inserto de cadena de arrastre mín.	10xØ
Rango de temperatura (fijo) mín. [°C]	-40
Rango de temperatura (fijo) máx. [°C]	+80
Rango de temperaturas (cadena de arrastre) mín. [°C]	-30
Rango de temperaturas (cadena de arrastre) máx. [°C]	70
Protección según IEC 60529	IP67
Resistente al fuego	Sí
Conforme a LABS	Sí
Cumple las normas RoHS	Sí
Cumple las normas REACH	Sí
Adecuado para cadenas de arrastre	Sí
Resistente al aceite	Sí
CE - Homologación de mercado para Europa	Sí
Aprobación UL	Sí
CSA - Homologación de mercado para Canadá	Sí
EAC - Homologación de mercado para Eurasia	Sí
UKCA - Homologación de mercado para Reino Unido	Sí


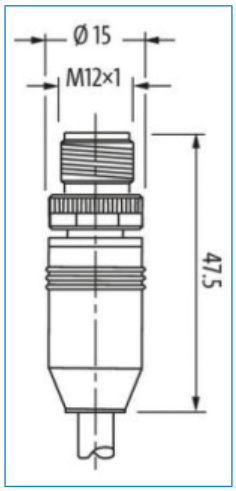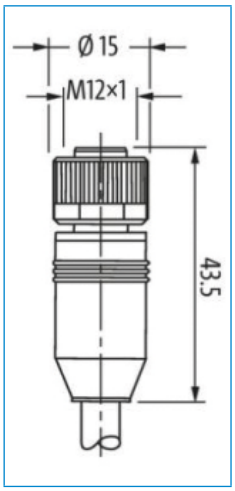
② RD
③ BK
④ WH
⑤ BU