


UNITÀ ROTANTI SERIE DES

► VANTAGGI DEL PRODOTTO

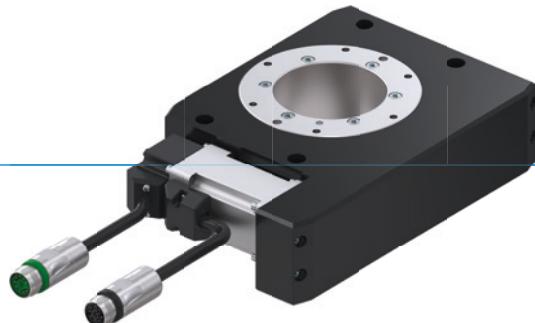

“L’Individuale”

► Qui siete voi a decidere!

Sia che abbiate motori standard che di altri costruttori, decidete voi che cosa si armonizza meglio con il vostro sistema


► Trasmissione mezzi integrata

Con la trasmissione mezzi D1 non dovete più preoccuparvi di rotture cavi e profili d’interferenza non definiti nelle linee di alimentazione

► Liberamente posizionabile

Non importa se rotazione, sollevamento o messa a passo: L’unità è realizzabile universalmente e può essere adattata individualmente alla vostra applicazione

► I VANTAGGI IN DETTAGLIO

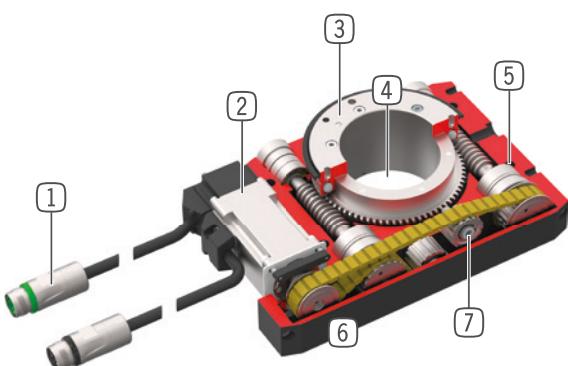

① Alimentazione

- cavo motore con presa
- cavo trasduttore con connettore a spina

② Azionamento

- servomotore AC

③ Flangia di collegamento

- impiego e fissaggio di piastre di adattamento specifiche (realizzate da parte del cliente)
- semplice fissaggio degli utensili

④ Foro centrale

- passante per cavi

⑤ Fissaggio e posizionamento

- in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato

⑥ Carcassa robusta e leggera

- Lega di alluminio anodizzata a spessore

⑦ Trasmissione della forza

- cinghia dentata/cremagliera/vite senza fine



► CARATTERISTICHE DI SERIE

Dimensioni costruttive		Versione		
DESXXX		-B	D1-B	-99
Profibus		●	●	
Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos		●	●	
con azionamento		●	●	
senza trasmissione; montaggio a cura del cliente				●
5 milioni di rotazioni esenti da manutenzione (max.)		●	●	●
Autorallentamento meccanico		●	●	●
IP54		●	●	●
Rilevamento integrato		●	●	
Libertà di posizionamento		●	●	
Angolo di rotazione regolabile		●	●	
Possibilità passaggi elettrici			●	
Trasmissione oleodinamica			●	

► DATI TECNICI

Dimensioni costruttive	Angolo di rotazione	Momento torcente	Peso	Classe IP
	[°]	[Nm]	[kg]	
DES140	∞	10 - 12	4 - 7	IP54
DES190	∞	62 - 64	10,8 - 15,9	IP54

► ULTERIORI INFORMAZIONI DISPONIBILI ONLINE



Tutte le informazioni con un clic: www.zimmer-group.com. Con il numero d'ordine potete accedere a dati, disegni, modelli 3D e istruzioni per l'uso del prodotto desiderato per le dimensioni costruttive più adatte a voi. Veloce, semplice e sempre attuale.

UNITÀ ROTANTI


DIMENSIONI COSTRUTTIVE DES140

► SPECIFICHE PRODOTTO



► Forze e momenti

Indica il carico statico sul cuscinetto.



Fa [N]	7000
Mr [Nm]	400

► IN DOTAZIONE




- 1 [pezzo]
USB per messa in funzione
052650

► TROVATE ACCESSORI CONSIGLIATI ALLE PAGINE SEGUENTI

Dati tecnici		
Numero d'ordine	DES140-B	DES140-99
Azionamento *	Servomotore AC	KSpecifico del cliente
Angolo di rotazione [°]	continuo	
Momento torcente nominale [Nm]	9	
Momento torcente mass. [Nm]	12	
Numero giri nominale [giri/min]	30	
Numero di giri mass. [giri/min]	50	
Tempo di rotazione a 360° per 30 giri/min [s]**	2.5	
Tempo di rotazione a 360° per 50 giri/min [s]**	1.8	
Momento d'inerzia mass. [kgm ²]	1	
Accelerazione di posizionamento [rad/s ²]	50	
Ritardo posizionamento [rad/s ²]	50	
Alimentazione elettrica		
Alimentazione pneumatica [Numero di passaggi]		
Autorallentamento	meccanico	meccanico
Trasmissione della forza	Cremagliera / a vite senza fine	Cremagliera / a vite senza fine
Ripetibilità +/- [°]	0.02	0.02
Precisione di posizionamento +/- [°]	0.1	0.1
Temperatura di esercizio [°C]	5 ... +80	5 ... +80
Tensione di rete di ingresso	1x200-240 VAC 50HZ	
Corrente continua [A]	0.9	
Corrente di punta [A]	3	
Autorizzazioni	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP54	IP54
Peso [kg]	4.1	3.8

*Selezionare il motore esterno in funzione del numero di giri motore nel capitolo Serie DES - accessori

** Il tempo di rotazione non è dipendente dal momento d'inerzia (il momento d'inerzia max. non deve essere superato)

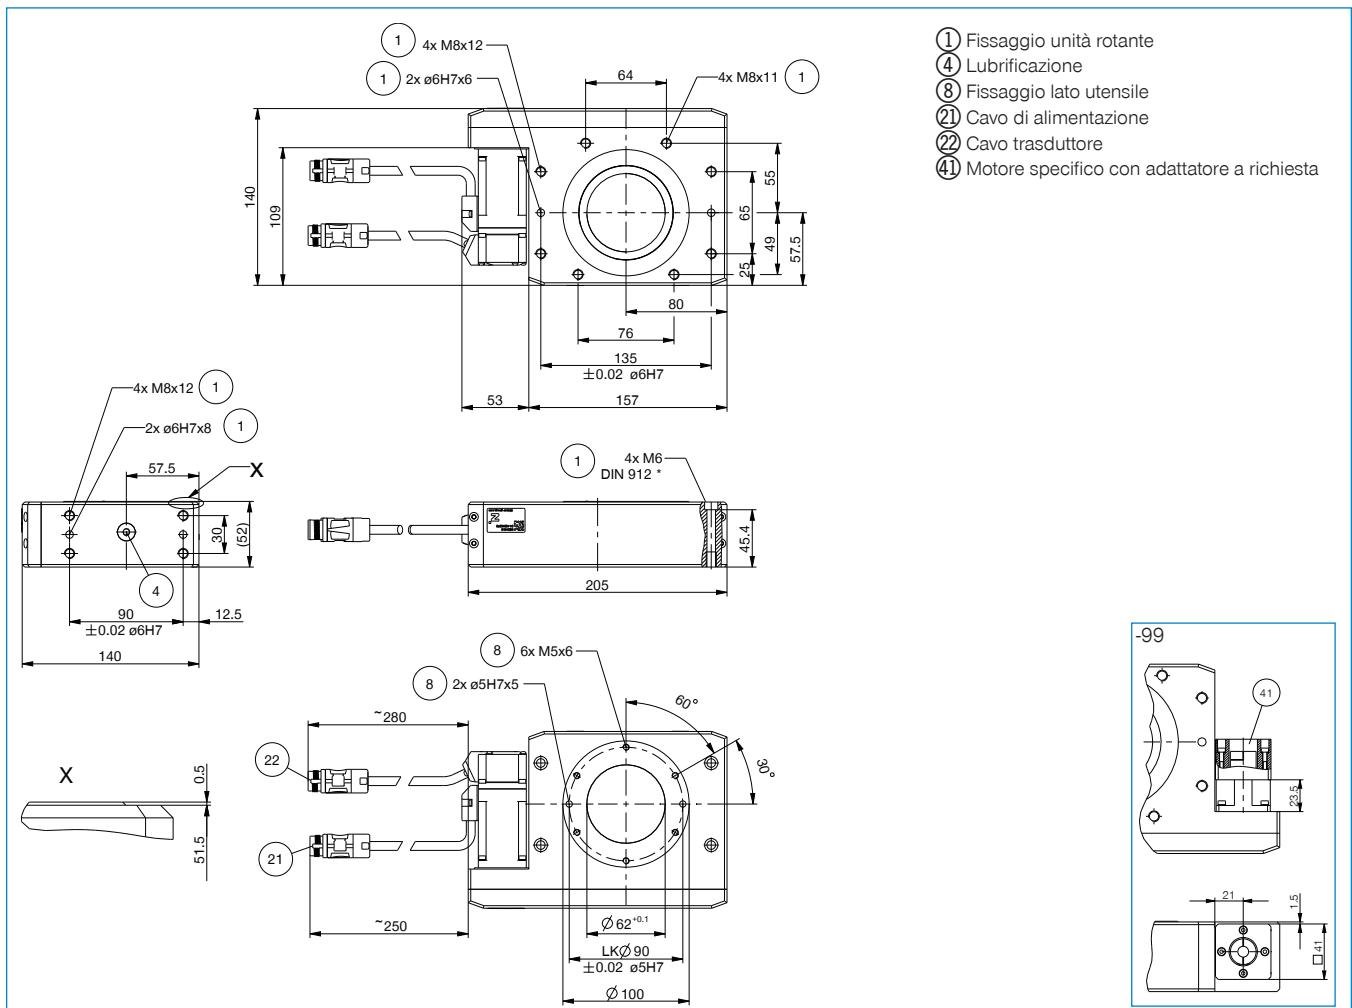

UNITÀ ROTANTI

SERIE DES - ACCESSORI

► ACCESSORI CONSIGLIATI



ALIMENTAZIONE DI ENERGIA



ZUBHCS-B
Controller dell'unità
Profibus



ZUBHCSME-B
Controller dell'unità SERCOS III,
PROFINET IO, EtherNet/IP, EtherCAT



ZUBHCSN
Filtro di rete



GV1-4X8
Foro filettato lineare



WV1-4X8
Raccordo filettato
angolare



COLLEGAMENTI/ALTRO



ZUBHCSKAG05-B
Cavo trasduttore 5 m



ZUBHCSKAG10-B
Cavo trasduttore 10 m



ZUBHCSKAG25-B
Cavo trasduttore 25 m



ZUBHCSKAP01
Cavo per programmare



ZUBHCSKAL05-B
Cavo di alimentazione 5 m



ZUBHCSKAL10-B
Cavo di alimentazione
10 m



ZUBHCSKAL25-B
Cavo di alimentazione
25 m



RSTVSM23G12S-B
Connettore a spina tonda
lineare - connettore M23



RSTVSM23W12S-B
Connettore a spina tonda
angolare - connettore M23



RSTVSM23G12B-B
Connettore a spina tonda
lineare - connettore M23



RSTVSM23W12B-B
Connettore a spina tonda
angolare - connettore M23

Numero d'ordine		Dati tecnici motori	
		MSM019B-0300-NN-M5-MH0	MSM031C-0300-NN-M5-MH0
Adatto per	DES140	DES190	
Produttore	BOSCH	BOSCH	
Momento torcente nominale [Nm]	0.32	1.3	
Momento torcente mass. [Nm]	0.95	3.8	
Numero giri nominale [giri/min]	3000	3000	
Numero di giri mass. [giri/min]	5000	5000	
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP54	IP54	

► Dati tecnici motori

MSM019B-0300-NN-M5-MH0

MSM031C-0300-NN-M5-MH0

