


# UNITÀ ROTANTI SERIE DES

## ► VANTAGGI DEL PRODOTTO

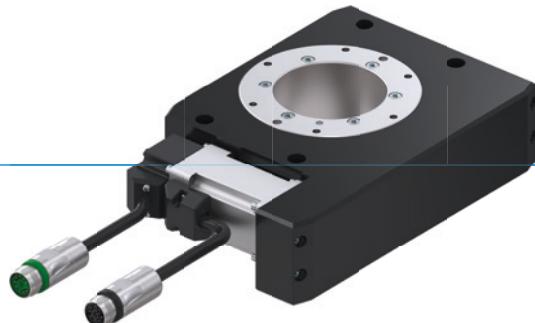

### “L’Individuale”

#### ► Qui siete voi a decidere!

Sia che abbiate motori standard che di altri costruttori, decidete voi che cosa si armonizza meglio con il vostro sistema


#### ► Trasmissione mezzi integrata

Con la trasmissione mezzi D1 non dovete più preoccuparvi di rotture cavi e profili d’interferenza non definiti nelle linee di alimentazione

#### ► Liberamente posizionabile

Non importa se rotazione, sollevamento o messa a passo: L’unità è realizzabile universalmente e può essere adattata individualmente alla vostra applicazione

## ► I VANTAGGI IN DETTAGLIO

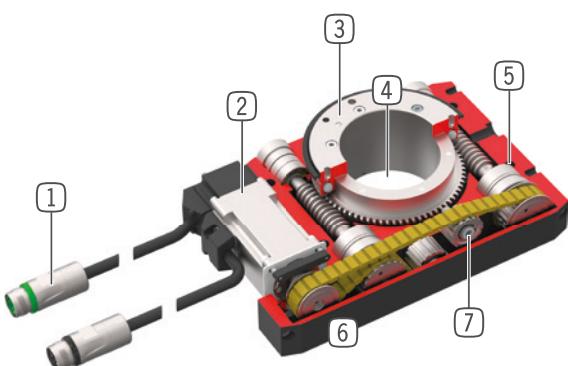

#### ① Alimentazione

- cavo motore con presa
- cavo trasduttore con connettore a spina

#### ② Azionamento

- servomotore AC

#### ③ Flangia di collegamento

- impiego e fissaggio di piastre di adattamento specifiche (realizzate da parte del cliente)
- semplice fissaggio degli utensili

#### ④ Foro centrale

- passante per cavi

#### ⑤ Fissaggio e posizionamento

- in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato

#### ⑥ Carcassa robusta e leggera

- Lega di alluminio anodizzata a spessore

#### ⑦ Trasmissione della forza

- cinghia dentata/cremagliera/vite senza fine



## ► CARATTERISTICHE DI SERIE

Dimensioni costruttive		Versione		
DESXXX		-B	D1-B	-99
Profibus		●	●	
Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos		●	●	
con azionamento		●	●	
senza trasmissione; montaggio a cura del cliente				●
5 milioni di rotazioni esenti da manutenzione (max.)		●	●	●
Autorallentamento meccanico		●	●	●
IP54		●	●	●
Rilevamento integrato		●	●	
Libertà di posizionamento		●	●	
Angolo di rotazione regolabile		●	●	
Possibilità passaggi elettrici			●	
Trasmissione oleodinamica			●	

## ► DATI TECNICI

Dimensioni costruttive	Angolo di rotazione	Momento torcente	Peso	Classe IP
	[°]	[Nm]	[kg]	
DES140	∞	10 - 12	4 - 7	IP54
DES190	∞	62 - 64	10,8 - 15,9	IP54

## ► ULTERIORI INFORMAZIONI DISPONIBILI ONLINE



Tutte le informazioni con un clic: [www.zimmer-group.com](http://www.zimmer-group.com). Con il numero d'ordine potete accedere a dati, disegni, modelli 3D e istruzioni per l'uso del prodotto desiderato per le dimensioni costruttive più adatte a voi. Veloce, semplice e sempre attuale.

# UNITÀ ROTANTI


## DIMENSIONI COSTRUTTIVE DES140D1

### ► SPECIFICHE PRODOTTO



#### ► Forze e momenti

Indica il carico statico sul cuscinetto.



Fa [N]	7000
Mr [Nm]	400

### ► IN DOTAZIONE




- 1 [pezzo]  
USB per messa in funzione  
052650

### ► TROVATE ACCESSORI CONSIGLIATI ALLE PAGINE SEGUENTI

Numero d'ordine	Dati tecnici	
	DES140D1-B	DES140D1-99
Azionamento *	Servomotore AC continuo	K Specifico del cliente
Angolo di rotazione [°]	7	
Momento torcente nominale [Nm]	10	
Momento torcente mass. [Nm]	30	
Numero giri nominale [giri/min]	30	
Numero di giri mass. [giri/min]	50	
Tempo di rotazione a 360° per 30 giri/min [s] **	2.5	
Tempo di rotazione a 360° per 50 giri/min [s] **	1.8	
Momento d'inerzia mass. [kgm²]	1	
Accelerazione di posizionamento [rad/s²]	50	
Ritardo posizionamento [rad/s²]	50	
Alimentazione elettrica	12x2A / 12x120V DC	12x2A / 12x120V DC
Alimentazione pneumatica [Numero di passaggi]	1	1
Autorallentamento	meccanico	Cremagliera / a vite senza fine
Trasmissione della forza	Cremagliera / a vite senza fine	Cremagliera / a vite senza fine
Ripetibilità +/- [°]	0.02	0.1
Precisione di posizionamento +/- [°]	0.1	
Temperatura di esercizio [°C]	5 ... +80	5 ... +80
Tensione di rete di ingresso	1x200-240 VAC 50HZ	
Corrente continua [A]	0.9	
Corrente di punta [A]	3	
Autorizzazioni	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS	
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP54	IP54
Peso [kg]	7.3	6.8

\* Selezionare il motore esterno in funzione del numero di giri motore nel capitolo Serie DES - accessori

\*\* Il tempo di rotazione non è dipendente dal momento d'inerzia (il momento d'inerzia max. non deve essere superato)

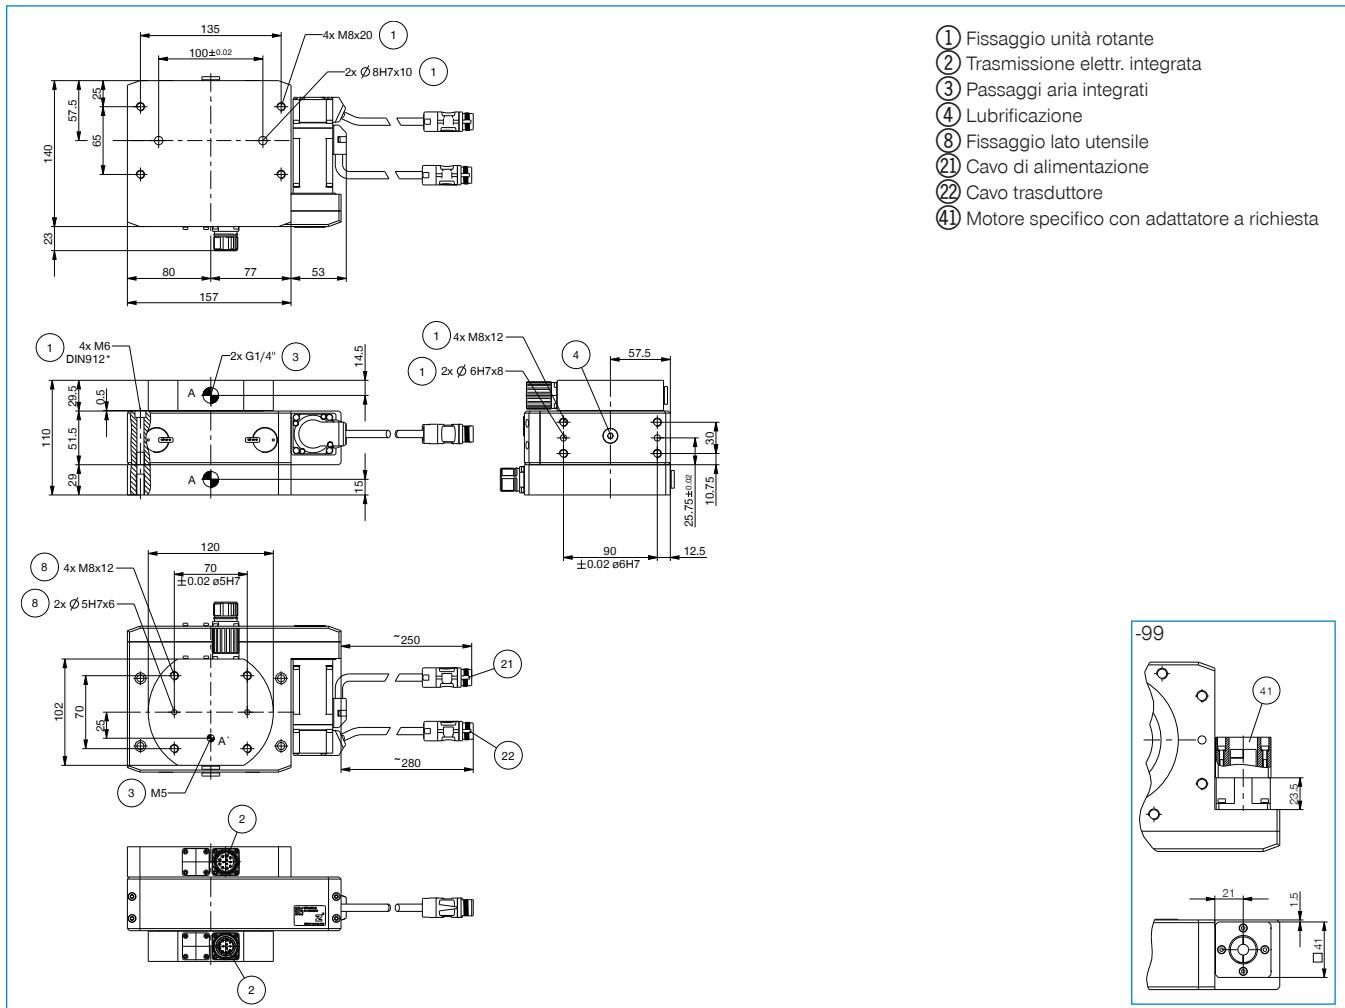

# UNITÀ ROTANTI

## SERIE DES - ACCESSORI

### ► ACCESSORI CONSIGLIATI



#### ALIMENTAZIONE DI ENERGIA



**ZUBHCS-B**  
Controller dell'unità  
Profibus



**ZUBHCSME-B**  
Controller dell'unità SERCOS III,  
PROFINET IO, EtherNet/IP, EtherCAT



**ZUBHCSN**  
Filtro di rete



**GV1-4X8**  
Foro filettato lineare



**WV1-4X8**  
Raccordo filettato  
angolare



#### COLLEGAMENTI/ALTRO



**ZUBHCSKAG05-B**  
Cavo trasduttore 5 m



**ZUBHCSKAG10-B**  
Cavo trasduttore 10 m



**ZUBHCSKAG25-B**  
Cavo trasduttore 25 m



**ZUBHCSKAP01**  
Cavo per programmare



**ZUBHCSKAL05-B**  
Cavo di alimentazione 5 m



**ZUBHCSKAL10-B**  
Cavo di alimentazione  
10 m



**ZUBHCSKAL25-B**  
Cavo di alimentazione  
25 m



**RSTVSM23G12S-B**  
Connettore a spina tonda  
lineare - connettore M23



**RSTVSM23W12S-B**  
Connettore a spina tonda  
angolare - connettore M23



**RSTVSM23G12B-B**  
Connettore a spina tonda  
lineare - connettore M23



**RSTVSM23W12B-B**  
Connettore a spina tonda  
angolare - connettore M23

Numero d'ordine		Dati tecnici motori	
		MSM019B-0300-NN-M5-MH0	MSM031C-0300-NN-M5-MH0
Adatto per	DES140	DES190	
Produttore	BOSCH	BOSCH	
Momento torcente nominale [Nm]	0.32	1.3	
Momento torcente mass. [Nm]	0.95	3.8	
Numero giri nominale [giri/min]	3000	3000	
Numero di giri mass. [giri/min]	5000	5000	
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP54	IP54	

► Dati tecnici motori

**MSM019B-0300-NN-M5-MH0**

**MSM031C-0300-NN-M5-MH0**

Adatto per	DES140	DES190
Produttore	BOSCH	BOSCH
Momento torcente nominale [Nm]	0.32	1.3
Momento torcente mass. [Nm]	0.95	3.8
Numero giri nominale [giri/min]	3000	3000
Numero di giri mass. [giri/min]	5000	5000
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP54	IP54

