

2 - ČELUŠTOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLÁ S VEĽKÝM ZDVIHOM SÉRIA GEH6000IL

► VÝHODY VÝROBKU



„Najvýkonnejšie“

- 5 mil. cyklov bez údržby
- Integrované dopytovanie cez prepojenie IO-Link
- Servopohon s integrovaným regulátorom

Bezkefová hnacia technika a regulácia polohy, rýchlosti alebo sily vám zaručujú najvyššiu funkčnosť

► IO-Link on board


Spôľahlivá aktivácia s možnosťou Hotplug vám ponúka okrem netieneného riešenia jedným káblom aj množstvo profilov postupu na jednoduchú implementáciu do vášho riadenia

► Jemný a silný


Výkonová verzia -03 na manipuláciu s ťažkými obrobkami s mechanickou samozvernosťou a verzii -31 na jemné uchopovanie citlivých dielov

► VLASTNOSTI RADU

Konštrukčná veľkosť		Verzia	
GEH60XXIL		-03	-31
	Silný	•	
	Jemný		•
	Nastaviteľná uchopovacia sila	•	•
	Vysoká rýchlosť pojazdu		•
	Integrovaná registrácia	•	•
	Polohovateľný	•	•
	IO-Link	•	•
	Mechanická samozvernosť	•	
	5 mil. cyklov bez údržby (max.)	•	•
	Certifikácia pre čisté priestory	•	•
	IP54	•	•



► PREHĽAD VÝHOD

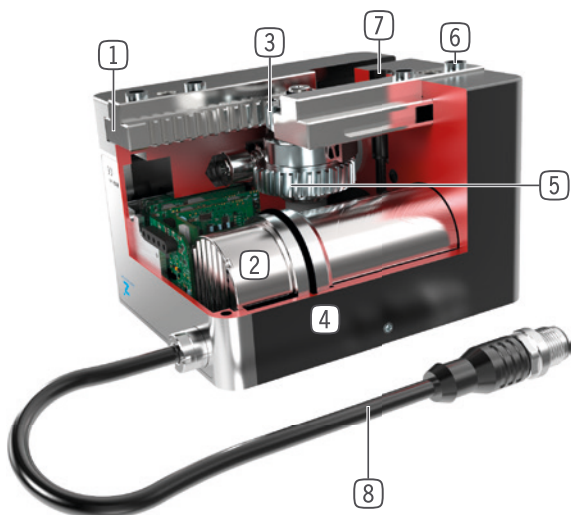

- ① **presné vedenie T - drážkou**
 - vysoké zachytenie síl a momentov
- ② **pohon**
 - bezkefový servomotor DC
- ③ **mechanizmus s ozubenou tyčou a pastorkom**
 - synchronizovaný pohyb čeluste chápada
 - vysoký prenos sily
- ④ **Robustné, ľahké teleso**
 - hliníková zliatina s tvrdým povlakom
- ⑤ **Koleso so šikmým ozubením závitovkovej prevodovky**
 - samočinné zabrzdzenie pri výpadku prúdu (iba verzia -03)
- ⑥ **snímateľná strediaci objímka**
 - rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeluste
- ⑦ **upevnenie a polohovanie**
 - alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápada
- ⑧ **Prívod energie**
 - štandardizovaná prípojná zástrčka

► TECHNICKÉ ÚDAJE

Konštrukčná veľkosť	Rozšírený Zdvih Na Čelusti, Nastaviteľné Min.	Uchopovacia sila	Hmotnosť	Trieda IP
	mm	[N]	[kg]	
GEH6000IL	40 - 60	10 - 1000	0,74 - 0,81	IP54
GEH6100IL	40 - 80	150 - 1800	1,9 - 2,6	IP54

► BLIŽŠIE INFORMÁCIE SÚ K DISPOZÍCII ONLINE



Všetky informácie jedným kliknutím: www.zimmer-group.com. Pomocou objednávacieho čísla želaného produktu nájdite údaje, nákresy a 3D modely k vašej konštrukčnej veľkosti. Rýchlo, prehľadne a vždy aktuálne.

2 - ČELUŠTOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLÁ S VEĽKÝM ZDVIHOM

KONŠTRUKČNÁ VEĽKOSŤ GEH6180IL


► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV

IO-Link




► Diagram uchopovacej sily

Zobrazuje aritmetický súčet jednotlivých síl pôsobiach na uchopovacie čelusti v závislosti od dĺžky čeluste chápadla a nastavenej uchopovacej sily

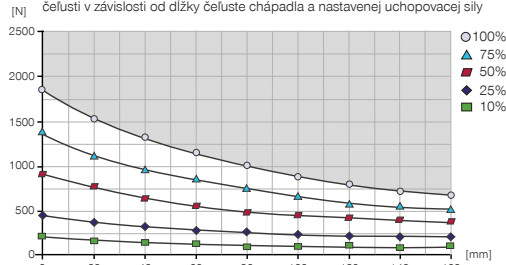

► Sily a momenty

Zobrazuje statické sily a momenty, ktoré môžu pôsobiť okrem uchopovacej sily.



Mr [Nm]	100
Mx [Nm]	140
My [Nm]	90
Fa [N]	1500

► OBSIAHNUTÉ V OBJEME DODÁVKY




4 [kus]
Strediaci kotúč
DST70000

► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO NÁJDETE NA NASLEDUJÚCICH STRANÁCH

Objednávacie č.	► Technické údaje	
	GEH6180IL-03-B	GEH6180IL-03-B-UL
Pripájanie	IO-Link	IO-Link
Pohon	Motor BLDC	Motor BLDC
Rozšírený Zdvih Na Čelusti, Nastaviteľné Min. [mm]	80	80
Menovitá uchopovacia sila [N]	1800	1800
Uchopovacia sila min. [N]	150	150
Odber prúdu max. [A]	5	5
Samozvernosť	mechanická	mechanická
Vlastná hmotnosť namontovanej čeluste chápadla max. [kg]	1	1
Max. dĺžka uchopovacej čelusti [mm]	160	160
Minimálna dráha rozbehu čeluste [mm]	1	1
Rýchlosť polohovania na čelusti max. [mm/s]	50	50
Opakovacia presnosť +/- [mm]	0,02	0,02
Prevádzková teplota [°C]	5 ... +50	5 ... +50
Trieda čistoty podľa DIN EN ISO 14644-1	4	4
Schválenia	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS	UL / CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Druh krytia potiem IEC 60529	IP54	IP54
Hmotnosť [kg]	2,6	2,6

- ① Upevnenie chápadla
- ② Napájanie (M12, 5-pólový)
- ③ Upevnenie uchopovacej čeluste
- ④8 Núdzové odblokovanie
- ④9 Uzemnenie

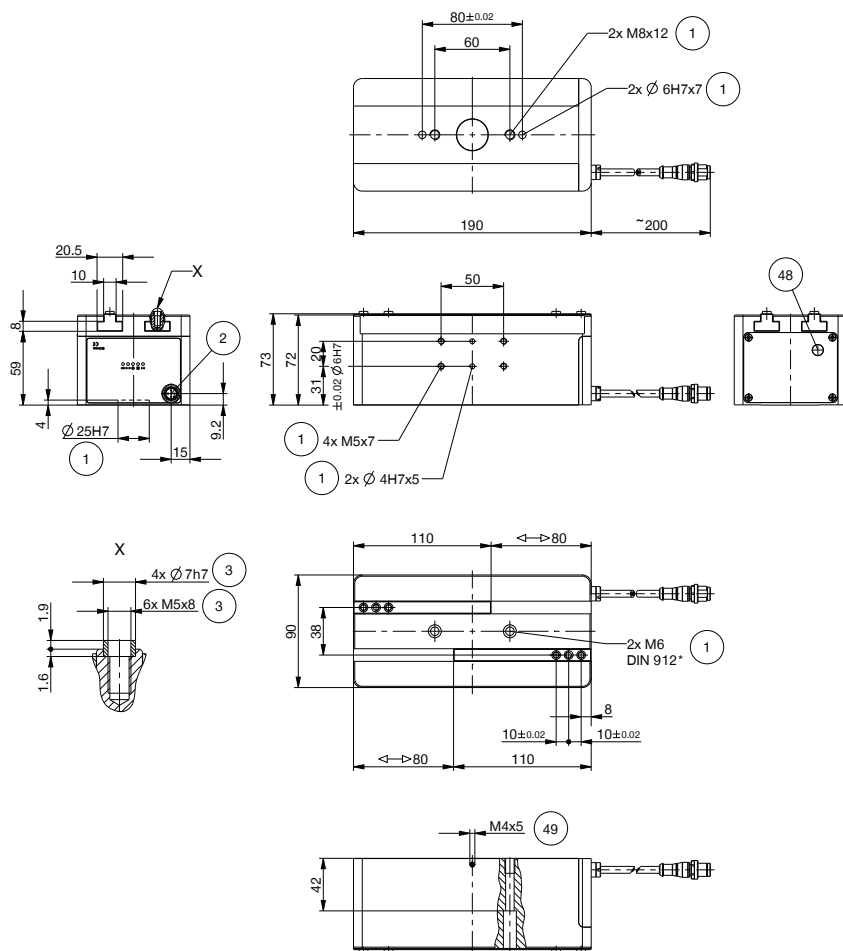

2 - ČELUŠTOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLÁ S VEĽKÝM ZDVIHOM

SÉRIA GEH6000IL PRÍSLUŠENSTVO

► PRÍSLUŠENSTVO



► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO GEH6000IL

Poz.	Objednávacie č.	Príslušenstvo
①	UB5006AL	* Univerzálna čelusť hliníková
①	UB5006ST	* Univerzálna čelusť oceleová
②	WB5006L	* Výmenná čelusť – súprava pre voľný diel
③	WB5006F	* Výmenná čelusť – pevný diel
④	EB5006ST	* Oceleová nastavovacia čelusť
④	EB5006AL	* Hliníková nastavovacia čelusť

*v spojení s bodom ⑤

Poz.	Objednávacie č.	Príslušenstvo
⑤	APGEH6000	Platňa adaptéra
⑥	UB6000-B	Sada univerzálnych hliníkových čelustí
⑦	KAG500IL	Konektor priame 5 m - konektor, zdierka M12
⑧	B12-Y-5IL	Y - zástrčkové spojenie
⑨	SCM-C-00-00-A	Smart Communication Module

► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO GEH6100IL

Poz.	Objednávacie č.	Príslušenstvo
①	UB5008AL	* Univerzálna čelusť hliníková
①	UB5008ST	* Univerzálna čelusť oceleová
②	WB5008L	* Výmenná čelusť – súprava pre voľný diel
③	WB5008F	* Výmenná čelusť – pevný diel
④	EB5008ST	* Oceleová nastavovacia čelusť
④	EB5008AL	* Hliníková nastavovacia čelusť

*v spojení s bodom ⑤


Poz.	Objednávacie č.	Príslušenstvo
⑤	APGEH6100	Platňa adaptéra
⑥	UB6100-B	Sada univerzálnych hliníkových čelustí
⑦	KAG500IL	Konektor priame 5 m - konektor, zdierka M12
⑧	B12-Y-5IL	Y - zástrčkové spojenie
⑨	SCM-C-00-00-A	Smart Communication Module

2-ČELUŠŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLO S VEĽKÝM ZDVIHOM

SÉRIA GEH6000IL – OPIS FUNKCIE




KOMPONENTY CHÁPADLA

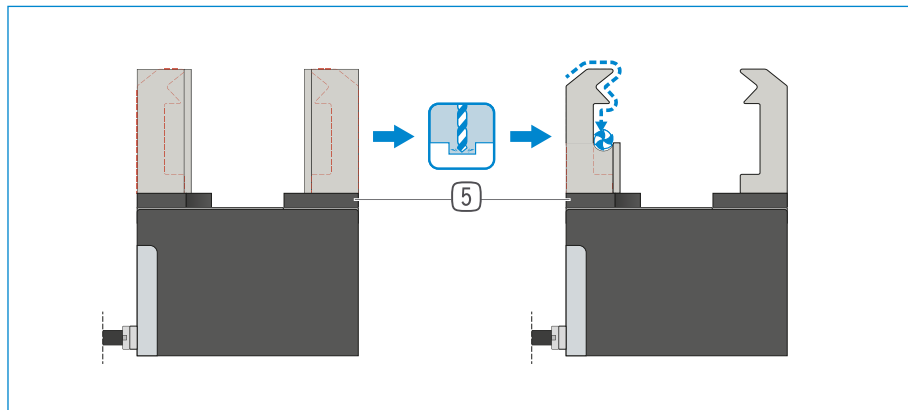

Univerzálne čeluste – UB5000

Vhodný na okamžité nasadenie alebo na dodatočnú individuálnu úpravu


Čeluste chápadiel, ktoré sú ako polotovary, existujú v hliníkovej (AL) a ocelevej (ST) verzii a montujú sa priamo pomocou skrutiek na chápadlá, ktoré sú v rozsahu dodávky. Uloženia pre strediace puzdrá, ktoré sú na to potrebné, sú k dispozícii. Na každú čelusť chápadiel je potrebná jedna univerzálna čelusť.

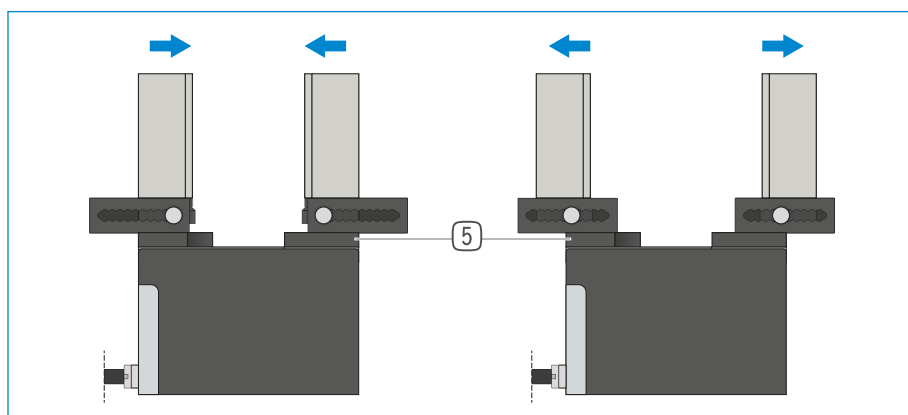

Nastavovacie čeluste – EB5000

Na prispôsobenie oblasti uchopenia bez použitia náradia

Manuálnym ovládaním blokovacieho mechanizmu s pružinovým predpätím je možné posúvať nastavovaciu čelusť v rozmedzí štruktúrovanej číselnej stupnice. V závislosti od pôsobiacych síl a momentov, sú k dispozícii nastavovacie čeluste v hliníkových (AL) a oceľových (ST) vyhotoveniach. Na každú čelusť chápadiel je potrebná jedna nastavovacia čelusť.

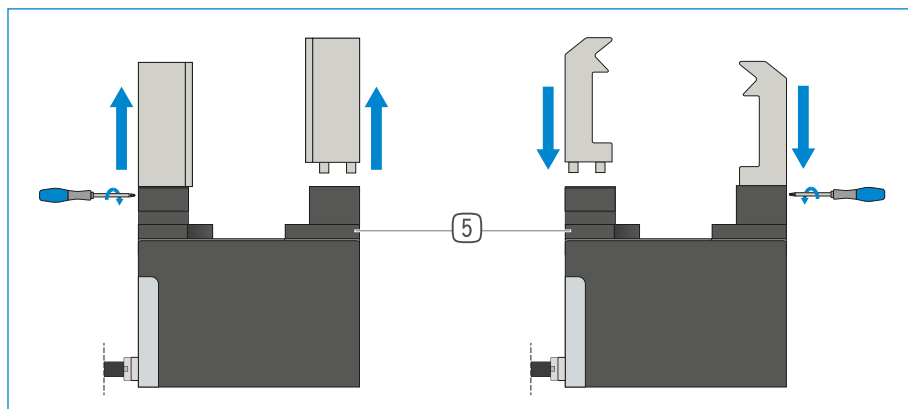

Výmenné čeluste – WB5000

Umožňujú rýchlu výmenu jednotlivých čelustí chápadiel

Na čelusť chápadiel je potrebný jeden pevný diel a minimálne jedna súprava voľného dielu, v závislosti od počtu čelustí chápadiel, ktoré sa majú meniť. Manuálne blokovanie pomocou kľúča Torx, ktorý je dodávaný s pevným dielom, je možné z dvoch strán.




KOMPONENTY CHÁPADIEL SA MÔŽU KOMBINOVAŤ!

Vyššie uvedené komponenty chápadiel sa môžu navzájom kombinovať. Na pripojenie chápadiel je nevyhnutná platna adaptéra 5 v odporúčanom príslušenstve chápadiel.



KOMPONENTY CHÁPADLA

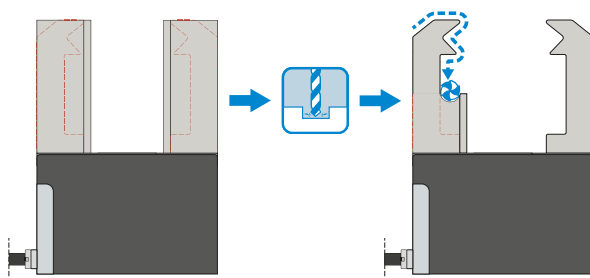


Univerzálne čeluste – UB6000-B

Vhodný na okamžité nasadenie alebo na dodatočnú individuálnu úpravu

Čeluste chápadla, ktoré sú ako polotovary, existujú v hliníkovej (AL) verzii a montujú sa priamo pomocou skrutiek na chápadle, ktoré sú v rozsahu dodávky. Uloženia pre strediace puzdrá, ktoré sú na to potrebné, sú k dispozícii. Na každé chápadlo je potrebná súprava univerzálnych čelustí.



PRIPOJENIA/OSTATNÉ

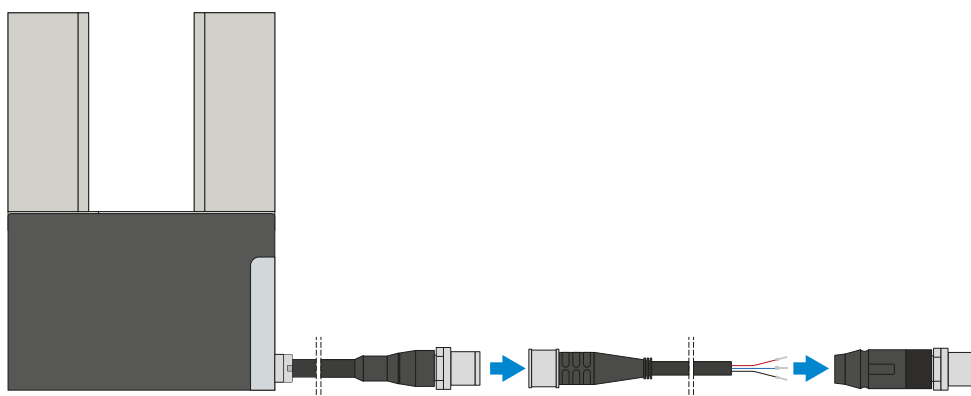

Konektor

Na predĺženie a sériové pripojenie pripojovacích vedení






K dispozícii sú káble s dĺžkou 10 m s otvoreným prameňom drôtených laniiek. Káble je možné samostatne skrátiť podľa konkrétnych potrieb alebo sa môžu sériovo pripojiť s konektormi veľkosti M12. Na pripojenie IO Linku je k dispozícii 5 m dlhý kábel s konektorom / zásuvkou.

2-ČELUŠŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLO S VEĽKÝM ZDVIHOM

SÉRIA GEH6000IL – OPIS FUNKCIE



PRIPOJENIA/OSTATNÉ

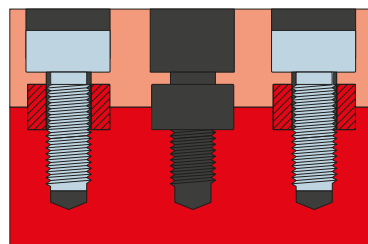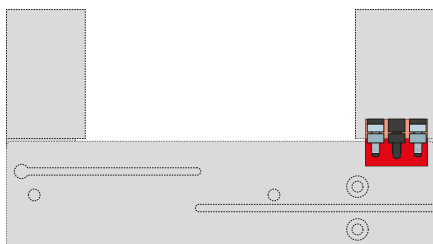

Strediace puzdrá

K definovanému určeniu polohy uchopovacích čelustí

Strediace puzdrá sa vkladajú do uložení uchopovacích čelustí, aby sa definovala poloha uchopovacích čelustí. Strediace puzdrá sú analogické s kolíkovým spojením.

2-ČELUŠTOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLÁ S VEĽKÝM ZDVIHOM



SÉRIA GEH6000IL – DĹŽKA ČELUSTE CHÁPADLA



MAXIMÁLNA DĹŽKA ČELUSTE CHÁPADLA



Príklady zobrazujú maximálnu horizontálnu (a) a vertikálnu (b) dĺžku čeluste chápadla na príklade GEH6060IL-03-B, ktorá je zobrazená modrou oblasťou. Pri všetkých ostatných chápadlách tejto série je metóda prístupu identická. Prečítanie (a) sa vypočíta pomocou $0,8 \times$ dĺžka uchopovacej čeluste max. (b). Dĺžku uchopovacej čeluste max. zistíte z karty údajov príslušného chápadla.

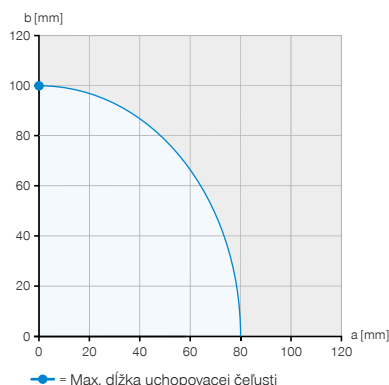
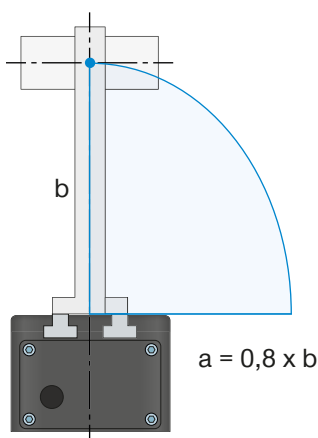


Príklad 1

Bod pôsobenia vertikálnej sily

$a = 0 \text{ mm}$

$b = 100 \text{ mm}$

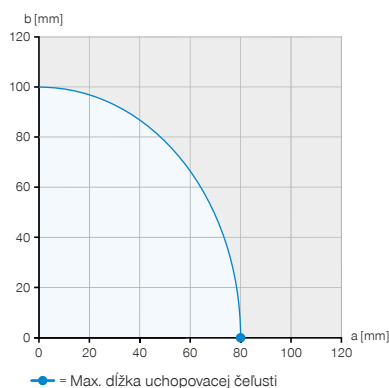
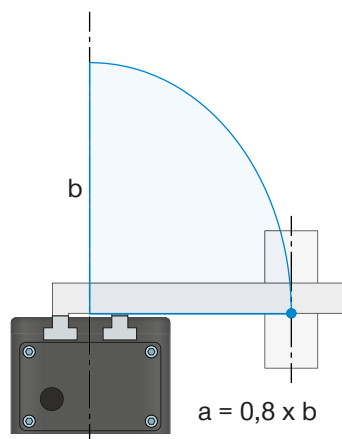


Príklad 2

Bod pôsobenia horizontálnej sily

$a = 80 \text{ mm}$

$b = 0 \text{ mm}$

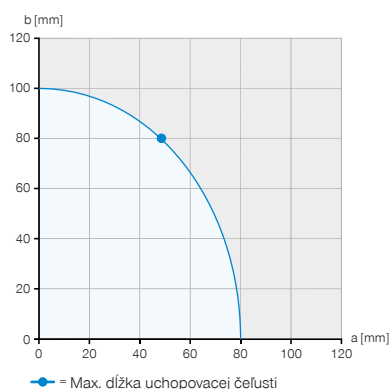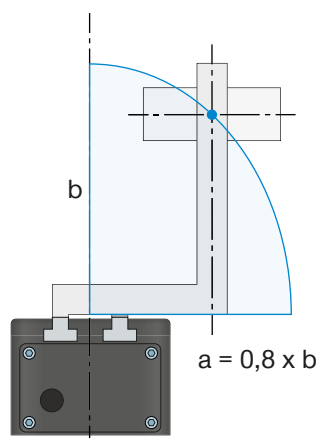

Príklad 3


Maximálna povolená projekcia

$a = 48 \text{ mm}$

$b = 80 \text{ mm}$




UCHOPOVACIU SILU V ZÁVISLOSTI OD DĚLKY UCHOPOVACÍCH ČEĽUSTÍ

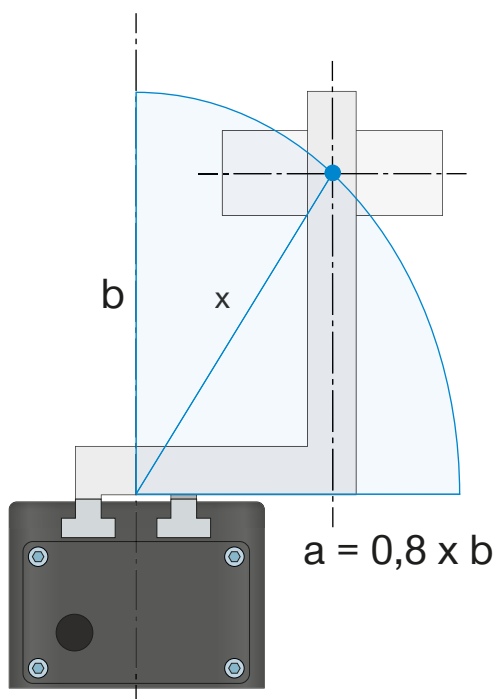

► Diagram uchoповacej sily

Zobrazuje aritmetický súčet jednotlivých síl pôsobiach na uchoповacie čelusti v závislosti od dĺžky čeluste chápadla a nastavenej uchoповacej sily

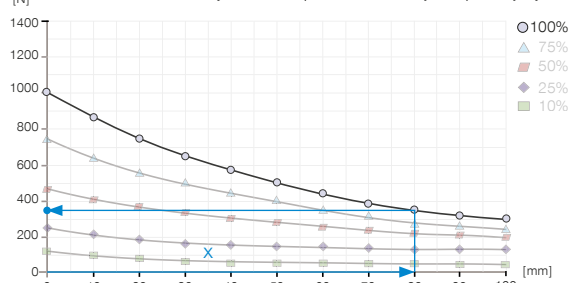

Príklad 4

Výsledná dĺžka čeluste chápadla na určenie uchoповaciu silu

$a = 55 \text{ mm}$

$b = 58 \text{ mm}$

$$x = \sqrt{55^2 + 58^2} = 80 \Rightarrow 350 \text{ N}$$



Maximálna dĺžka uchoповacej čeluste uvedená v technických údajoch uchoповáčov sa týka vertikálneho (b) vyrovnania uchoповacích čelustí. Pri vodorovnom presahu (a) sa maximálna dĺžka čeluste zodpovedajúcim spôsobom skráti. V tabuľke sú uvedené maximálne dĺžky čeluste pre jednotlivé veľkosti.

► TECHNICKÉ ÚDAJE

Konštrukčná veľkosť	Vlastná hmotnosť namontovanej čeluste chápadla max.	Max. dĺžka uchoповacej čelusti vertikálne (b)	Max. dĺžka uchoповacej čelusti horizontálne (a)
	[kg]	[mm]	[mm]
GEH6000IL	0,3	100	80
GEH6100IL	1	160	130

2-ČELUŠTOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLÁ S VEĽKÝM ZDVIHOM

SÉRIA GEH6000IL – HMOTNOSŤ UCHOPOVACÍCH ČELUŠTÍ



VLASTNÁ HMOTNOSŤ NAMONTOVANEJ ČELUŠTE CHÁPADLA

Séria chápadiel 6000 je vybavená vedením v T-drážke. Pri dimenzovaní čelustí chápadla sme sledovali dva rozličné prípady.

1. Statické


Obrobok je uchopený, resp. chápadlo bez obrobku a chápadlo nevykonáva otvárací alebo zatvárací zdvih. K tomu je v karte údajov uložené schematické zobrazenie síl a momentov na nesenie.

Príklad

Mr [Nm]	70
Mx [Nm]	100
My [Nm]	60
Fa [N]	1500

2. Zaťaženie vedenia pri otváraní a zatváraní chápadla

V smere upnutia, Mx, sa môžu cez dlhé vedenia v T-drážke prenášať vysoké momenty. Na základe kratšieho pomeru vedenia pri zaťaženiach v My, vyplývajú obmedzenia s ohľadom na dĺžky čelustí chápadla a ich hmotnosti. Z toho vyplývajúci moment spôsobí, že sa čelusť chápadla pri preťažení vo vedení pretočí a nastane chod do hrán. Týmto priamkovým zaťažením vo vedeniach treba počítať so zvýšeným opotrebovaním. Eventuálne to tiež vedie ku chveniu pri pohybe a v extrémnom prípade k vzpričeniu chápadla. Aby sa proti tomu pôsobilo, bola uložená maximálna hmotnosť čeluste chápadla a dĺžka čeluste chápadla v karte údajov. Maximálne prípustný moment pri otváraní a zatváraní chápadla, ktoré pôsobia na vedenie je odvodený z uvedenej maximálnej dĺžky čeluste chápadla a maximálnej hmotnosti čeluste chápadla.

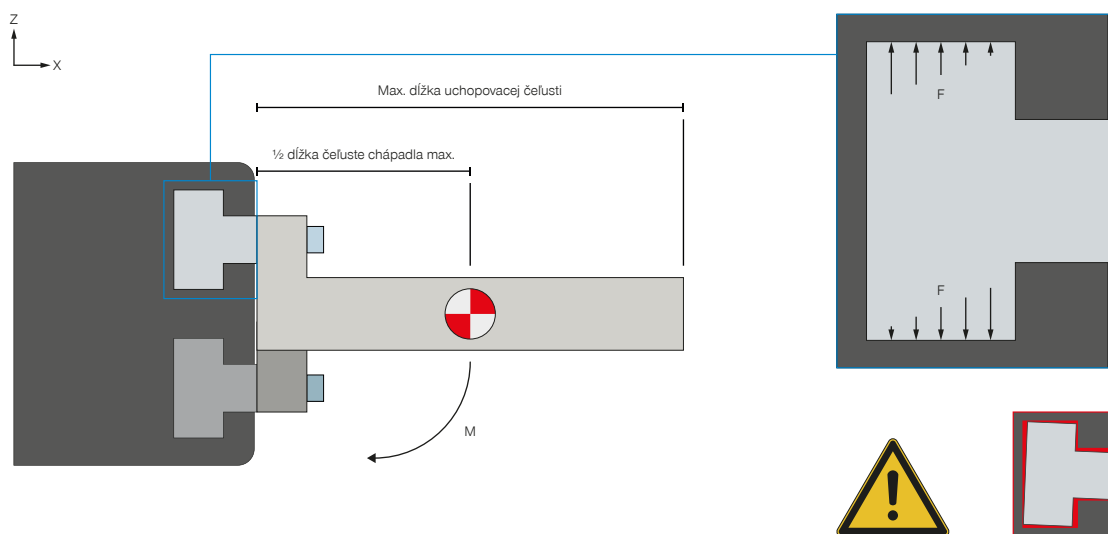


$M_{max} = \frac{1}{2} \text{ dĺžka čeluste chápadla max. } * \text{ vlastná hmotnosť namontovanej čeluste chápadla max. } * g$

Horizontálne vyrovnanie

Na výpočet momentu sa dá silové ťažisko na polovičnú dĺžku maximálnej dĺžky čeluste chápadla a vynásobí sa maximálnou hmotnosťou čeluste chápadla.



VLASTNÁ HMOTNOSŤ NAMONTOVANEJ ČELUŠTE CHÁPADLA

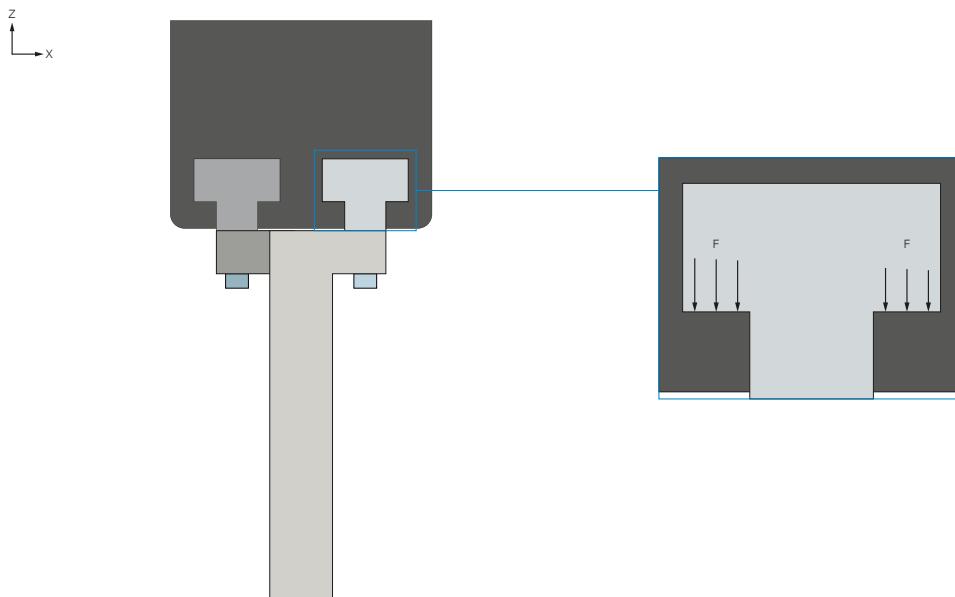


Vertikálne vyrovnanie

Ak sú pri uchopovaní čeluste chápadla vertikálne vyrovnané, môže sa hmotnosť čeluste chápadla zanedbať. Spravidla sa pri tejto uchopovacej situácii nedosahujú maximálne prípustné momenty. Preťaženie môže byť v tomto prípade vyvolané extrémne prečnievajúcimi konštrukciami čelustí chápadla.


ZAISTENÉ PRÍKLADY KONFIGURÁCIE

SÉRIA GEH6000IL


► GEH6000IL (IO-LINK) PREPOJENIE NA SKRIŇOVÝ ROZVÁDZAČ (BECKHOFF)

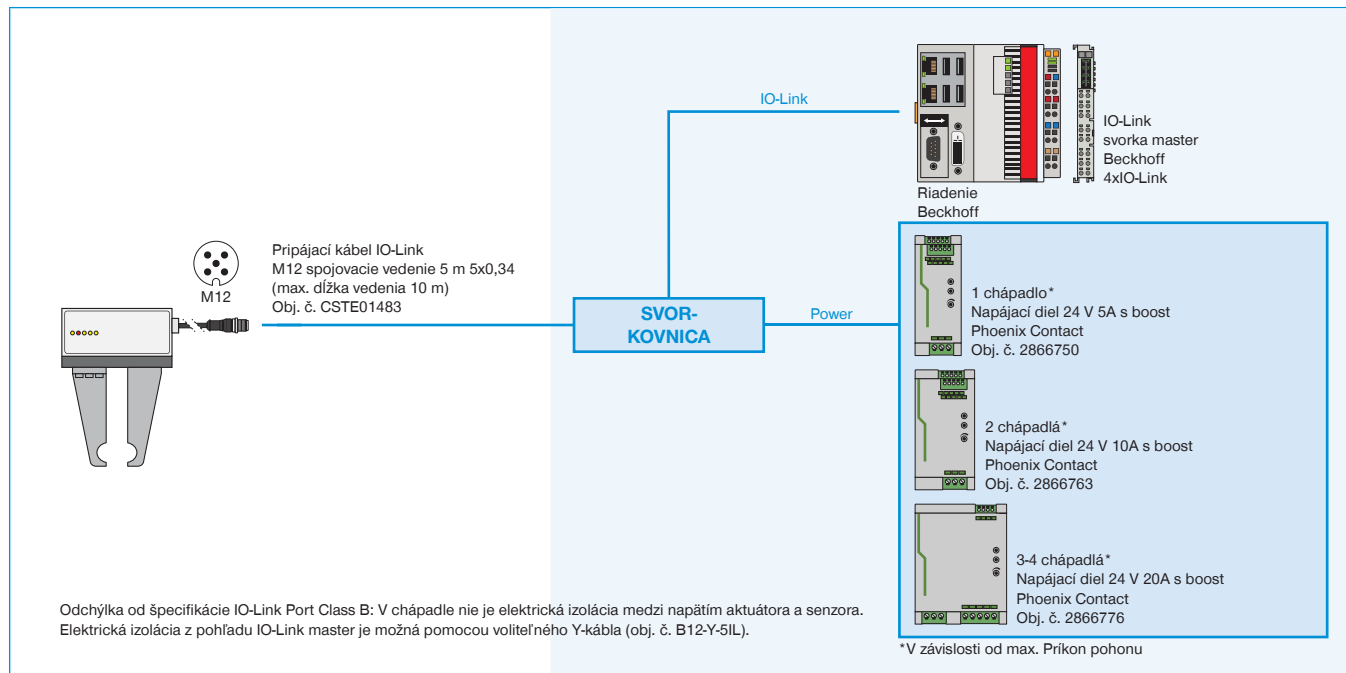


► GEH6000IL (IO-LINK) PREPOJENIE NA SKRIŇOVÝ ROZVÁDZAČ (SIEMENS)

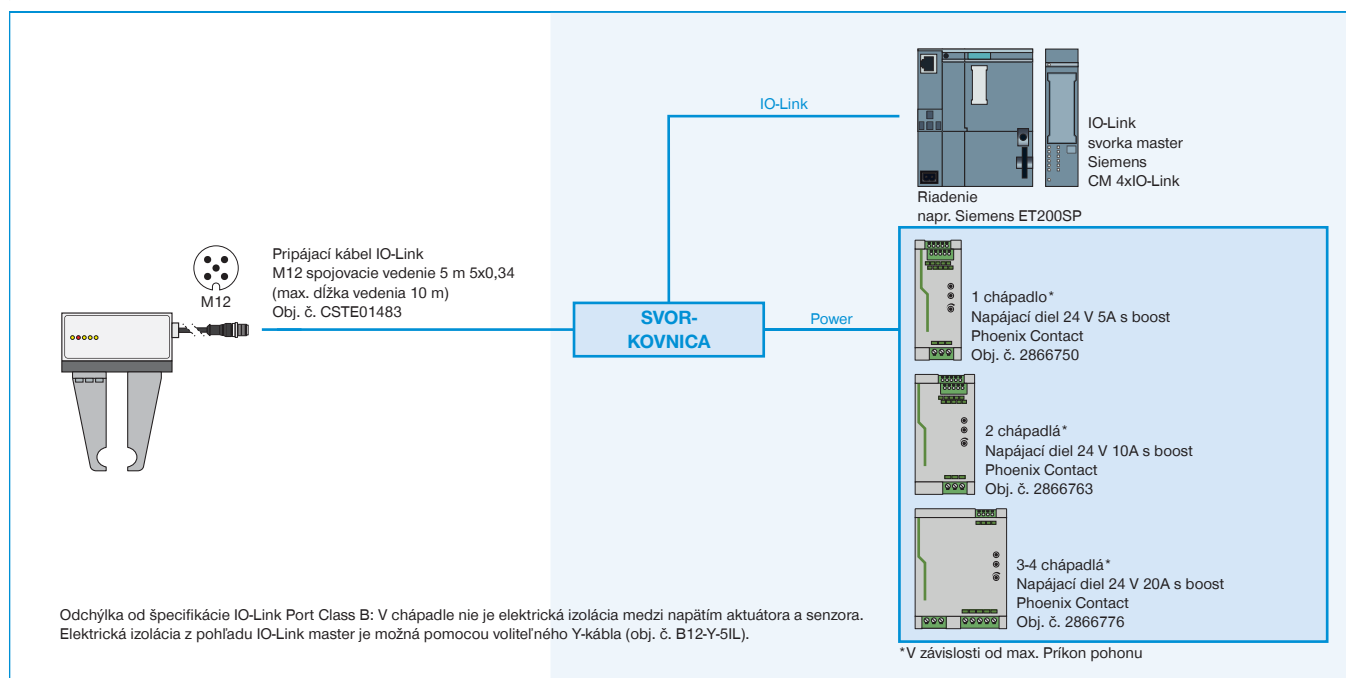


► GEH6000IL-03-B PREPOJENIE NA IO-LINK MASTER IP67 (BECKHOFF)

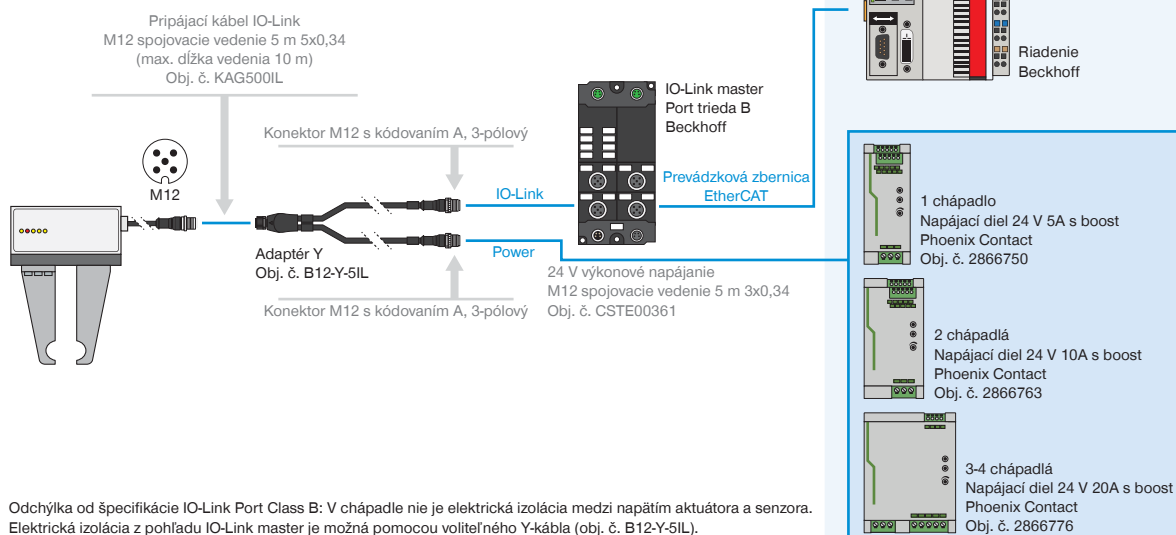


► GEH6000IL-31-B PREPOJENIE NA IO-LINK MASTER IP67 (BECKHOFF) NA 1 - 2 CHÁPADLÁ

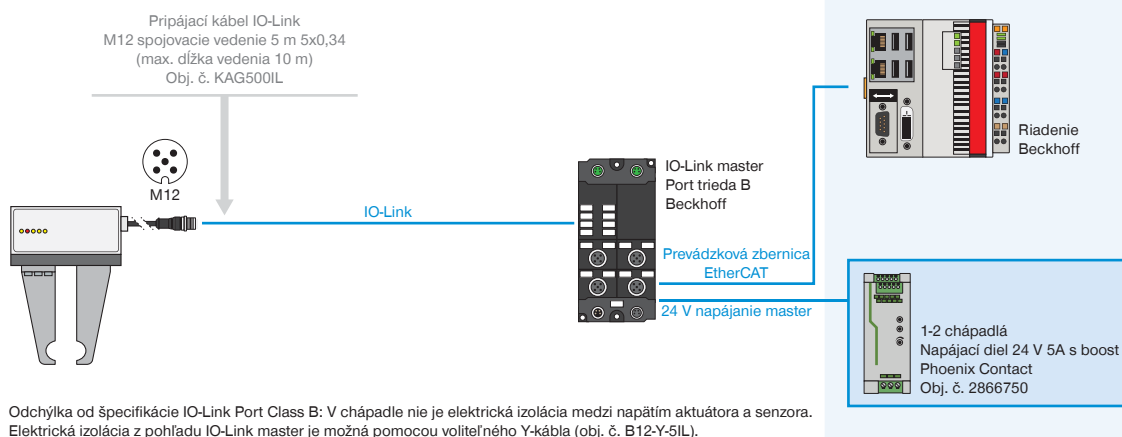

► GEH6000IL-31-B PREPOJENIE NA IO-LINK MASTER IP67 (BECKHOFF) NA 3 - 4 CHÁPADLÁ

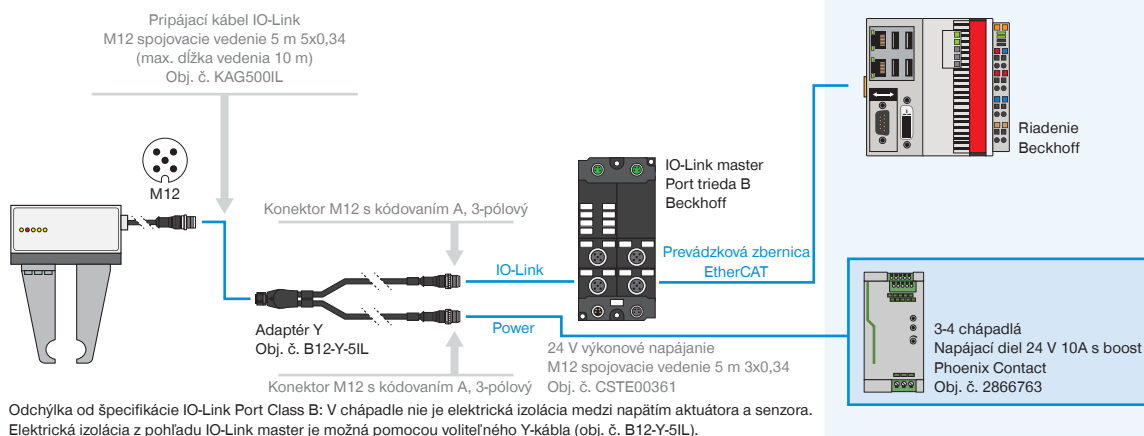


► GEH6000IL-03-B PREPOJENIE NA IO-LINK MASTER IP67 (BECKHOFF)

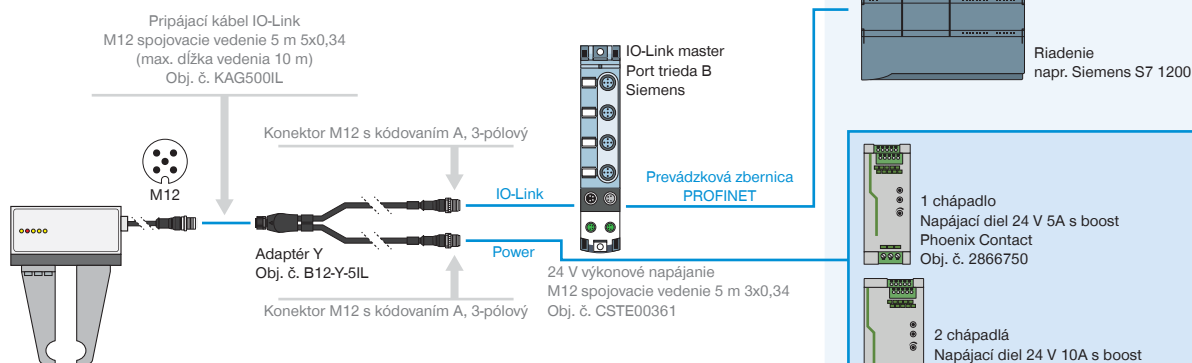

Odchýlka od špecifikácie IO-Link Port Class B: V chápadle nie je elektrická izolácia medzi napätím aktuátora a senzora. Elektrická izolácia z pohľadu IO-Link master je možná pomocou voľiteľného Y-kábla (obj. č. B12-Y-5IL).

- 1 chápadlo
Napájací diel 24 V 5A s boost
Phoenix Contact
Obj. č. 2866750
- 2 chápadá
Napájací diel 24 V 10A s boost
Phoenix Contact
Obj. č. 2866763
- 3-4 chápadá
Napájací diel 24 V 20A s boost
Phoenix Contact
Obj. č. 2866776


► GEH6000IL-31-B PREPOJENIE NA IO-LINK MASTER IP67 (SIEMENS) NA 1 - 2 CHÁPADLÁ

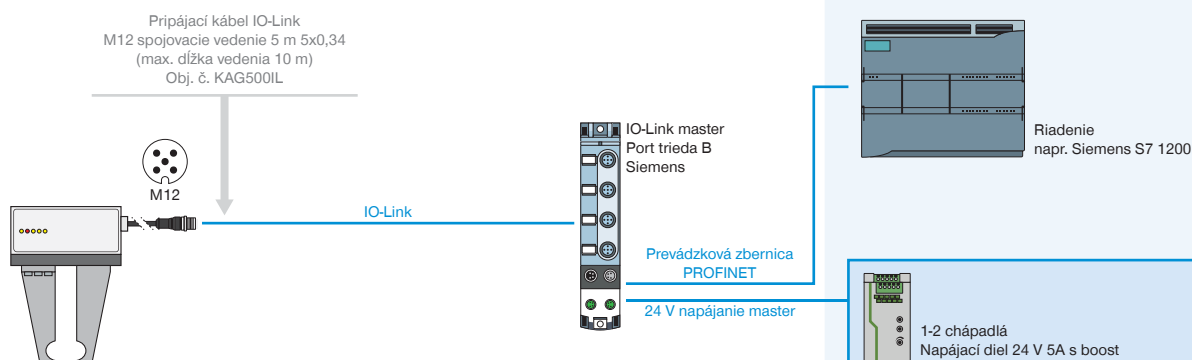

Odchýlka od špecifikácie IO-Link Port Class B: V chápadle nie je elektrická izolácia medzi napätím aktuátora a senzora. Elektrická izolácia z pohľadu IO-Link master je možná pomocou voľiteľného Y-kábla (obj. č. B12-Y-5IL).

- 1-2 chápadá
Napájací diel 24 V 5A s boost
Phoenix Contact
Obj. č. 2866750

► GEH6000IL-31-B PREPOJENIE NA IO-LINK MASTER IP67 (SIEMENS) NA 3 - 4 CHÁPADLÁ

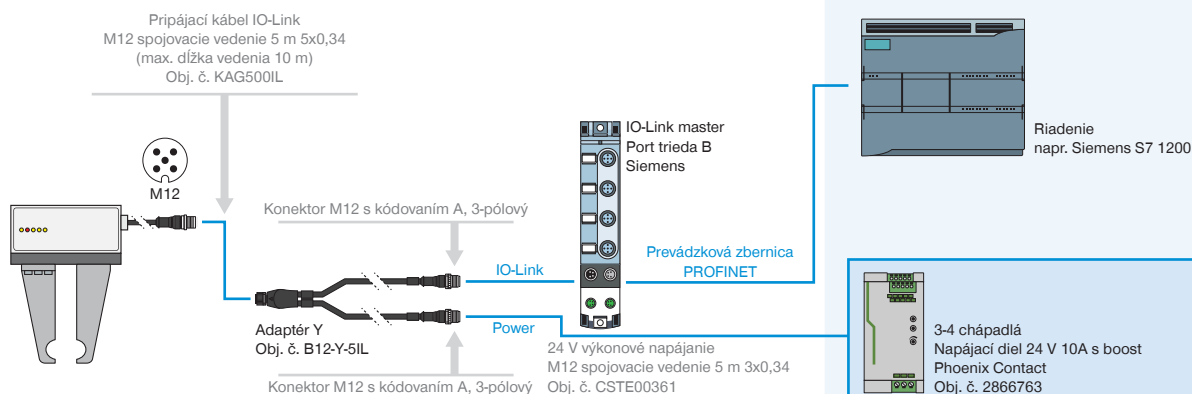

Odchýlka od špecifikácie IO-Link Port Class B: V chápadle nie je elektrická izolácia medzi napätím aktuátora a senzora. Elektrická izolácia z pohľadu IO-Link master je možná pomocou voľiteľného Y-kábla (obj. č. B12-Y-5IL).

- 3-4 chápadá
Napájací diel 24 V 10A s boost
Phoenix Contact
Obj. č. 2866763


IO-LINK SA SPÁJA S DIGITÁLNYM I/O

SMART COMMUNICATION MODULE

IO-Link sa spája s digitálnym I/O

Smart Communication Module (SCM) je master gateway, ktorý je vhodný pre všetky komponenty IO-Link. SCM môže s obidvomi svojimi kanálmi ovládať dve zariadenia a ponúka funkčne priamy prevod z IO-Link na digitálny I/O. Tak umožní

integrovat' zariadenia IO-Link do digitálnej infraštruktúry a skoro v plnom rozsahu využiť rozšírený rozsah funkcií zariadenia IO-Link.

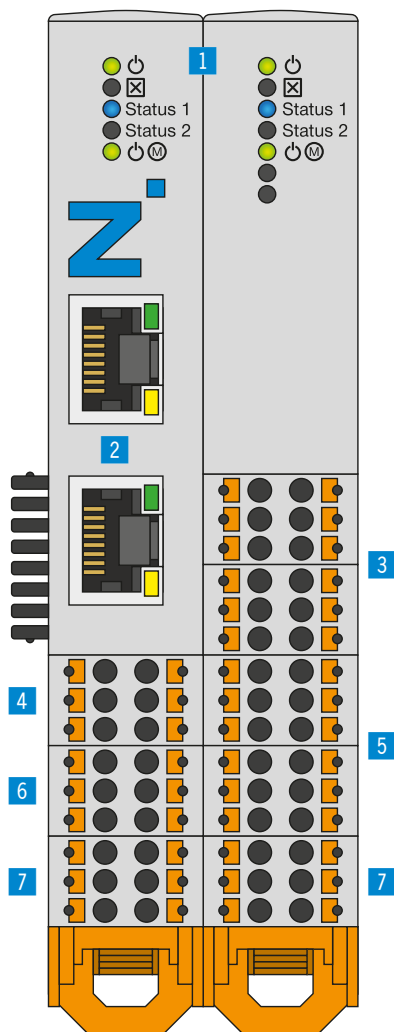

► VÝHODY VÝROBKU

- Prevádza IO-Link na digitálne vstupy a výstupy (digitálne I/O), ako aj digitálne I/O na IO-Link
- Najjednoduchšie ovládanie inteligentných chápadiel IO-Link cez 24 V digitálne I/O
- Konfigurácia a tréning nasleduje s príslušným intuitívnym softvérom guideZ
- Súprava káblov pripravená na pripojenie pre príslušný typ ovládača
- V závislosti od potrebnej flexibility použiteľné s jedným alebo dvomi chápadlami
- V závislosti od požadovanej flexibility možno na jednom chápadle použiť až 15 rôznych obrobkov. Prípadne sa môžu použiť dve chápadlá.

► PREHĽAD VÝHOD

- 1 Status**
 - Indikácia stavu SCM ako aj zariadenie IO-Link
- 2 Ethernet RJ45**
 - Dočasné spojenie s konfiguráciou chápadla
- 3 Digitálny vstup**
 - Digitálne vstupy na riadenie aktoriky chápadla
- 4 IO-Link/zariadenie 1**
 - Spojovací modul chápadla 1
- 5 Digitálny výstup**
 - Digitálne výstupy na monitorovanie senzoriky chápadla
- 6 IO-Link/zariadenie 2**
 - Spojovací modul chápadla 2
- 7 Napájanie**
 - Zdroj napätia SCM ako aj chápadla

Objednávacie č.	Technické údaje
	SCM-C-00-00-A
Pripájanie	Digitálny I/O
IO logika	PNP
Počet chápadiel max.	2
Počet kolíkov (vstup riadenia)	12
Počet kolíkov (výstup riadenia)	12
Konfigurácia rozhrania	Ethernet RJ45
Možnosť montáže	35 mm montážna lišta
Napätie [V]	24
Špičkový prúd napájania prívodu [A]	10
Špičkový prúd napájania logiky [A]	1
Prevádzková teplota [°C]	5 ... +50
Druh krytia potiem IEC 60529	IP20
Hmotnosť [kg]	0,26


TOPOLOGIA

PRIPOJENIE

Konfigurácia a prevádzka

Na jednom module Smart Communication môžu byť pripojené až dve zariadenie Zimmer IO-Link. Digitálne vstupy a výstupy sa pripoja priamo na ovládač robota alebo SPS. Tu sa z jednoduchého digitálneho riadenia stane dvojsmerná komunikácia. Pre konfigurovanie parametrov chápadla sa vytvorí dočasné sieťové pripojenie k štandardnému PC.

Keď budú parametre zodpovedajúco intuitívne nastavené, toto pripojenie už nie je potrebné. Automatické riadenie manipulačnej techniky sa vykonáva potom priamo cez ovládač robotov alebo SPS.

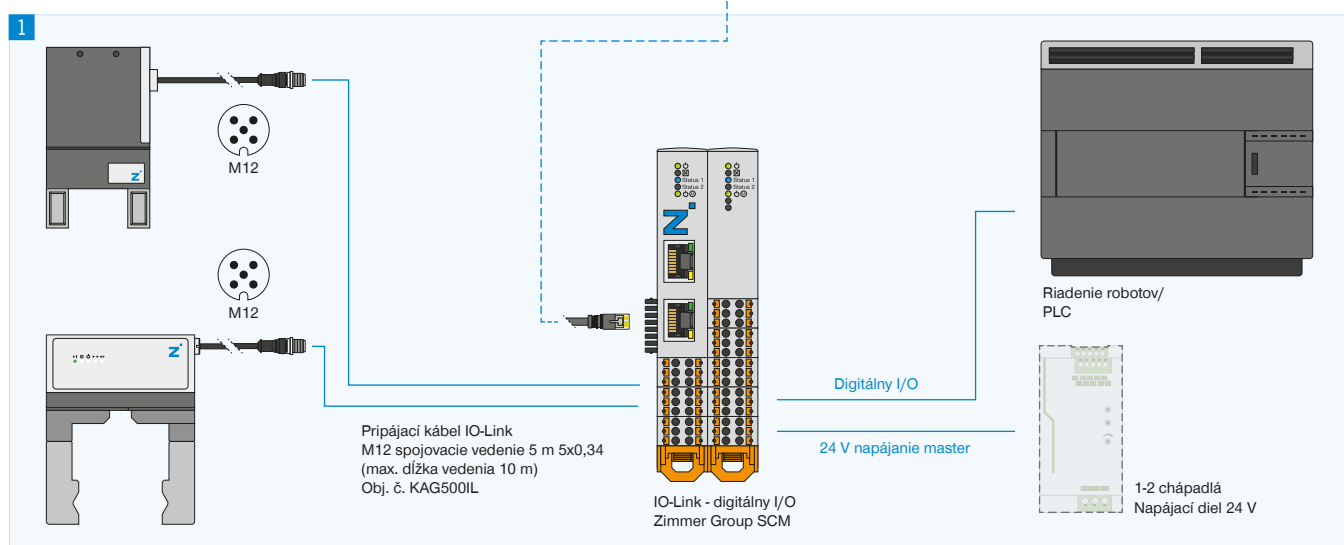

1 Pripojenie

- ▶ Chápadlo IO link
- ▶ Digitálne I/O na riadenie robotov/SPS
- ▶ Napájanie napätím

2 Konfigurácia

Dočasné sieťové pripojenie cez PC na použitie softvéru guideZ, expertZ a monitorZ

► BLIŽŠIE INFORMÁCIE SÚ K DISPOZÍCII ONLINE



Všetky informácie jedným kliknutím: www.zimmer-group.com. Pomocou objednávacieho čísla želaného produktu nájdite údaje, nákresy a 3D modely k vašej konštrukčnej veľkosti. Rýchlo, prehľadne a vždy aktuálne.