PINZE PARALLELE A DUE GANASCE

SERIE GPP5000

VANTAGGI DEL PRODOTTO



"Il meglio"

Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore

La guida in acciaio/acciaio è sinonimo di precisione, robustezza e durata nel tempo con intervalli di manutenzione fino a 30 milioni di cicli di presa. Approfittate di queste proprietà e aumentate l'efficienza economica e la sicurezza di processo della vostra macchina.


Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale

Adatta a quasi tutte le condizioni ambientali, con una guida ermetica fino a IP67 e protezione anticorrosione di serie, questa pinza può essere utilizzata universalmente. Riducete la varietà dei tipi di produzione e i costi di stoccaggio e di processo associati.

Aluminum Linear Guide – L'alternativa

Ridotta all'essenziale, la variante con guida in acciaio/alluminio offre prestazioni nettamente migliori rispetto alle pinze analoghe con guida scorrevole con scanalature a T ed è alla pari con la maggior parte dei principi di guida dentati.

► I VANTAGGI IN DETTAGLIO



1 Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato

- Elevato assorbimento di forze e coppie mediante ponticello
- Movimento delle ganasce sincronizzato

(2) Ganascia

- Montaggio delle ganasce tramite boccole di centraggio rimovibili
- Lubrificato in modo permanente mediante la tasca lubrificante applicata

3 Steel Linear Guide

- Scorrimento acciaio su acciaio
- Consente l'applicazione di ganasce estremamente lunghe
- Disponibile anche in versione acciaio/alluminio

4 Supporto sensore

- fissaggio sensore induttivo

5 Sistema di mantenimento della forza di presa integrato

- Molla integrata nel cilindro come accumulatore di energia

6 Azionamento

- Cilindro pneumatico a doppio effetto

(7) Fissaggio e posizionamento

- In alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
- Versione pneumatica ed elettrica identiche ad esclusione dell'altezza

8 Scanalatura di rilevamento

- fissaggio sensori magnetici

9 Guarnizione a doppio labbro

- IP64 e fino a IP67 (con pressurizzazione) nella versione con coperchio di protezione
- Evita la fuoriuscita del grasso, quindi garantisce una maggiore durata



► CARATTERISTICHE DI SERIE

Dimensioni costruttive	Varianti					
GPP50XX		-20	-21	-24	-AL	
N Corsa lunga	•	•	•	•	•	
NC Corsa lunga / Molla in chiusura	•	•	•	•	•	
NO Corsa lunga / Molla in apertura	•	•	•	•	•	
S Forza elevata	•	•	•	•		
SC Forza elevata / Molla in chiusura	•	•	•	•		
SO Forza elevata / Molla in apertura	•	•	•	•		
Steel Linear Guide	•	•	•	•		
Aluminum Linear Guide					•	
15 milioni di cicli senza manutenzione (max.)					•	
30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)	•	•	•	•		
+ Sensore induttivo	•	•	•	•		
Sensore magnetico	•	•	•	•	•	
Protetto dalla corrosione	•	•	•	•		
Con pressurizzazione	•	•	•	•	•	
Resistente alle temperature		•		•		
Certificazione per camera bianca	•		•		•	
IP 40 IP40					•	
IP 64 IP64	•	•				
IP 67 IP67*			•	•		

^{*}con pressurizzazione (mass. 0,5 bar)

DATI TECNICI

	Corsa per ganascia	Forza di presa	Peso	Classe IP
Dimensioni costruttive	[mm]	[N]	[kg]	
GPP5003	2,5	140 - 205	0,08 - 0,12	IP40 / IP64 / IP67*
GPP5004	2 - 4	200 - 630	0,15 - 0,3	IP40 / IP64 / IP67*
GPP5006	3 - 6	330 - 1080	0,28 - 0,44	IP40 / IP64 / IP67*
GPP5008	4 - 8	520 - 1670	0,53 - 0,76	IP40 / IP64 / IP67*
GPP5010	5 - 10	885 - 2890	0,85 - 1,31	IP40 / IP64 / IP67*
GPP5013	6 - 13	1410 - 4400	1,5 - 2,26	IP40 / IP64 / IP67*
GPP5016	8 - 16	2090 - 6600	2,9 - 4,4	IP40 / IP64 / IP67*
GPP5025	14 - 25	3280 - 9130	6,1 - 8,75	IP64 / IP67*
GPP5030	17 - 30	5000 - 13550	9,2 - 13,7	IP64 / IP67*
GPP5035	20 - 35	6100 - 15900	15,8 - 23,3	IP64 / IP67*
GPP5045	26 - 45	10200 - 26950	33 - 50	IP64 / IP67*

^{*}con pressurizzazione (mass. 0,5 bar)

PINZE PARALLELE A DUE GANASCE DIMENSIONI COSTRUTTIVE GPP5035

SPECIFICHE PRODOTTO

Diagramma forza di presa Indica la somma aritmetica delle singole forze che agiscono sulle ganasce in funzione della lunghezza delle ganasce 14000 12000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 1

-00-A / -20-A / -21-A / -24-A

Guida in acciaio/acciaio

Forze e momenti

Indica forze statiche e coppie che possono agire in aggiunta alla forza di presa.



Mr [Nm]	260
Mx [Nm]	430
My [Nm]	450
Fa [N]	10400

► VARIANTI

-00-A / -20-A	-21-A / -24-A
Guida in acciaio/acciaio	Guida in acciaio/acciaio





▶ DATI TECNICI

	Dati tecnici					
Numero d'ordine	GPP5035N-00-A	GPP5035NC-00-A	GPP5035NO-00-A	GPP5035S-00-A	GPP5035SC-00-A	GPP5035SO-00-A
Corsa per ganascia [mm]	35	35	35	20	20	20
Forza di presa in chiusura [N]	6100	8000		11700	15500	
Forza di presa in apertura [N]	6300		8200	12100		15900
Forza di presa min. assicurata dalla molla [N]		1900	1900		3700	3700
Tempo di chiusura [s]	0.5	0.4	0.7	0.5	0.4	0.7
Tempo di apertura [s]	0.5	0.7	0.4	0.5	0.7	0.4
Peso proprio della ganascia montata max. [kg]	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
Lunghezza ganascia mass. [mm]	365	315	315	315	260	260
Ripetibilità +/- [mm]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Pressione di esercizio min. [bar]	3	4	4	3	4	4
Pressione di esercizio mass. [bar]	8	7	7	8	7	7
Pressione di esercizio nominale [bar]	6	6	6	6	6	6
Temperatura di esercizio [°C]	-10 +90	-10 +90	-10 +90	-10 +90	-10 +90	-10 +90
Volume del cilindro per ciclo [cm³]	1185	2075	2075	1185	2075	2075
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP64	IP64	IP64	IP64	IP64	IP64
Protetta dalla corrosione	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Peso [kg]	16	19	18	16	19	19

Numero d'ordine	
Temperatura di esercizio [°C]	

Dati tecnici	Dati tecnici - Versione alta temperatura						
GPP5035N-20-A	GPP5035NC-20-A	GPP5035NO-20-A	GPP5035S-20-A	GPP5035SC-20-A	GPP5035SO-20-A		
-10 +130	-10 +130	-10 +130	-10 +130	-10 +130	-10 +130		

Numero d'ordine
Grado di protezione secondo IEC 60529
Peso [ka]


P	Dati tecnici - Versione con coperchio di protezione							
ı	GPP5035N-21-A	GPP5035NC-21-A	GPP5035NO-21-A	GPP5035S-21-A	GPP5035SC-21-A	GPP5035SO-21-A		
	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*		
	20	23	22	20	23	23		

Numero d'ordine
Temperatura di esercizio [°C]
Grado di protezione secondo IEC 60529
Peso [kg]


Dati tecnici - Versione alta temperatura con coperchio di protezione							
GPP5035N-24-A	GPP5035NC-24-A	GPP5035NO-24-A	GPP5035S-24-A	GPP5035SC-24-A	GPP5035SO-24-A		
-10 +130	-10 +130	-10 +130	-10 +130	-10 +130	-10 +130		
IP67*	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*		
20	23	22	20	23	23		

^{*}con pressurizzazione (mass. 0,5 bar)

Lunghezza massima delle ganasce




Lunghezza delle ganasce risultante per determinare la forza di presa





PINZE PARALLELE A DUE GANASCE DIMENSIONI COSTRUTTIVE GPP5035


► DISEGNI TECNICI

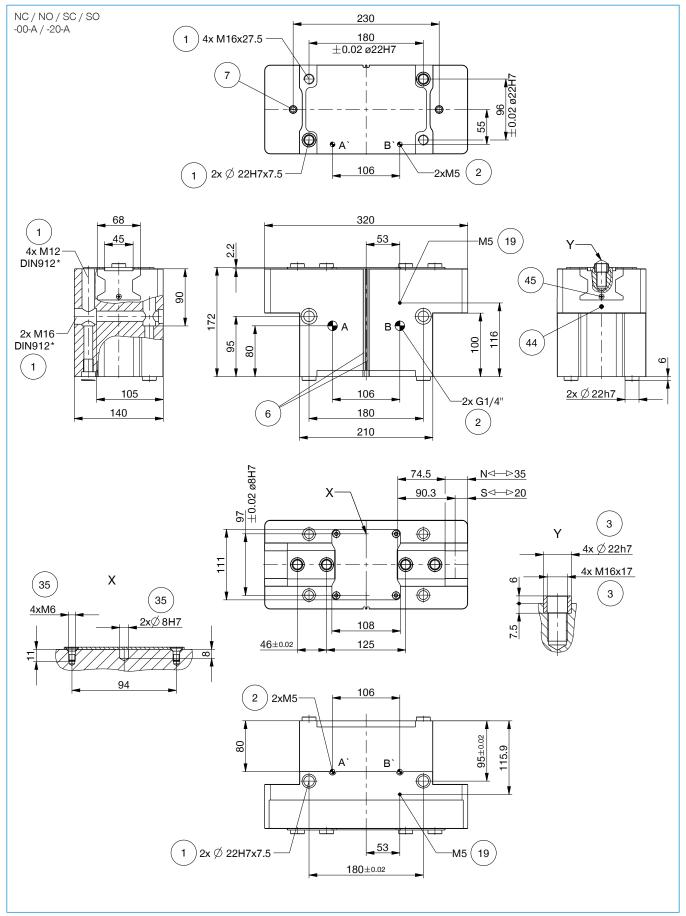

DISEGNI TECNICI








- ① Fissaggio pinza
- 2 Alimentazione di energia
- 3 Fissaggio ganascia
- 6 Scanalatura per rilevamento con sensore magnetico
- 7 Supporto sensore
- 19 Attacco per la pressurizzazione (mass. 0,5 bar)
- 35 Possibilità di fissaggio per il montaggio di part specifiche del cliente
- 38 Piastra di collegamento

- 39 Pinza
- 4 Serraggio del sensore induttivo
- 45 Regolazione contatto sensore
- Allacciamento aria (chiusura)
- B Allacciamento aria (apertura)
- Allacciamento aria alternativo (chiusura)
- B Allacciamento aria alternativo (apertura)



PINZE PARALLELE A DUE GANASCE DIMENSIONI COSTRUTTIVE GPP5035

► ACCESSORI

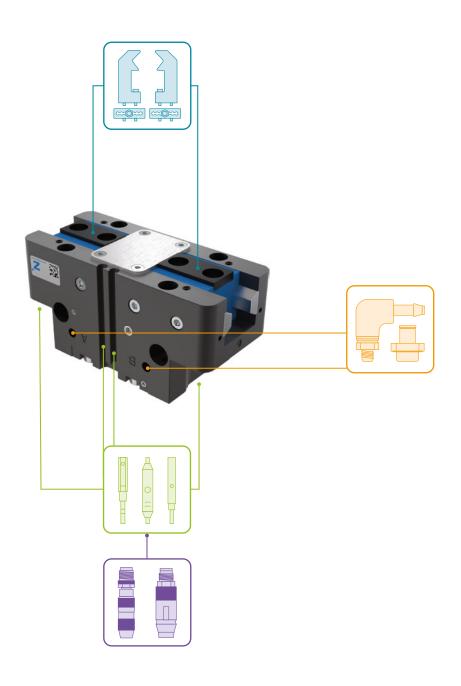

► IN DOTAZIONE



6 [pezzo]
Boccole di centraggio

035358

► ACCESSORI CONSIGLIATI



ALIMENTAZIONE DI ENERGIA



GV1-4X8 Foro filettato lineare



WV1-4X8
Raccordo filettato
angolare



DSV1-4 Valvola di ritegno



DSV1-4EValvola di ritegno con scarico rapido



SENSORISTICA



NJ8-E2S Sensori induttivi - Spina M8



MFS01-S-KHC-P1-PNP Sensore magnetico angolato, cavo 0,3 m - spina M8



MFS02-S-KHC-P1-PNP Sensore magnetico lineare, cavo 0,3 m - spina M8



MFS01-S-KHC-P2-PNP Sensore a 2 posizioni angolato, cavo 0,3 m - spina M8



MFS02-S-KHC-P2-PNP Sensore a 2 punti lineare, cavo 0,3 m - spina M8



MFS02-S-KHC-IL Sensore di posizione diritto, cavo 0,3 m - connettore M8



COLLEGAMENTI/ALTRO



KAG500 Connettore a spina diritto cavo 5 m - presa M8




S8-G-3Connettori a spina da collegare lineari - Spine M8

PINZE PARALLELE A DUE GANASCE SERIE GPP5000 DESCRIZIONE FUNZIONALE




COMPONENTI DI PRESA

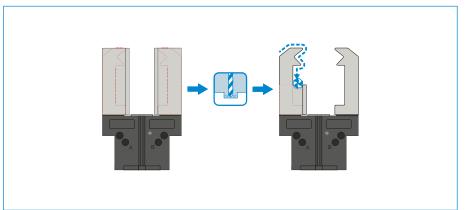

Ganasce universali - UB5000


Può essere utilizzato per l'uso immediato o per la rifinitura individuale I pezzi grezzi lavorabili delle ganasce sono disponibili nelle versioni in alluminio (AL) e acciaio (ST) e vengono montati direttamente sulla pinza tramite le viti in dotazione. A tale scopo sono già disponibili gli accoppiamenti necessari per le boccole di centraggio. Per ogni ganascia è necessaria una ganascia universale.

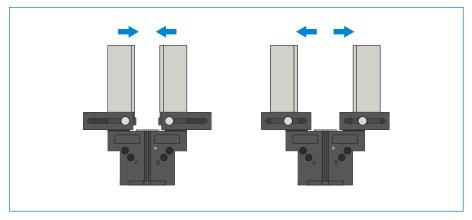

Griffe d'aggiustaggio - EB5000

Per un adattamento senza attrezzi dell'area di presa

Azionando manualmente il meccanismo di bloccaggio precaricato a molla, la griffa d'aggiustaggio può essere spostata all'interno della scanalatura dotata di una scala numerica. Le griffe d'aggiustaggio sono disponibili nelle versioni in alluminio (AL) e acciaio (ST) a seconda delle forze e delle coppie di serraggio che agiscono. Per ogni ganascia è necessaria una griffa d'aggiustaggio.

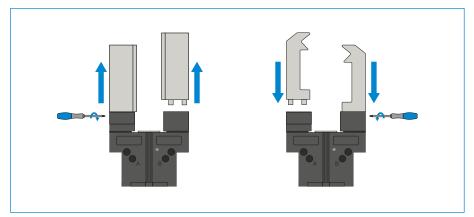

Ganasce di ricambio - WB5000

Permette di cambiare rapidamente le singole ganasce


Per ogni ganascia sono necessari un pezzo fisso e almeno un set di parti mobili, a seconda del numero di ganasce da sostituire. Il serraggio manuale tramite la chiave Torx in dotazione con la parte fissa può essere effettuato da due lati.



I COMPONENTI DELLE PINZE POSSONO ESSERE COMBINATI!


I componenti delle pinze sopra elencati possono essere combinati tra loro e sono compatibili con le varie serie della famiglia di pinze 5000.



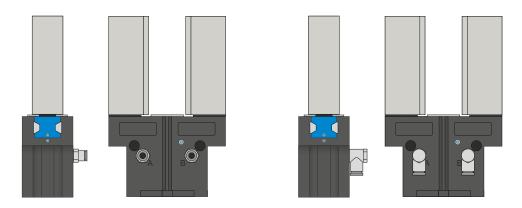

Raccordi pneumatici

Disponibili in versione diritta e angolare. Possono essere scelti liberamente a seconda delle condizioni di spazio o della situazione di installazione.

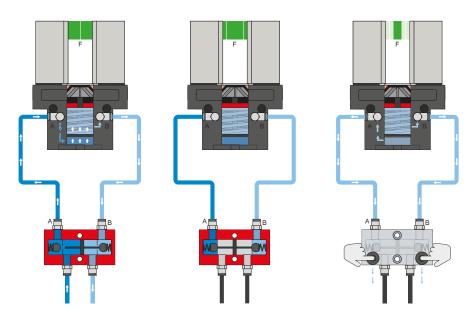


Valvola di ritegno - DSV

Garantisce il mantenimento sicuro della forza e della posizione in caso di calo della pressione del sistema
Con la valvola antiritorno integrata e sbloccabile, la pressione di sistema della pinza viene mantenuta in caso di arresto d'emergenza. Per garantire il funzionamento, la valvola deve essere montata il più vicino possibile al raccordo per l'aria della pinza. Nella variante E sono montati due interruttori a pulsante con i quali è possibile sfiatare la pinza in maniera controllata.

PINZE PARALLELE A DUE GANASCE SERIE GPP5000 DESCRIZIONE FUNZIONALE



ALIMENTAZIONE DI ENERGIA

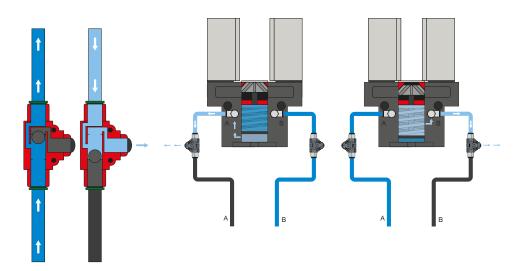



Valvola di scarico rapido - DEV

Per una fuoriuscita rapida dell'aria compressa e per evitare la comparsa di una pressione dinamica

Le valvole in linea permettono un tempo di ciclo più rapido e impediscono la formazione di condensa nelle pinze con ridotto volume del cilindro. Per garantire il funzionamento, la valvola deve essere montata il più vicino possibile al raccordo per l'aria della pinza.



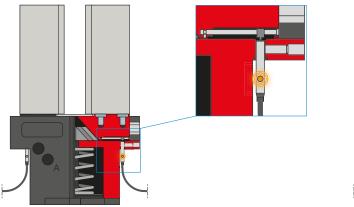



Sensori induttivi - NJ*

Per il rilevamento diretto della posizione delle ganasce


Il sensore viene inserito nel fissaggio fino a battuta e fissato con la vite di serraggio laterale. Quindi l'adattamento nella posizione desiderata viene eseguito regolando la linguetta di comando. I sensori sono disponibili nelle versioni 5 m di cavo con estremità a trefoli aperti, 0,3 m di cavo con spina e con uscita connettore diretta.


* non nella variante -AL-A




SENSORISTICA

MFS02





MFS01



Sensori magnetici a 1 punto - MFS

Per il rilevamento senza contatto della posizione del pistone


Questi sensori sono montati nella scanalatura a C della pinza e rilevano il magnete collegato al pistone della pinza. Per garantire l'utilizzo in diverse condizioni di spazio, i sensori sono disponibili in due varianti. Mentre l'MFS02 orizzontale, con uscita cavo dritta, scompare quasi completamente nella scanalatura a C della pinza, l'MFS01 verticale è più alto, ma ha un'uscita cavo sfasata di 90°. Queste varianti sono disponibili nelle versioni con 5 m di cavo con estremità a trefoli aperti e 0,3 m di cavo con connettore.

PINZE PARALLELE A DUE GANASCE SERIE GPP5000 DESCRIZIONE FUNZIONALE



SENSORISTICA

MFS02

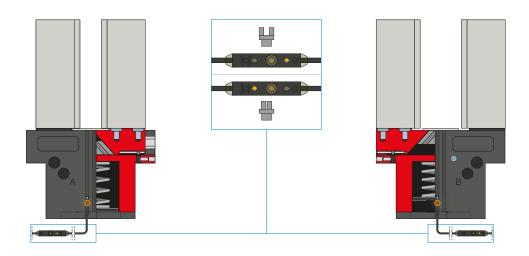


Sensori magnetici a 2 punti - MFS

Con due punti di commutazione liberamente programmabili

Attraverso l'unità di programmazione integrata nel cavo, per questo sensore è possibile definire liberamente due punti di commutazione. Per fare questo, il sensore viene bloccato nella scanalatura a C, la posizione uno viene avvicinata con la pinza e appresa premendo il "teach button". La seconda posizione viene poi avvicinata con la pinza e programmata. Per garantire l'utilizzo in diverse condizioni di spazio, i sensori sono disponibili in due varianti. Mentre l'MFS02 orizzontale, con uscita cavo dritta, scompare quasi completamente nella scanalatura a C della pinza, l'MFS01 verticale è più alto, ma ha un'uscita cavo sfasata di 90°. I sensori sono disponibili nelle versioni con 5 m di cavo con estremità a trefoli aperti e 0,3 m di cavo con connettore.



COLLEGAMENTI/ALTRO

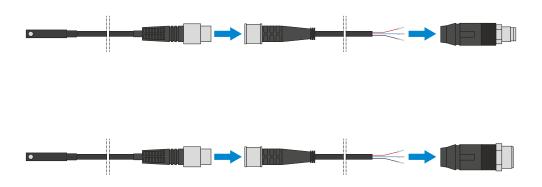


Connettore a spina

Per l'estensione e il confezionamento dei cavi di collegamento dei sensori

Sono disponibili cavi lunghi 5 m con i trefoli aperti in corrispondenza dell'estremità. I cavi possono essere accorciati a seconda delle esigenze individuali o assemblati con connettori di grandezza M8 e M12.



COLLEGAMENTI/ALTRO

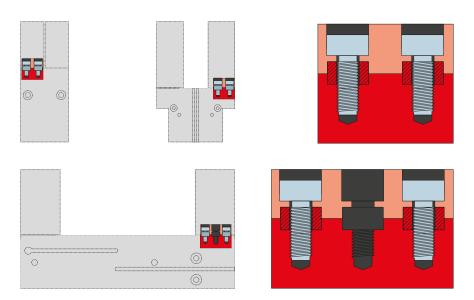

Boccole di centraggio


Per la determinazione della posizione delle ganasce


Le boccole di centraggio vengono inserite negli accoppiamento delle ganasce per definirne la posizione. Le boccole di centraggio sono paragonabili a un collegamento con perno.

PINZE PARALLELE A DUE GANASCE SERIE GPP5000 LUNGHEZZA DELLE GANASCE



LUNGHEZZA MASSIMA DELLE GANASCE







Esempio 1

Punto di applicazione della forza verticale

a = 0 mm

b = 200 mm







Esempio 2

Punto di applicazione orizzontale della forza

a = 200 mm

b = 0 mm





Esempio 3

Sporgenza massima ammissibi-

le

a = 120 mm

b = 160 mm

Gli esempi mostrano la lunghezza massima orizzontale (a) e verticale (b) delle ganasce utilizzando l'esempio di una GPP5013N-00-A, che è rappresentata dall'area blu.



FORZA DI PRESA IN RELAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA GANASCE


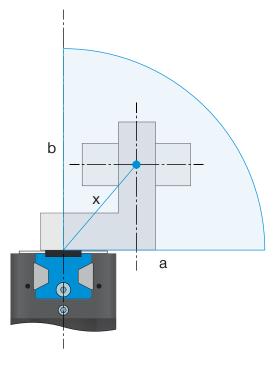


Diagramma forza di presa



Esempio 4

Lunghezza delle ganasce risultante per determinare la forza di presa

a = 55 mm

 $b = 58 \, \text{mm}$

$$x = \sqrt{55^2 + 58^2} = 80 \Rightarrow 2125 N$$



CARATTERISTICHE DELLE GUIDE

Guida in acciaio/alluminio e guida in acciaio/acciaio a confronto

A causa del punto di snervamento inferiore dell'alluminio, la lunghezza massima possibile delle ganasce di una guida in acciaio/alluminio è generalmente inferiore rispetto alla guida in acciaio/acciaio. Mentre la lunghezza massima delle ganasce in direzione orizzontale (a) e verticale (b) può essere utilizzata completamente con la guida in acciaio/acciaio, la lunghezza massima delle ganasce specificata nei dati tecnici della guida in acciaio/alluminio viene ridotta del 20% con uno aggetto orizzontale (a). Il minore grado di efficienza di una guida in acciaio/alluminio comporta anche una maggiore riduzione della forza di presa con l'aumento della lunghezza delle ganasce e una riduzione della vita utile dovuta alla minore resistenza all'usura.

Guida in acciaio/alluminio

Le guide in acciaio/alluminio sono molto comuni in tutto il mondo. Sono disponibili in un'ampia varietà di forme e sono installate in quasi tutte le pinze disponibili in commercio di moltissimi produttori. Le pinze in acciaio/alluminio di Zimmer Group sono disponibili nelle versioni AL della collaudata serie 5000, si concentrano sull'essenziale e sono molto convenienti.

Guida in acciaio/acciaio

Le guide in acciaio/acciaio sono la migliore e la prima scelta quando si dà particolare importanza alla durata e alla robustezza. Grazie alla forma esclusiva, la Steel Linear Guide di Zimmer Group si distingue nettamente da una guida in acciaio/alluminio per le migliori caratteristiche del materiale.

Steel Linear Guide - Il vantaggio nel dettaglio

- + Acciaio inserito nell'acciaio
- + IP64 e fino a IP67 (con pressurizzazione) nella versione con grado di protezione
- + Protetta dalla corrosione
- + Fino a 30 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)