


# PINCE ANGULAIRE DEUX MORS

## TAILLE DE FABRICATION GZ25-35E

### SPÉCIFICATIONS PRODUIT




#### Diagramme des forces

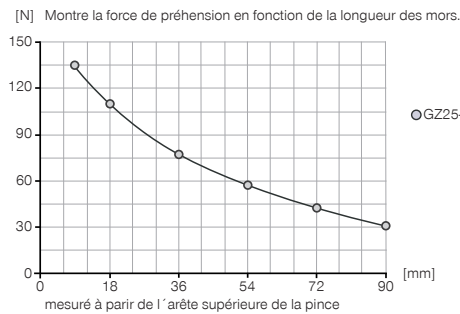

#### Forces et couples

Montre les couples et les forces qui peuvent agir en plus de la force de préhension.




|    |     |
|----|-----|
| Mr | 0.5 |
| My | 0.8 |
| Fa | 50  |

### ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



Raccord pneumatique droit

GVM5



Détecteur de proximité inductif - Câble 5 m

NJ3-E2




Détecteur de proximité inductif Câble 0,3 m - Fiche M8  
NJ3-E2SK



Support détecteur

KB3M



Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8

KAG500



Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M8  
S8-G-3



Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M12  
S12-G-3

| ► Caractéristiques techniques*           |          |
|------------------------------------------|----------|
| N° de commande                           | GZ25-35E |
| Course par mors [°]                      | 5        |
| Couple de préhension à la fermeture [Nm] | 4        |
| Couple de préhension à l'ouverture [Nm]  | -        |
| Force de préhension à la fermeture [N]   | 135      |
| Force de préhension à l'ouverture [N]    | -        |
| Temps de fermeture [s]                   | 0.03     |
| Temps d'ouverture [s]                    | 0.03     |
| Précision de répétition +/- [mm]         | 0.02     |
| Pression de service min. [bar]           | 5        |
| Pression de service max. [bar]           | 8        |
| Température de fonctionnement min. [°C]  | 5        |
| Température de fonctionnement max. [°C]  | 80       |
| Volume du vérin par cycle [cm³]          | 6        |
| Poids [kg]                               | 0.255    |

\* Toutes les données mesurées à 6 bar

