

MATCH - MÓDULO ROBOT

LWR50F-20-04-A


► ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



MATCH

► Diseño vertical con fuerza de agarre centrada

Muestra el peso de manipulación máximo en función de la aceleración y del brazo elevador

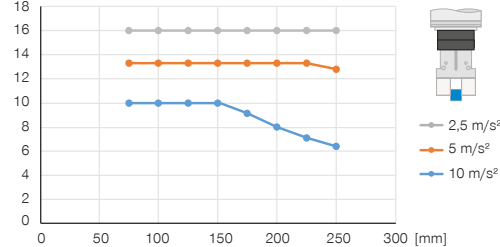

► Fuerzas y momentos


Muestra fuerzas y momentos estáticos



Mr [Nm]	20
My [Nm]	40
Fa [N]	500

► Diseño horizontal con fuerza de agarre centrada

Muestra el peso de manipulación máximo en función de la aceleración y del brazo elevador

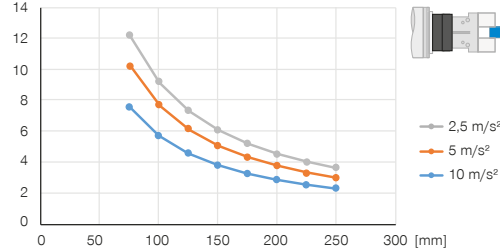

► ACCESORIOS RECOMENDADOS



COMPONENTES DE AGARRE



LWR50L-02-00001-A
MATCH - Pinzas



LWR50L-03-00001-A
MATCH - Pinzas



LWR50L-22-00001-A
MATCH - Pinzas



LWR50L-23-00002-A
MATCH - Pinzas



CONEXIONES/OTROS



WVM7
Racores angulares



ZUB123084
Alivio de la tensión

Referencia	Datos técnicos
	LWR50F-20-04-A
Apropiado para tipo robot	KUKA LBR iisy Series
Accionamiento	IO-Link
Brida de conexión según EN ISO 9409-1	TK 50
Peso de manipulación máx. [kg]	25
Conexión	Enchufe KukaLBR iisy
Carrera de enclavamiento [mm]	1
Pasos eléctricos	integrada
Alimentación neumática	integrada
Fuerza de apriete [N]	50
Fuerza de desacople [N]	0
Precisión de repetición en X, Y [mm]	0.05
Precisión de repetición en Z [mm]	0.05
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y [mm]	1.0
Temperatura de servicio [°C]	5 ... +60
Vida útil en ciclos	100000
Autorizaciones	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529	IP40
Peso [kg]	0.29

