

# CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE

## SERIA MGP800

### ► ZALETY PRODUKTU



#### „Wydajny”

##### ► Ponad 40% wydajniejsze niż standardowo

Optymalizacja ciężaru i siły obniża koszty użytkowania, ponieważ wszystkie komponenty mają mniejsze wymiary.






##### ► Do 50% dłuższe szczęki chwytające niż standardowo

Maksymalne pochłanianie sił i momentów umożliwia elastyczne użytkowanie przy zachowaniu maksymalnej dynamiki.

##### ► Bezusterkowa praca ciągła


Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.

### ► CECHY SERII

Rozmiar	Wersja	
	N	NC
<b>MGP8XX</b>		
 Sprężyna zamykająca C		•
 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)	•	•
 Czujnik pola magnetycznego	•	•
 Certyfikat pomieszczenia czystego	•	•
 IP40	•	•



## ► KORZYŚCI – W SZCZEGÓŁACH

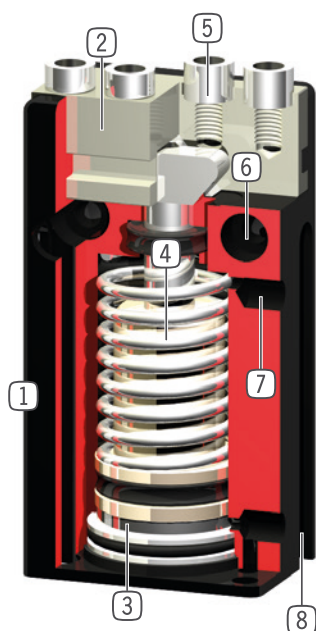

- 1 Wyrzynała, lekka obudowa**
  - Stop aluminium pokryty twardą powłoką
- 2 Szczęka chwytająca**
  - Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej
- 3 Sprawdzenie pozycji**
  - Stały magnes do bezpośredniego sprawdzania ruchu tłoka
- 4 Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania**
  - Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii (od wielkości konstrukcyjnej 803)
- 5 Demontowana tuleja centrująca**
  - Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających
- 6 Mocowanie i pozycjonowanie**
  - Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
- 7 Doprowadzanie energii**
  - możliwe z kilku stron
- 8 Wpust sprawdzający**
  - Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego

## ► DANE TECHNICZNE

Rozmiar	Skok na szczękę [mm]	Siła chwytająca [N]	Masa [kg]	Klasa IP
MGP801	1	6 - 8	0,008	IP40
MGP802	2	16 - 19	0,016	IP40
MGP803	3	35 - 55	0,025 - 0,035	IP40
MGP804	4	60 - 90	0,05 - 0,07	IP40
MGP806	6	100 - 140	0,1 - 0,11	IP40
MGP808	8	170 - 220	0,16 - 0,18	IP40
MGP810	10	270 - 350	0,28 - 0,32	IP40
MGP812	12	320 - 400	0,41 - 0,46	IP40

## ► WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ W INTERNECIE.



Wszystkie informacje za jednym kliknięciem: [www.zimmer-group.com](http://www.zimmer-group.com). Na podstawie numeru katalogowego pożądanego produktu można znaleźć dane, rysunki, modele 3D i instrukcje obsługi szukanego rozmiaru. Szybki dostęp do zawsze aktualnych i przejrzystych informacji.

# CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE


## ROZMIAR MGP801

### ► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE



#### ► Wykres sił chwytania


[N] Przedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka pojedynczych sił w zależności od długości szczęk.

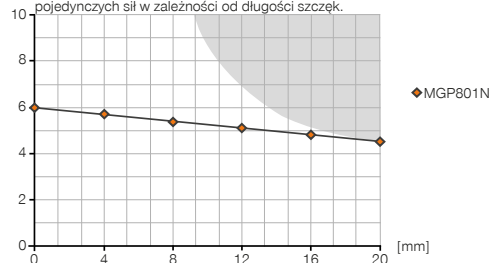

Powierzchnia zacieniona: ryzyko przyspieszonego zużycia – w razie potrzeby zmniejszyć ciśnienie

#### ► Siły i momenty

Przedstawia statyczne siły i momenty, które mogą oddziaływać poza siłą chwytania.



Mr [Nm]	1
Mx [Nm]	2
My [Nm]	1
Fa [N]	54

### ► W ZAKRESIE DOSTAWY



4 [kawalek]  
Tuleja centrująca  
DST80100

### ► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE



#### ELEMENTY CHWYTAJĄCE



**LB801ST**  
Szczeka L-kształtna (para)



#### ZASILANIE W ENERGIĘ



**WVM3**  
Tulejka wkręcana kątowna



#### ZASILANIE W ENERGIĘ




**GVM3**  
Tulejka wkręcana



**DEV04**  
Zawór szybkiego odpowietrzania


Nr katalogowy	Dane techniczne
	<b>MGP801N</b>
Skok na szczękę [mm]	1
Siła chwytająca przy zamykaniu [N]	6
Siła chwytająca przy otwieraniu [N]	8
Zabezpieczona sprężyną siła chwytania min. [N]	
Czas zamykania [s]	0.01
Czas otwierania [s]	0.01
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. [kg]	0.01
Maks. długość szczęk chwytających [mm]	20
Dokładność powtarzania +/- [mm]	0.025
Ciśnienie robocze min. [bar]	3
Ciśnienie robocze maks. [bar]	8
Nominalne ciśnienie robocze [bar]	6
Temperatura robocza min. [°C]	+5
Temperatura robocza maks. [°C]	+80
Pojemność cylindra na cykl [cm <sup>3</sup> ]	0.1
Klasa pomieszczenia czystego zgodnie z DIN EN ISO 14644-1	6
Typ ochrony wg IEC 60529	IP40
Masa [kg]	0.008

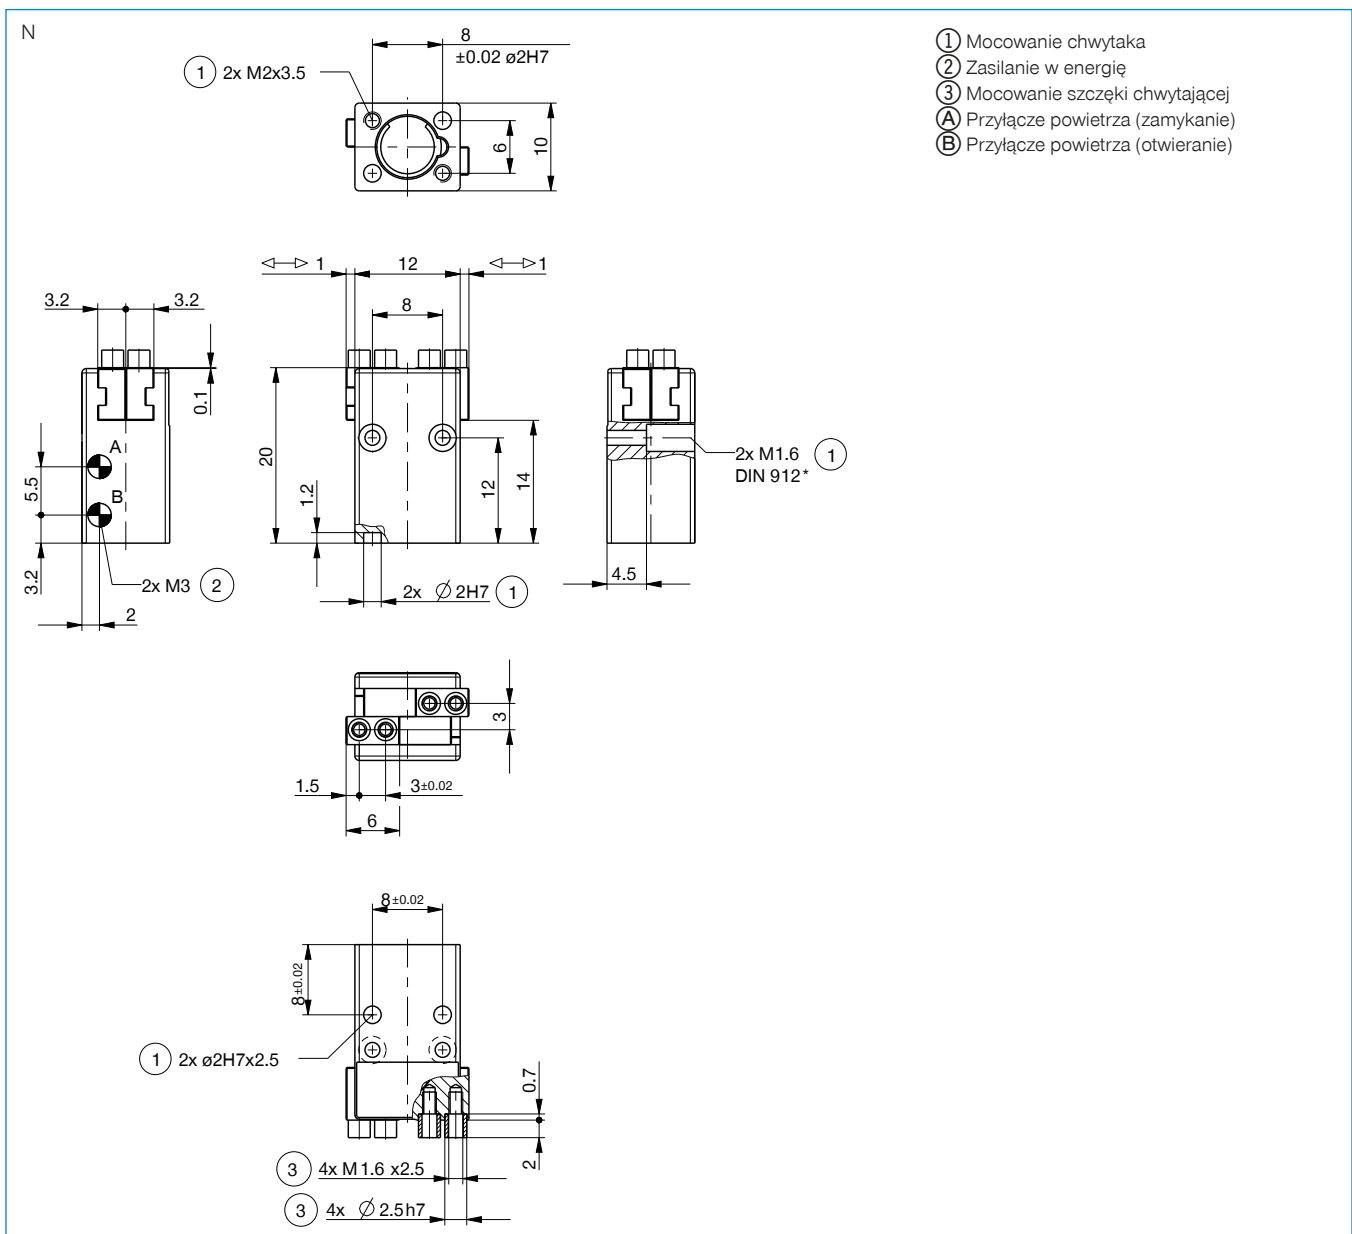

# CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE SERIA MGP800 – OPIS DZIAŁANIA




## ZASILANIE W ENERGIĘ

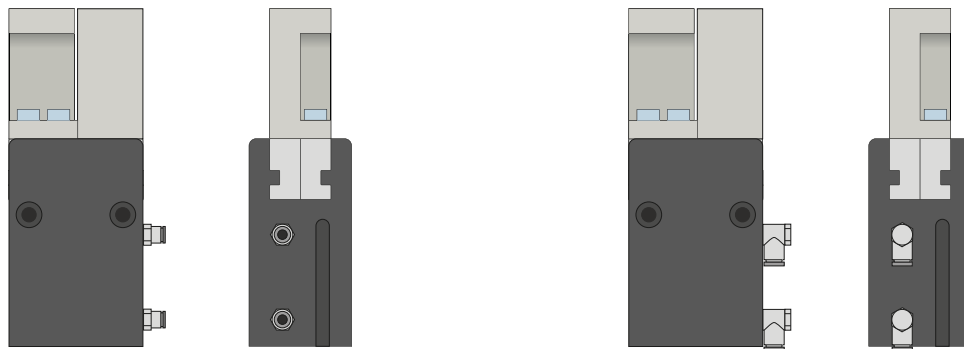

### Złącza pneumatyczne

Dostępne w wersji prostej i kątovej. Możliwość dowolnego wyboru w zależności od warunków przestrzennych lub warunków montażu.

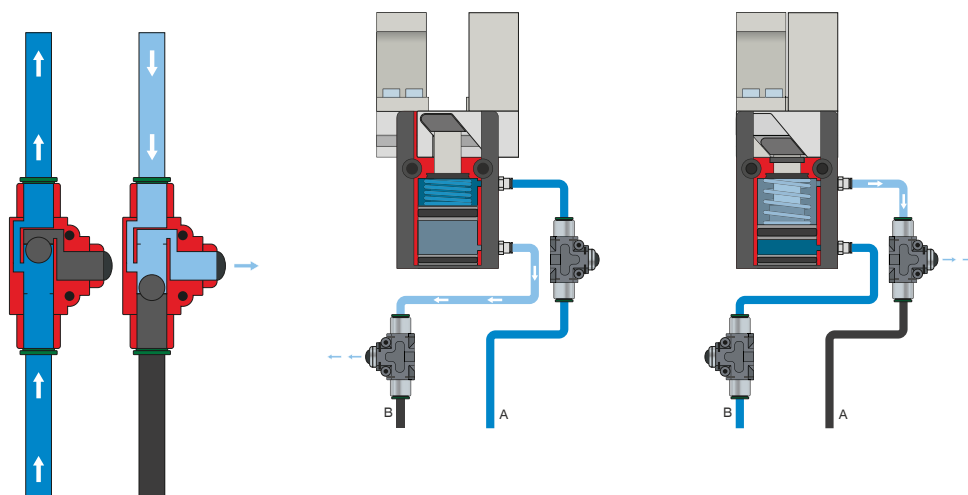

### Zawór szybkiego odpowietrzania – DEV


Pozwala szybko odprowadzić sprężone powietrze oraz uniknąć ciśnienia spiętrzenia

Liniowe zawory umożliwiają szybszy czas cyklu i zapobiegają tworzeniu kondensatu w przypadku chwytaków z niską pojemnością cylindra. Aby zapewnić działanie, zawór musi zostać zamontowany możliwie blisko przyłącza powietrza chwytaka.




## TECHNIKA SENSOROWA

### MFS02

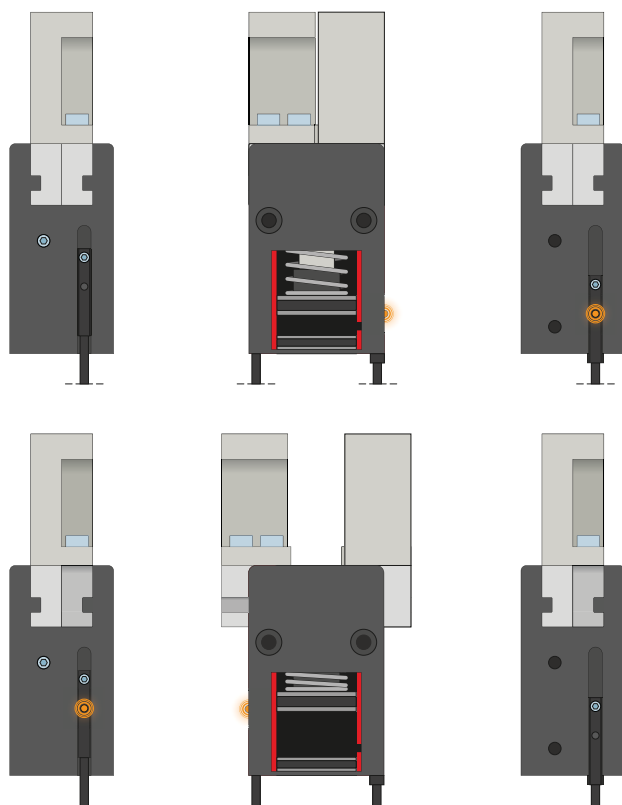

### MFS01

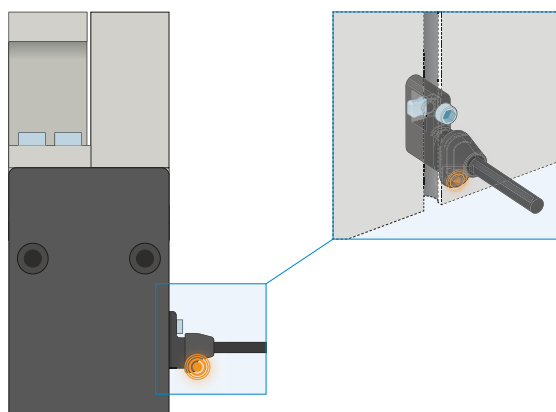

### Jednopunktowe czujniki pola magnetycznego – MFS

#### Do bezdotykowej kontroli pozycji tłoka


Czujniki te są montowane we wpuszczenie ceowym chwytaka i wykrywają magnesy umieszczone na tłoku chwytaka. Aby umożliwić stosowanie w najróżniejszych warunkach przestrzennych, czujniki opracowano w dwóch wariantach. Czujnik MFS02 w wersji poziomej z prostym odgałęzieniem przewodu prawie całkowicie wchodzi we wpust ceowy chwytaka, natomiast czujnik MFS01 w wersji pionowej jest nieco wyższy i wyposażony w odgałęzienie przewodu przesunięte o 90°. Oba modele są dostępne w wersjach z przewodem o długości 5 m ze swobodnym końcem przewodu i przewodem o długości 0,3 m z wtykiem.

# CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE

## SERIA MGP800 – OPIS DZIAŁANIA



### TECHNIKA SENSOROWA

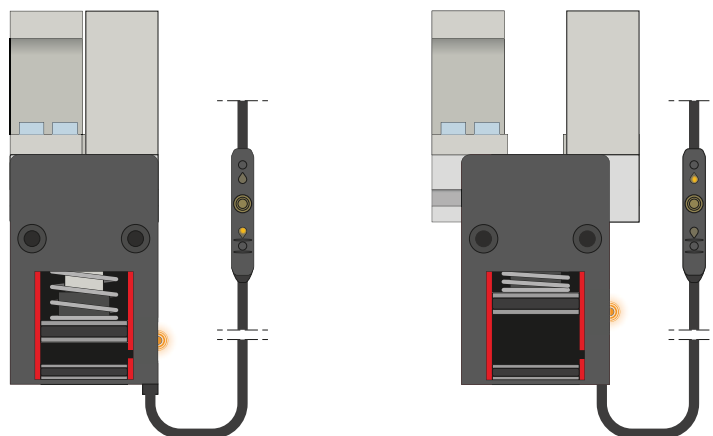


#### Dwupunktowe czujniki pola magnetycznego – MFS

Z dwoma dowolnie programowalnymi punktami przełączania

Zintegrowany z przewodem programator umożliwia zdefiniowanie dwóch dowolnych punktów przełączania czujnika. W tym celu należy zamocować czujnik we wpuście ceowym, dojechać chwytakiem do pierwszej pozycji i zaprogramować pozycję, naciskając przycisk „teach button”. Następnie należy przejechać chwytakiem do drugiej pozycji i ją zaprogramować. Aby umożliwić stosowanie w najróżniejszych warunkach przestrzennych, czujniki opracowano w dwóch wariantach. Czujnik MFS02 w wersji poziomej z prostym odgałęzieniem przewodu prawie całkowicie wchodzi we wpuść ceowy chwytaka, natomiast czujnik MFS01 w wersji pionowej jest nieco wyższy i wyposażony w odgałęzienie przewodu przesunięte o 90°. Czujniki dostępne w wersjach z przewodem o długości 5 m ze swobodnym końcem przewodu i przewodem o długości 0,3 m z wtykiem.



### PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

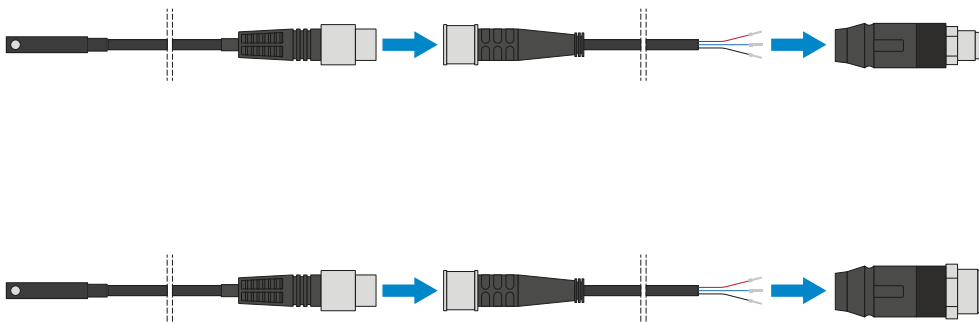

#### Złącza wtykane

##### Do przedłużania i konfekcjonowania przewodów przyłączeniowych czujników

Są dostępne z przewodami o długości 5 m zakończonymi swobodnym końcem przewodu. Przewody można pojedynczo skrócić w zależności od potrzeb lub zakończyć wtykami o rozmiarze M8 i M12.



## PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE



### Tuleje centrujące

#### Do definiowanego ustalania położenia szczęk chwytnych

Tuleje centrujące są wkładane w gniazda montażowe szczęk w celu zdefiniowania pozycji szczęk chwytnych. Tuleje centrujące są porównywalne ze złączem kołkowym.