# 유도형 근접 스위치

## NJ5-E2SK-01
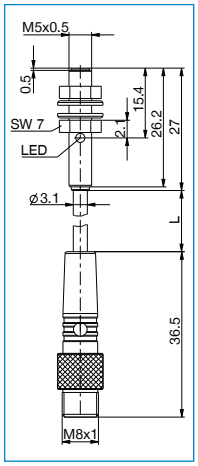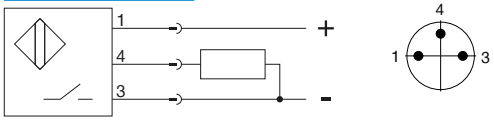
| 주문번호 | NJ5-E2SK-01 |
|---|---|
| **일반 데이터** | |
| 허용 | CE |
| 기본 표준 | IEC 60947-5-2 |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP67 |
| 기능 표시창 | 예 |
| 극성 반전 방지 | 예 |
| 작동 전압 표시 | 아니오 |
| 단락 방지 | 예 |
| **전기적 데이터** | |
| 연결부 종류 | 케이블/플러그 |
| 정격 동작 전압 [V DC] | 24 |
| 정격 절연 전압 [V DC] | 75 |
| 정격 동작 전류 [mA] | 100 |
| 정격 단락 전류 [A] | 100 |
| 최소전원전압 [V DC] | 10 |
| 최대전원전압 [V DC] | 30 |
| 전기 사양 | DC, 직류 전류 |
| 최소 작동 전류 [mA] | 0 |
| 최대 허용 하중. [µF] | 1 |
| 최대 댐핑 무부하 전류. [mA] | 6 |
| 최대 비댐핑 무부하 전류. [mA] | 2 |
| 최대 잔여 파장. [%] | 10 |
| 스위치 출력단 | PNP |
| 스위치 주파수 [Hz] | 5000 |
| 스위치 기능 | 상시 개방 접점(NO) |
| 전압 강하 [V] | 2.0 |
| **기계 사양** | |
| 조임 토크 [Nm] | 1.00 |
| 첨부 파일 의 길이 [mm] | 26.0 |
| 정격 스위칭 거리 Sn [mm] | 1.50 |
| 설치 방식 | 동일 평면으로 평행 |
| 하우징 재료 | 스테인리스강 |
| 안전한 스위칭 거리 Sa [mm] | 1.21 |
| 케이블-Ø D [mm] | 3.0 |
| 케이블 길이 [m] | 0.3 |
| 실제 전환 간격 Sr [mm] | 1.5 |
| 센서-Ø [mm] | M5x0.5 |
| 플러그 | M8x1 |
| 깊이 [mm] | 27.0 |
| 주변 온도 [°C] | -25 ... +70 |
| 활성 표면 재료 | PBT |
| 케이블 외피 재료 | PUR |