

MODULES DE ROTATION

SÉRIE REH2000

► AVANTAGES PRODUIT



IO-Link
Modbus RTU

«L'application compacte»

► Positionnement libre et détection possible

Que ce soit en tant qu'entraînement individuel ou en combinaison avec des actionneurs, vous bénéficiez d'une approche rapide et d'un détecteur fiable pour chaque position.

► Transfert de fluides intégré


Vous n'avez ainsi plus à craindre l'usure accrue liée à des câbles torsadés et à des irrégularités du contour.

► Commande via IO-Link et Modbus RTU


Que vous optiez pour le protocole IO-Link avec des câbles industriels standard non blindés ou que vous lui préférerez Modbus RTU, vous avez le choix.

► CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE

Taille de fabrication	Variantes	
REH20XXN	IL-43	MB-43
 IO-Link	•	
 Modbus RTU		•
 5 millions de cycles sans maintenance (max.)	•	•
 Détection intégrée	•	•
 Positionnable	•	•
 Positionnement réglable en continu	•	•
 Angle de rotation réglable	•	•
 Passage électrique	•	•
 IP 54	•	•



► DÉTAIL DES AVANTAGES

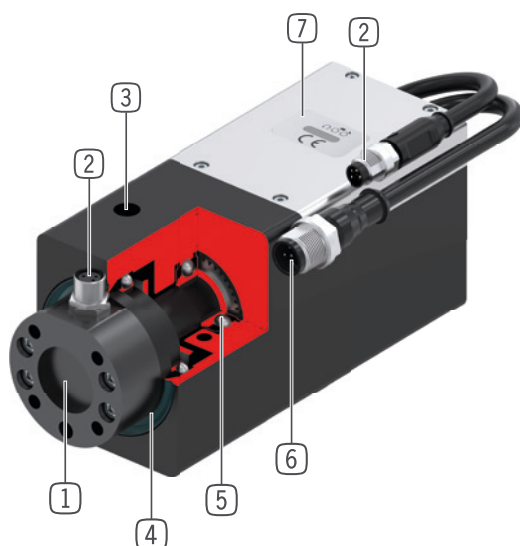

- ① **Bride de connexion**
 - diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
- ② **Transfert de l'énergie**
 - Pour la transmission sans fil des signaux et du courant
 - pas de câbles sous torsion
- ③ **Fixation et positionnement**
 - alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
- ④ **Joint d'étanchéité de l'arbre**
 - Pour une utilisation dans des conditions environnementales hostiles
- ⑤ **Arbre de sortie à double palier**
 - absorption de forces et couples élevés
- ⑥ **Commande**
 - Commande via IO-Link et Modbus RTU
- ⑦ **Commande intégrée**
 - compacte, pas d'encombrement dans l'armoire électrique

► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Moment nominal	Couple de rotation max.	Poids	Classe IP
Taille de fabrication REH2006	0.3 Nm	0.9 Nm	0.85 kg - 0.87 kg	IP54

► AUTRES INFORMATIONS DISPONIBLES EN LIGNE




Toutes les informations en un clic sur www.zimmer-group.com. À l'aide de la référence du produit de votre choix, trouvez les données, plans, modèles 3D et instructions de service concernant la taille du modèle sélectionné. Rapide, clair et toujours à jour.


MODULES DE ROTATION

TAILLE DE FABRICATION REH2006

► SPÉCIFICATIONS PRODUIT



► Diagramme de rotation

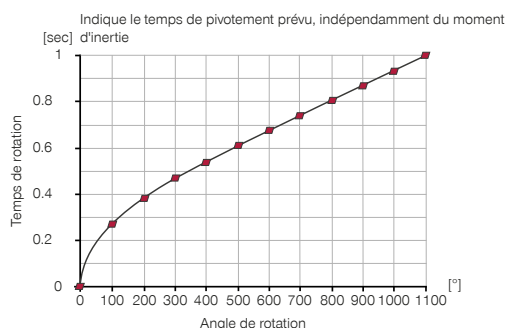

► Forces et couples

Affichage des forces et couples statiques



Mx [Nm]	2.5
Fa [N]	140

► ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



RACCORDS / AUTRES



DGZ2006-16-A
Équilibrage d'axe



RACCORDS / AUTRES



KAG500IL
Connecteur enfichable droit 5 m - prise, fiche M12



KAG500B4
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8

