


EIETTORE A VUOTO

SERIE ZCS

► VANTAGGI DEL PRODOTTO

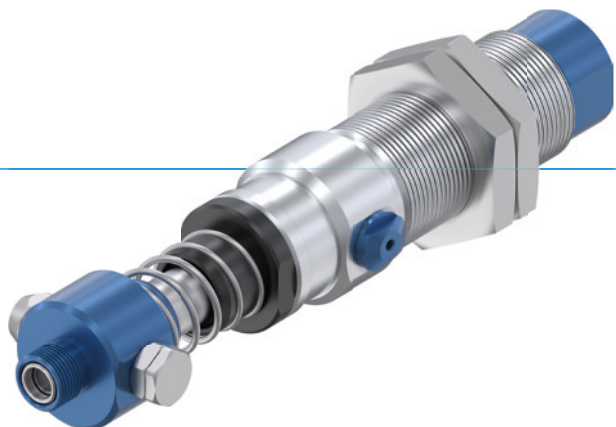

► Performante

- Flusso volumetrico: 16 l/min - 40 l/min
- Consumo d'aria: 10 l/min - 20 l/min
- Livello di vuoto max.: -90 kPa

► Generazione di vuoto con compensazione dell'altezza integrata

Il generatore di vuoto è caratterizzato da un tempo di reazione molto limitato in un design compatto. Compensatore a molla, silenziatore e generatore sono combinati in modo efficiente.

► CODICE PRODOTTO



ZCS	10	21	L07	M5M
Serie	Tipo di cartuccia per il vuoto	Livelli e numero di cartucce per il vuoto	Corsa	Connessione per vuoto

► DATI TECNICI



Numero d'ordine	► Dati tecnici					
	Livello di vuoto max. [kPa]	Flusso volumetrico [l/min]	Consumo d'aria a 2,2 bar [l/min]	Consumo d'aria a 4 bar [l/min]	Corsa [mm]	Peso [kg]
ZCS1021-L07-M5M	-83	16	10		7	0.047
ZCS2021-L20-1B40	-90	40	20	32	20	0.228
ZCS2021-L20-2B40	-90	40	20	32	20	0.228

► DIAGRAMMI

ZCS1021

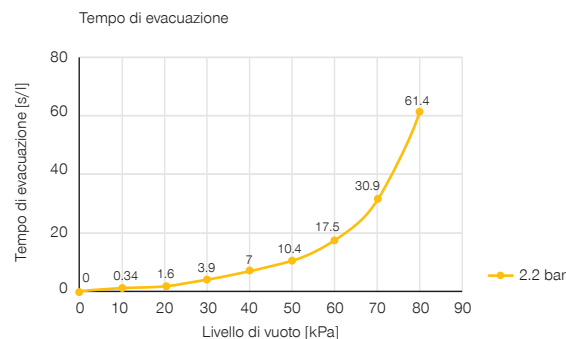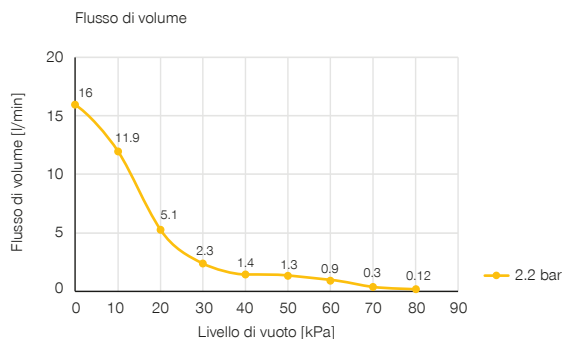


ZCS2021

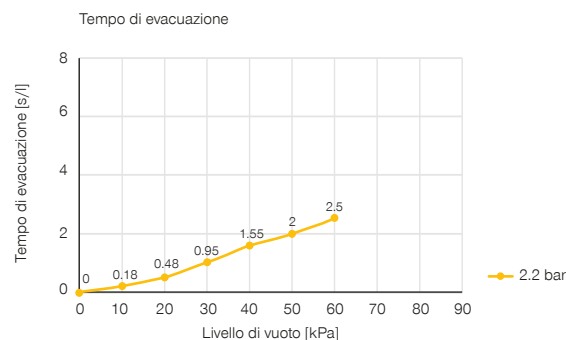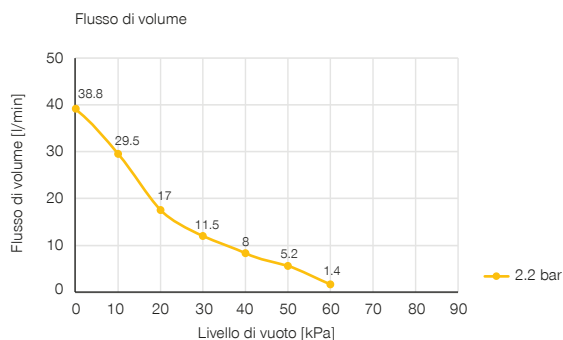

► DISEGNI TECNICI


ZCS1021

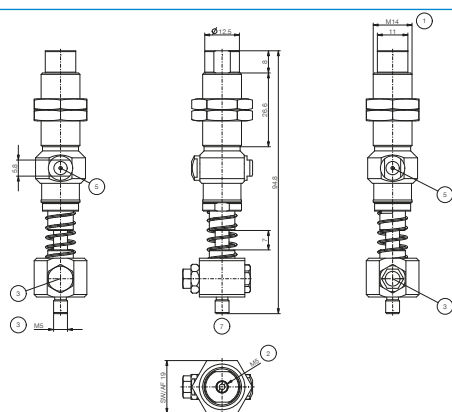

- ① Fissaggio
- ② Connessione per aria compressa
- ③ Connessione per vuoto
- ④ 11
- ⑤ Aria di scarico/valvola dell'aria di scarico
- ⑥ 11
- ⑦ Connessione per Magic Cups


SERIE ZCS

ZCS2021-20-1B40

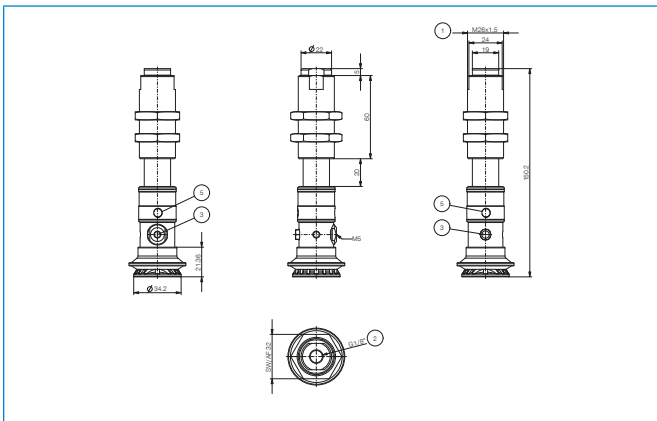

- ① Fissaggio
 - ② Connessione per aria compressa
 - ③ Connessione per vuoto
 - ⑤ Aria di scarico/valvola dell'aria di scarico

ZCS2021-20-2B40

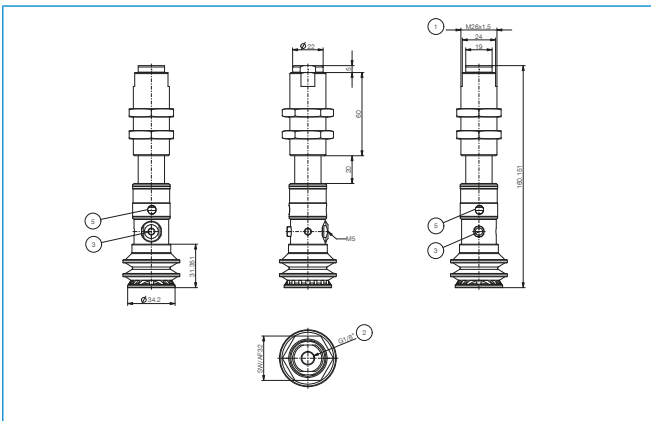

- | | |
|----------------------------------|--|
| ① Fissaggio | ③ Connessione per vuoto |
| ② Connessione per aria compressa | ⑤ Aria di scarico/valvola dell'aria di scarico |