EIETTORE A VUOTOSERIE ZTM

► VANTAGGI DEL PRODOTTO



Performante

Flusso volumetrico: 74 l/min - 220 l/min
Consumo d'aria: 42 l/min - 126 l/min
Livello di vuoto max.: -85 kPa

Eccezionale

Il generatore di vuoto si distingue per l'elevata portata, il peso ridotto e il design compatto. Inoltre, convince per l'ottimo rapporto qualità-prezzo.

CODICE PRODOTTO


ZTM	20 -	S
Serie	Dimensioni co- struttive	Silenziatore


DATI TECNICI

	▶ Dati tecnici					
Numero d'ordine	Livello di vuoto max. [kPa]	Flusso volumetrico [l/min]	Silenziatore	Consumo d'aria a 5,5 bar [l/min]	Pressione di esercizio mass. [bar]	Peso [kg]
ZTM10	-85	74	No	42	7	0.032
ZTM10-S	-85	74	Sì	42	7	0.032
ZTM20	-85	149	No	84	7	0.043
ZTM20-S	-85	149	Sì	84	7	0.043
ZTM30	-85	220	No	126	7	0.054
ZTM30-S	-85	220	Sì	126	7	0.054


DIAGRAMMI


ZTM10



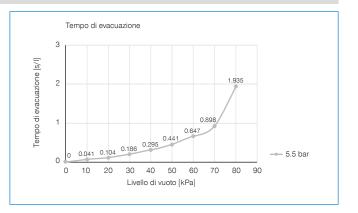



ZTM20



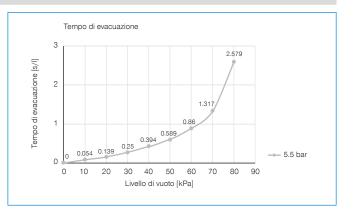

ZTM30



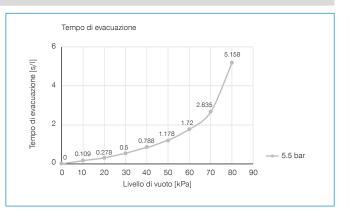


EIETTORE A VUOTO

SERIE ZTM


▶ DISEGNI TECNICI

ZTM10




- 1 Fissaggio
- 2 Connessione per aria compressa
- 3 Connessione per vuoto
- 5 Aria di scarico/valvola dell'aria di

ZTM10-S




- 1 Fissaggio
- 2 Connessione per aria compressa
- 3 Connessione per vuoto
- (5) Aria di scarico/valvola dell'aria di scarico
- 6 Silenziatore

ZTM20




- 1 Fissaggio
- 2 Connessione per aria compressa
- 3 Connessione per vuoto
- (5) Aria di scarico/valvola dell'aria di scarico

ZTM20-S




- 1 Fissaggio
- 2 Connessione per aria compressa
- 3 Connessione per vuoto
- (5) Aria di scarico/valvola dell'aria di scarico
- 6 Silenziatore

ZTM30



- 1 Fissaggio
- (2) Connessione per aria compressa
- 3 Connessione per vuoto
- 5 Aria di scarico/valvola dell'aria di scarico

ZTM30-S



- 1 Fissaggio
- 2 Connessione per aria compressa
- 3 Connessione per vuoto
- (5) Aria di scarico/valvola dell'aria di scarico
- 6 Silenziatore