


ABLAGESTATION ALSR13125

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



Kräfte und Momente



Zeigt statische Kräfte und Momente, die aufgrund des Losteils auf die Ablagestation wirken können

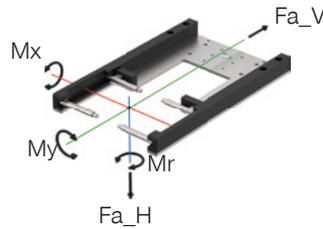

Mr [Nm]	30
Mx [Nm]	70
My [Nm]	125
Fa_H [N]	1100
Fa_V [N]	550


Horizontaler Aufbau

Zeigt das maximale Handlingsgewicht in Abhängigkeit von den Mittenabständen des Schwerpunkts in X- und Y-Richtung

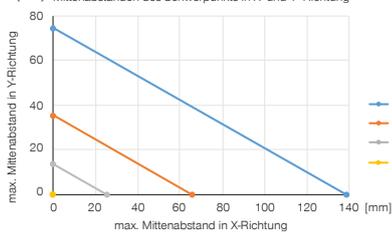

Vertikaler Aufbau

Zeigt das maximale Handlingsgewicht in Abhängigkeit von den Mittenabständen des Schwerpunkts in X- und Z-Richtung

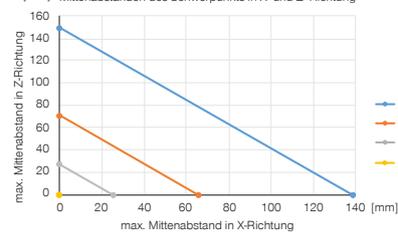

ZUBEHÖREMPFEHLUNG



SENSORIK



NJ8-E2
Induktiver Näherungsschalter - Kabel 5 m



SENSORIK



NJ8-E2S
Induktiver Näherungsschalter - Stecker M8



Bestell-Nr.

Passend für Baugröße

Gewicht [kg]

► Technische Daten

ALSR13125

WWR125L-B

9

