

KOLLISIONSSCHUTZ

SERIE CRR

▶ PRODUKTVORTEILE



▶ **Justierbare Auslöseempfindlichkeit**

Durch Steuerung des Luftdrucks können Sie die Empfindlichkeit optimal auf Ihre Anwendung abstimmen.

▶ **Integrierte Sensorik**

Bei Kollision gibt der integrierte Sensor ein Signal an die Steuerung, um einen Nothalt auszulösen.

▶ **Automatisierte Rückstellung**

Nach einem Nothalt können Sie den Kollisionsschutz aus sicherer Entfernung zurückstellen. Dies ist vor allem von Vorteil, wenn das Betreten der Anlage nicht gewünscht, nicht sicher oder nur schwierig möglich ist.

▶ DAS PASSENDE PRODUKT FÜR IHRE ANWENDUNG



▶ **Unsere Produkte lieben die Herausforderung!**

Extreme Bedingungen, an jedem Ort der Welt – unsere praxisbewährten Komponenten und Systeme ermöglichen Ihnen grenzenlose Möglichkeiten. Finden Sie das passende Produkt für Ihren speziellen Einsatz:

www.zimmer-group.com

► NUTZEN IM DETAIL



- ① **Roboteranschlussflansch**
 - Teilkreis nach EN ISO 9409-1
- ② **Kolbenstellungsabfrage**
 - der Sensor erzeugt ein Signal, welches zur Überlasterkennung ausgewertet werden kann
 - im Lieferumfang enthaltener Magnetfeldsensor
- ③ **Antrieb**
 - einfachwirkender Pneumatikzylinder
 - über den Arbeitsdruck einstellbare Ansprechempfindlichkeit
 - mit integrierter Feder
- ④ **Überlasterkennung**
 - in Z-Richtung
 - Kippen in horizontaler Richtung
 - Verdrehung um die Z-Achse
- ⑤ **Anschlussflansch**
 - Teilkreis nach EN ISO 9409-1
- ⑥ **Rückstellung**
 - mittels Kolben wird der Anschlussflansch in seine Ausgangsposition bewegt

► TECHNISCHE DATEN

Baugröße	Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1	Auslenkung Z-Achse [mm]	Wiederholgenauigkeit axial +/- [mm]
CRR40	TK 40	8	0,01
CRR50	TK 50	12	0,01
CRR63	TK 63	15	0,01

► WEITERE INFORMATIONEN ONLINE VERFÜGBAR



Alle Informationen auf einen Klick: www.zimmer-group.com. Finden Sie anhand der Bestell-Nr. Ihres gewünschten Produktes Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle und Betriebsanleitungen zu Ihrer Baugröße. Schnell, übersichtlich und immer aktuell.


KOLLISIONSSCHUTZ

BAUGRÖSSE CRR40

► PRODUKTSPEZIFIKATIONEN




► Druckluftbeaufschlagung

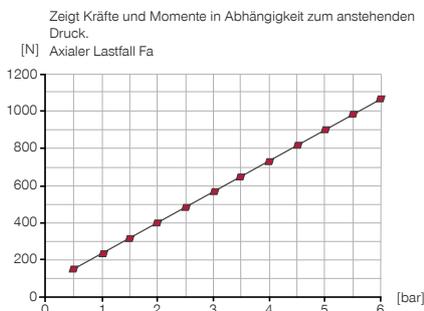


► Kräfte und Momente


Max. Kräfte und Momente siehe Diagramme



► Druckluftbeaufschlagung

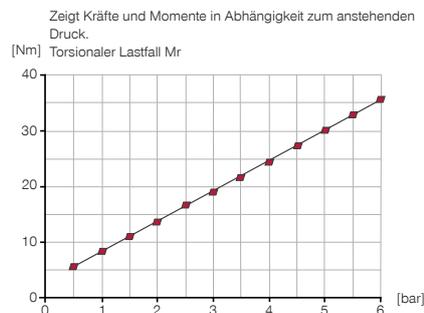

► Druckluftbeaufschlagung

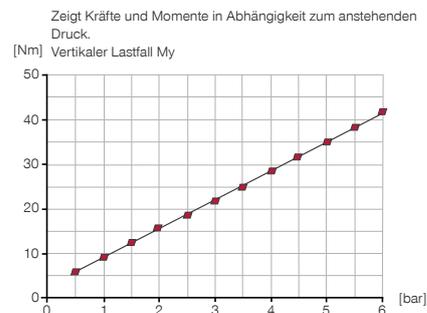

► IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



1 [Stück]
Magnetfeldsensor gerade, Kabel 0,3 m - Stecker M8
MFS02-S-KHC-P1-PNP

► ZUBEHÖREMPFEHLUNG



ENERGIEVERSORGUNG



GVM5
Gerade-Verschraubung



WVM5
Winkel-Schwenk-Verschraubung



ANSCHLÜSSE / SONSTIGES



KAG500
Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8



KAW500
Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8

Bestell-Nr.	Technische Daten
	CRR40N-A
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1	TK 40
Auslenkung Z-Achse [mm]	8
Wiederholgenauigkeit axial +/- [mm]	0,01
Ansprechempfindlichkeit axial [mm]	0,5
Auslenkung horizontal +/- [°]	14,0
Wiederholgenauigkeit radial +/- [min]	4
Ansprechempfindlichkeit radial [°]	1,5
Verdrehung Z-Achse [°]	21
Wiederholgenauigkeit rotatorisch +/- [min]	4
Ansprechempfindlichkeit rotatorisch [°]	1
Betriebsdruck [bar]	0,5 ... 6
Nennbetriebsdruck [bar]	6
Betriebstemperatur [°C]	5 ... +80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm ³]	14,60
Massenträgheitsmoment um Z-Achse [kgcm ²]	2,64
Gewicht [kg]	0,61

