




MANDRINO MOTORIZZATO

HF100-010-001

VANTAGGI DEL PRODOTTO



- ▶ **Potenza nominale S1: 4 kW**
- ▶ **Coppia nominale S1: 4 Nm**
- ▶ **Numero di giri mass.: 30.000 1/min**
- ▶ Raffreddamento a liquido
- ▶ Cambioutensili manuali

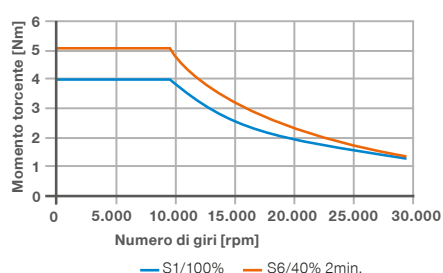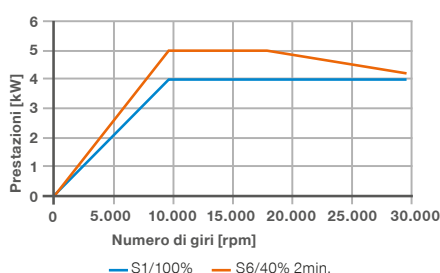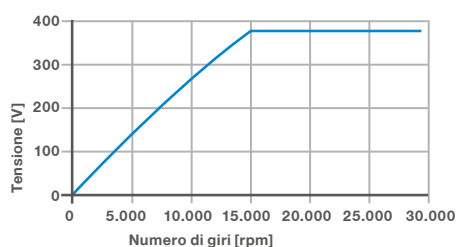

DATI TECNICI

Numero d'ordine	HF100-010-001		
Raffreddamento del motore	Liquido	Numero di giri massimo [1/min]	30000
Tecnologia motore	asincrona	Interfaccia utensile	HSK-C32
Numero poli	4	Forza di serraggio [N]	5000
Tensione nominale [V]	255	Cambio di utensili	manuali
Potenza nominale S1 [kW]	4.0	Unità di sblocco	Nessuna
Numero di giri nominale [1/min]	9500	Lubrificazione dei cuscinetti	Grasso
Potenza nominale S1 [Nm]	4.0	Protezione dello stoccaggio	Labirinto con pressurizzazione
Corrente nominale S1 [A]	15.0	Segnale numero di giri	2 impulsi per giro
Ciclo di lavoro relativo S6 [%]	40	Raffreddamento del motore - pressione di esercizio [bar]	2.0 ... 7.0
Tempo di gioco S6 [min]	2	Aria di tenuta - pressione di esercizio [bar]	1.6 ... 2.0
Potenza nominale S6 [kW]	5.0	Certificazioni	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Coppia nominale S6 [Nm]	5.1	Peso [kg]	8.7
Corrente nominale S6 [A]	19.0		

Legenda	Collegamenti		
Aria di tenuta	SPL	Potenza	XD1
Alimentazione e ricircolo sistema di raffreddamento	E, F	Segnale	XG2

