


旋转模块

REH2000 系列

产品优点

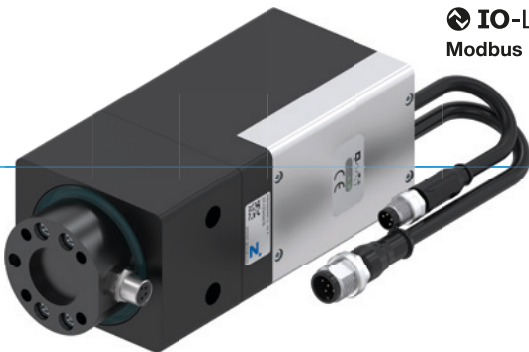

IO-Link
Modbus RTU

"纤细的"


- ▶ **可自由定位和检测**
无论是作为独立驱动装置,还是与执行器配合使用,都能快速启动并可靠检测每个位置。
- ▶ **配置的媒介转换**
电缆扭结、干涉轮廓不清导致的磨损加剧,将不再是问题。
- ▶ **通过 IO-Link 和 Modbus RTU 控制**
无论是采用非屏蔽标准工业电缆的 IO-Link,还是 Modbus RTU,均可自由选择。

产品特点

尺寸型号	版本	
	IL-43	MB-43
REH20XXN		
 IO-Link	•	
 Modbus RTU		•
 (最多)5 百万次循环免维护	•	•
 模拟量传感器	•	•
 可定位	•	•
 可无级定位	•	•
 摆动角度可调整	•	•
 电动	•	•
 IP54	•	•



► 优势细节

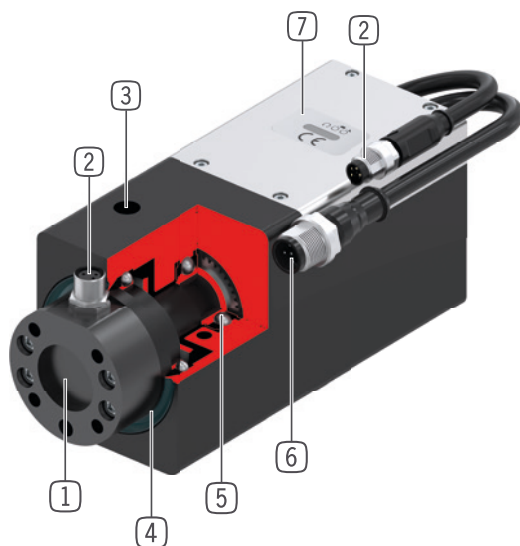

- ① **工具端连接法兰**
 - 安装圈符合EN ISO 9409-1标准
- ② **能量传输**
 - 用于无线信号和电力传输
 - 电缆不会受到扭曲
- ③ **安装和定位**
 - 多个不同的安装面可方便安装
- ④ **轴密封**
 - 适用于恶劣环境条件
- ⑤ **双支撑输出轴**
 - 坚固,高保持力和扭矩
- ⑥ **通讯方式**
 - 通过 IO-Link 和 Modbus RTU 控制
- ⑦ **集成控制系统**
 - 结构紧凑,无需占用控制柜空间

► 技术数据

尺寸型号	额定转矩	最大扭矩	重量	IP 等级
REH2006	0.3 Nm	0.9 Nm	0.85 kg - 0.87 kg	IP54

► 更多详情请上网查询




所有信息查询请点击:www.zimmer-group.com。产品参数、绘图、3D模型和操作说明均可根据产品型号查询。清晰且实时更新。


旋转模块

REH2006 尺寸型号

产品规格



回转时间图

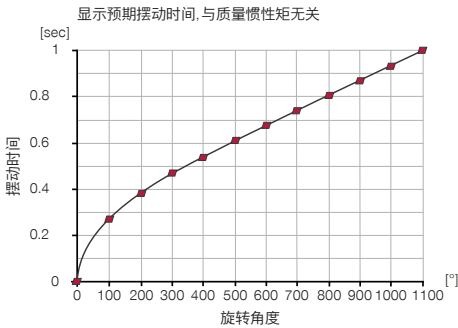

力和力矩

显示静态力和力矩



Mx [Nm]	2.5
Fa [N]	140

配件建议

接口 / 其他



DGZ2006-16-A
轴补偿模块

接口 / 其他



KAG500IL
插入式直连接头 5 m - M12连接头,母头



KAG500B4
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)

订购编号	REH2006N-IL-43-A	REH2006N-MB-43-A
通讯方式	IO-Link	Modbus RTU
可定位	是	是
通过过程数据进行位置检测	是	是
转动角度 [°]	无限的	无限的
额定转矩 [Nm]	0.3	0.3
最大扭矩 [Nm]	0.9	0.9
最大总转动惯量 [kgcm ²]	4	4
额定速度	250	250
在“位置模式”上手指数速度 [rad/s ²]	95	95
定位延迟 [rad/s ²]	95	95
重复定位 +/- [°]	0.02	0.02
定位精度 +/- [°]	0.2	0.2
电传输	4 极 2A / 60V	4 极 2A / 60V
操作时间 [s]	0.055	0.055
电压 [V]	24	24
最大电流消耗 [A]	2	2
操作温度 [°C]	5 ... +80	5 ... +60
认证	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护	IP54	IP54
重量 [kg]	0.87	0.85

