


SCHWENKBACKEN

SERIE SBZ

► PRODUKTVORTEILE

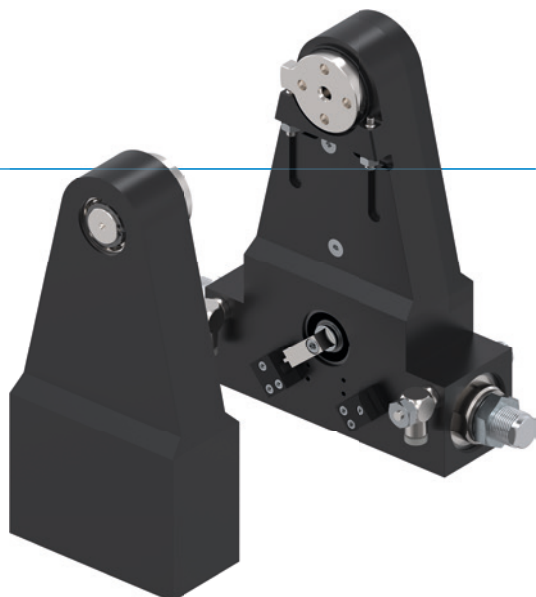

„Die Überlegene“

► Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie

Durch die überlegene Endlagendämpfung können Sie mehr Masse in kürzester Zeit schwenken und erhöhen somit den Teileaustoss Ihrer Maschine

► Kraftübertragung über Zahnradsatz

Die robusten Zahnräder stehen für Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und garantieren Ihnen einen reibungslosen Betrieb

► Störungsfreier Dauereinsatz


Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung

► SERIENMERKMALE

Baugröße	Version		
SBZXXX	-90	-180	G
 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)	•	•	
 IP54	•	•	
 Induktiver Sensor	•	•	
 Flansch	•	•	•
 Endlagendämpfung Powerstop	•	•	
 Endlagen einstellbar +/- 3°	•	•	
 Positionierbarkeit 2 Positionen	•	•	
 Schwenkwinkel 90°	•		•
 Schwenkwinkel 180°		•	•
 Gegenlager ohne Antrieb			•



► NUTZEN IM DETAIL

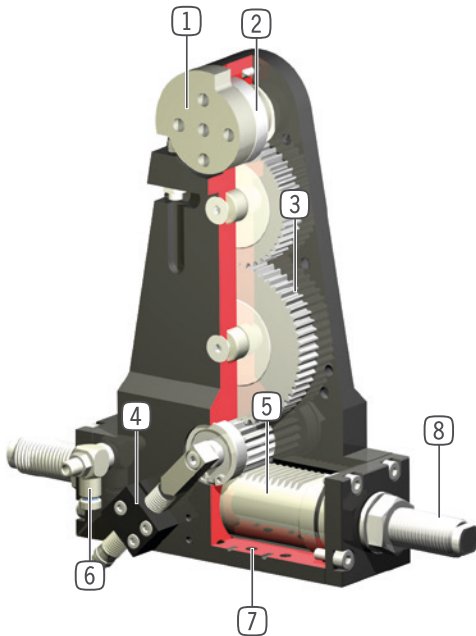

- ① zweifach gelagerte Abtriebswelle**
 - Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- ② Abtriebsflansch**
 - groß dimensionierter Abtriebsflansch mit Endanschlag und großer Mittenbohrung (ab SB150)
- ③ Kraftübertragung**
 - stabiler Zahnradsatz
 - präzise, zuverlässig, langlebig
- ④ Positionsabfrage**
 - Abfrage der Endlagen 0° und 90° (bzw. 180°) über induktive Näherungsschalter
 - einstellbar an verdrehbarer Schaltnocke
- ⑤ Antrieb**
 - doppelwirkender Pneumatikzylinder
- ⑥ Drosselverschraubung**
 - zur Geschwindigkeitsregulierung (im Lieferumfang enthalten)
- ⑦ Befestigung und Positionierung**
 - alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
- ⑧ integrierte und patentierte Stoßdämpfer**
 - einstellbare Endlagendämpfung

► TECHNISCHE DATEN

Baugröße	Schwenkwinkel [°]	Drehmoment [Nm]	Gewicht [kg]	IP Klasse
SB50	90 - 180	1,2	0,47 - 0,78	IP54
SB74	90 - 180	3,5	1,1 - 1,9	IP54
SB100	90 - 180	10	2,7 - 4,3	IP54
SB150	90 - 180	23	6,6 - 11	IP54
SB190	90 - 180	57	20 - 26	IP54

► WEITERE INFORMATIONEN ONLINE VERFÜGBAR



Alle Informationen auf einen Klick: www.zimmer-group.com. Finden Sie anhand der Bestell-Nr. Ihres gewünschten Produktes Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle und Betriebsanleitungen zu Ihrer Baugröße. Schnell, übersichtlich und immer aktuell.

SCHWENKBACKEN


BAUGRÖSSE SB190

► PRODUKTSPEZIFIKATIONEN




► Massenträgheitsmoment

[kg m²] Schwenkzeit in Abhängigkeit zum Massenträgheitsmoment.

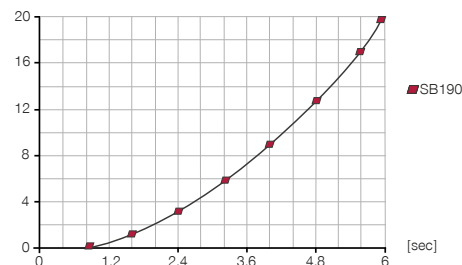

► Kräfte und Momente

Zeigt die statische Lagerbelastung.



Fa [N]	25000
Mr [Nm]	600
FD [N]*	12500
FZ [N]*	6100

► IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



2 [Stück]
Klemmbock
KB12-03



2 [Stück]
Schwenk-Drosselrückschlagventil
DRV1-4X8

► ZUBEHÖREMPFEHLUNG



ENERGIEVERSORGUNG



DSV1-8
Drucksicherungsventil



DSV1-8E
Drucksicherungsventil mit Schnellentlüftung



SENSORIK



NJ12-E2S
Induktiver Näherungsschalter - Stecker M8



ANSCHLÜSSE / SONSTIGES



KAG500
Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8



KAW500
Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8




S8-G-3
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8



S12-G-3
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M12

Bestell-Nr.	Technische Daten				
	SB190-90	SB190-180	SB190-90-C	SB190-180-C	SB190G
Schwenkwinkel [°]	90	180	90	180	
Drehmoment pro Backe [Nm]	57	57	57	57	
Schwenkwinkel einstellbar +/- [°]	3	3	3	3	
Wiederholgenauigkeit +/- [°]	0,01	0,01	0,01	0,01	
Betriebsdruck min. [bar]	3	3	3	3	
Betriebsdruck max. [bar]	8	8	8	8	
Nennbetriebsdruck [bar]	6	6	6	6	6
Betriebstemperatur min. [°C]	5	5	5	5	5
Betriebstemperatur max. [°C]	+80	+80	+80	+80	+80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm³]	320	320	320	320	
Schutzart nach IEC 60529	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Gewicht [kg]	26	25	27	25	20
FD [N]*	12500	12500	12500	12500	12500
FZ [N]*	6100	6100	6100	6100	6100

*Kräfte des Greifers beachten

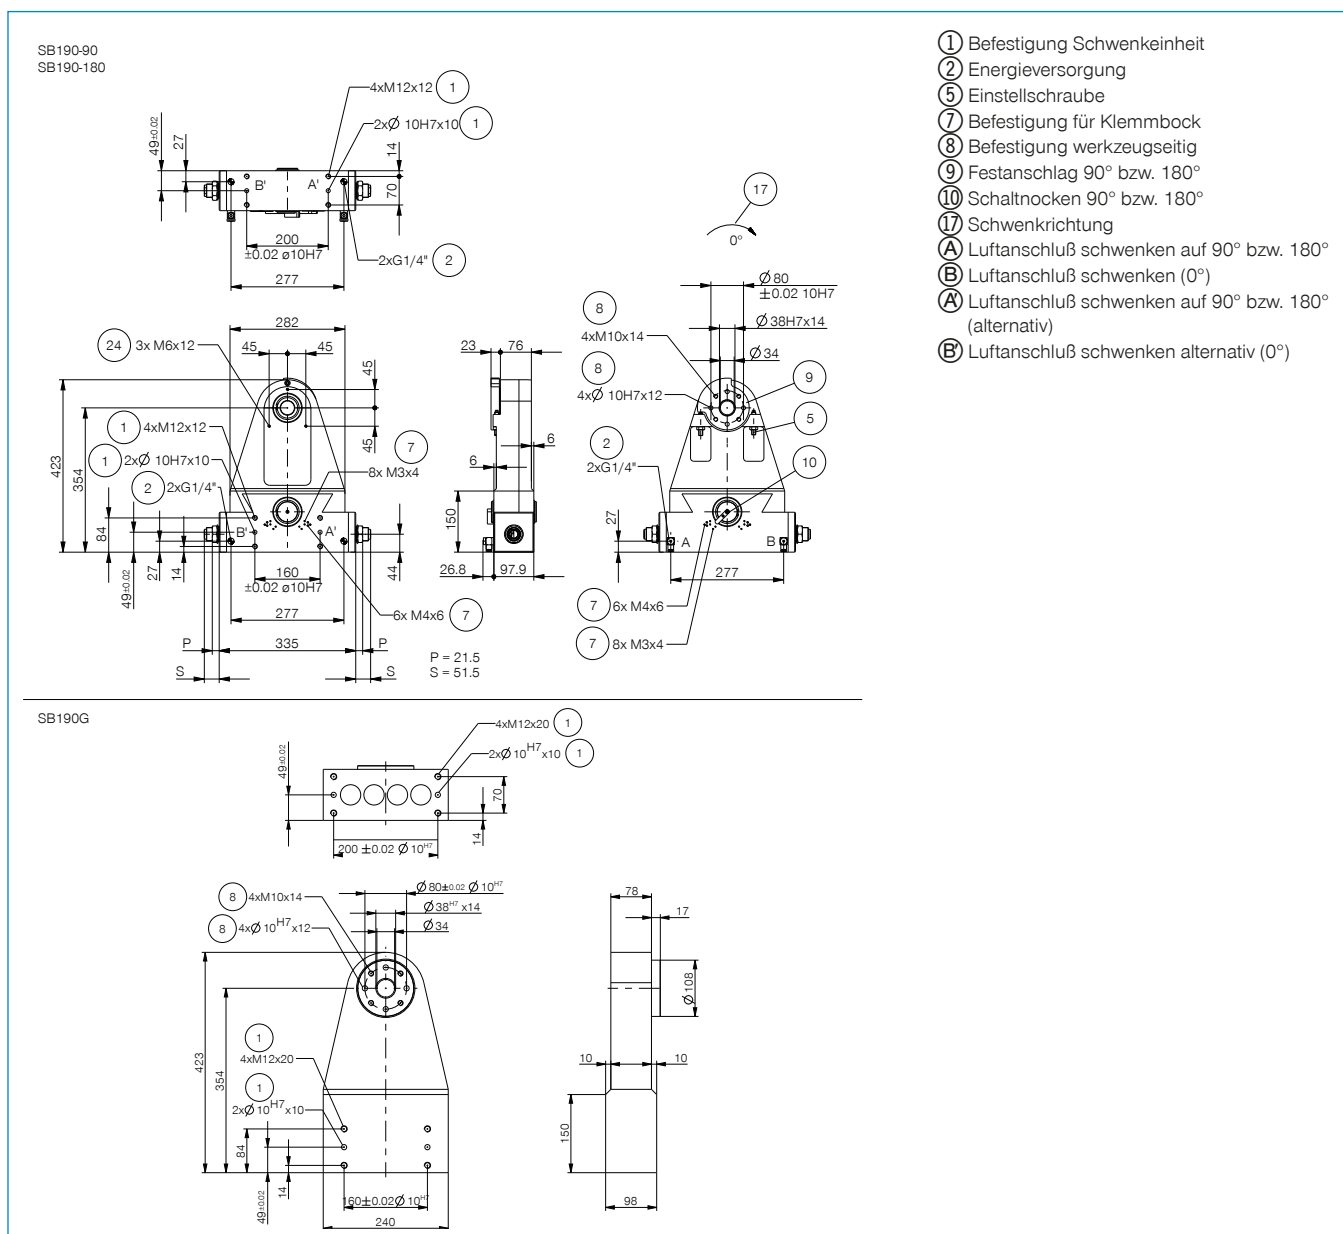


SCHWENKBACKEN

SERIE SBZ FUNKTIONSBESCHREIBUNG



ENERGIEVERSORGUNG

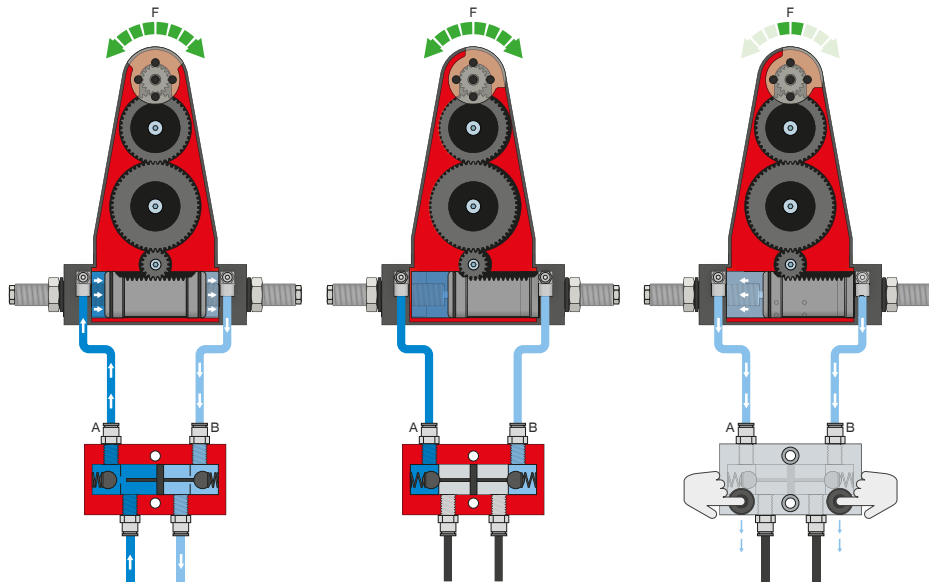


Drucksicherungsventil – DSV

Gewährleistet den sicheren Kraft- und Positionserhalt bei Abfall des Systemdrucks

Durch das integrierte, entsperrbare Doppelrückschlagventil wird der Systemdruck der Schwenkbacke bei NOT-AUS aufrechterhalten. Um die Funktion zu gewährleisten, muss das Ventil möglichst nah zum Luftanschluss der Schwenkbacke verbaut werden. Bei der Variante E sind zwei Druckknöpfe verbaut über die die Schwenkbacke kontrolliert entlüftet werden kann.



SENSORIK

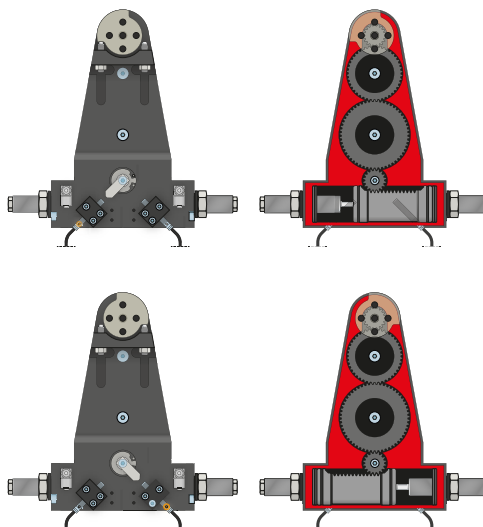


Induktive Sensoren – NJ

Der Sensor wird bis zum Anschlag in den Klemmbock eingeführt und fixiert. Anschließend erfolgt die Abstimmung auf die gewünschte Position durch Einstellen der Schaltfahne. Die Sensoren sind in den Ausführungen 5 m Kabel mit offenem Litzenende, 0,3 m Kabel mit Stecker, sowie mit direktem Steckerabgang erhältlich.



ANSCHLÜSSE / SONSTIGES

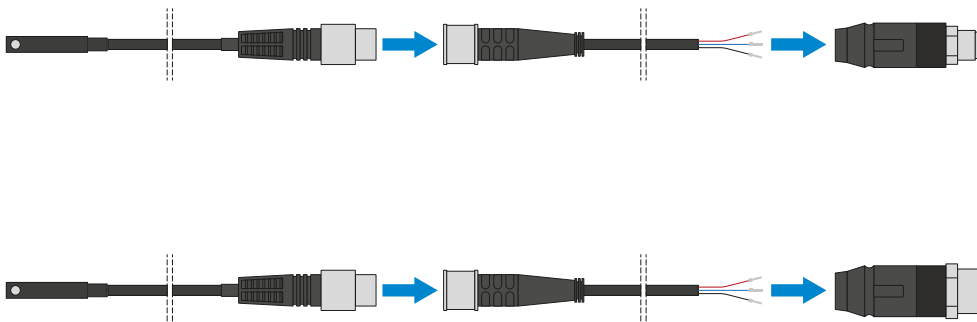

Steckverbinder

Zum Verlängern und Konfektionieren der Anschlussleitungen für die Sensorik

Es stehen Kabel mit einer Länge von 5 m mit offenem Litzenende zur Verfügung. Die Kabel können individuell nach den jeweiligen Bedürfnissen gekürzt oder mit Steckern in den Größen M8 und M12 konfektioniert werden.