ENERGIEELEMENT
WER3000FSI19-09-A

	▶ Technische Daten
Bestell-Nr.	**WER3000FSI19-09-A**
Serie	WER3000
Übertragungsart	elektrisch
Funktion	Signalstrom
Passend für Baugröße	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Passend für	Festteil
Anzahl Kontakte	19
Verbindungsart	Federkontakte
Nennstrom [A]	3
Betriebsspannung [V]	60
Anschlussgewinde	M23
Anschlusstyp	Stift
Anschlussart	Rundsteckverbinder
Anschlussausrichtung	radial oder axial
Fügekraft [N]	19
Lösekraft [N]	-
Schutzart nach IEC 60529	IP54*
Gewicht [kg]	0,13

*nur im gekoppelten Zustand

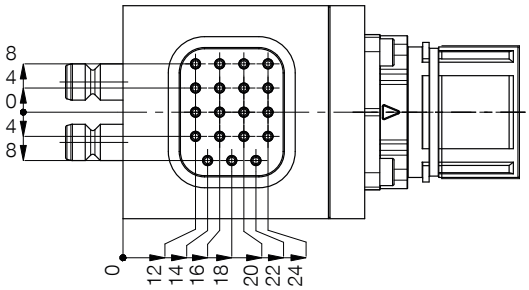



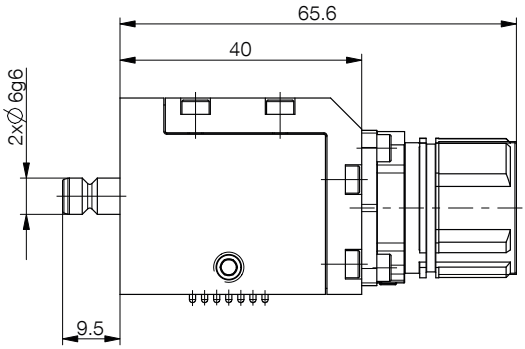

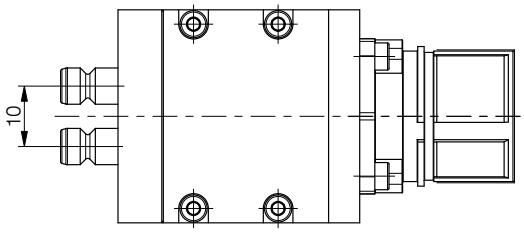

PIN - Belegung



PIN - Belegung