ENERGIEELEMENT
WER3000LSI11-21-A

	▶ Technische Daten
Bestell-Nr.	**WER3000LSI11-21-A**
Serie	WER3000
Übertragungsart	elektrisch
Funktion	Signalstrom mit Schirmung
Passend für Baugröße	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Passend für	Losteil
Anzahl Kontakte	11+1
Verbindungsart	Federkontakte
Nennstrom [A]	3
Betriebsspannung [V]	60
Anschlussgewinde	M23
Anschlusstyp	Buchse
Anschlussart	Rundsteckverbinder
Anschlussausrichtung	radial oder axial
Fügekraft [N]	12
Lösekraft [N]	-
Schutzart nach IEC 60529	IP54*
Gewicht [kg]	0,15

*nur im gekoppelten Zustand

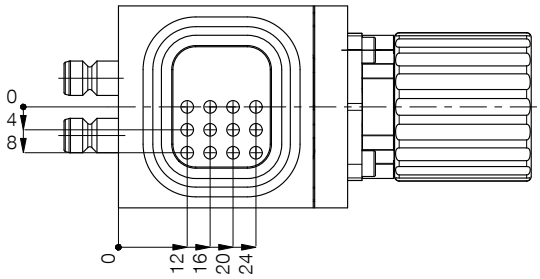



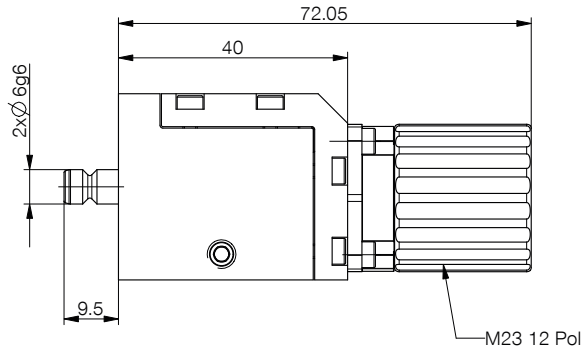

PIN - Belegung

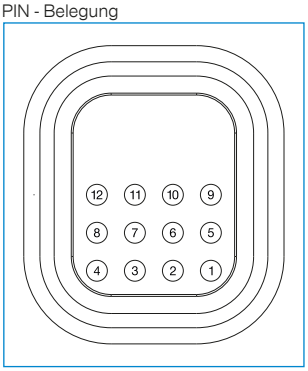

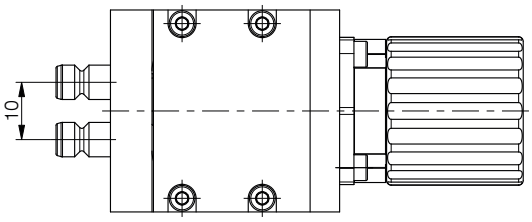

PIN - Belegung

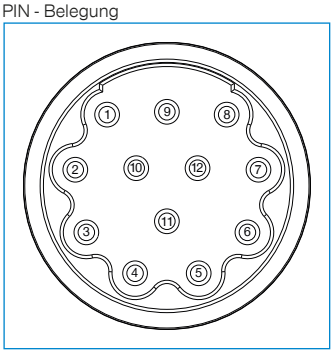

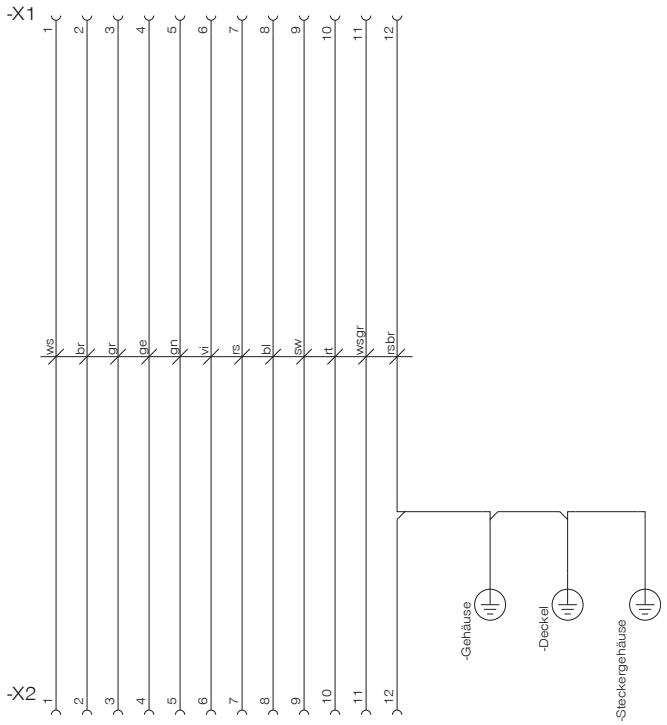
-X1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ws
br
gr
ge
gn
vi
rs
bl
sw
rt
wsgr
rsbr
-X2
-Gehäuse
-Deckel
-Steckergehäuse
X1
X2