


# 能源模块

## WER3000LSI13-11-A

▶ 技术数据	
订购编号	WER3000LSI13-11-A
系列	WER3000
传输设置	电动
功能	工具编码
适合多种结构尺寸	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
可匹配于	非固定端
接触点/面数量	13+6
连接方式	型插拔连接器
标准流量 [A]	6
电源电压 [V]	63
固定螺纹	M23
连接类型	插座
固定类型	圆形连接器
连接方向	径向或轴向
连接力 [N]	70
释放力 [N]	70
根据IEC 60529标准安全保护	IP54*
重量 [kg]	0.16

\*仅在耦合状态下

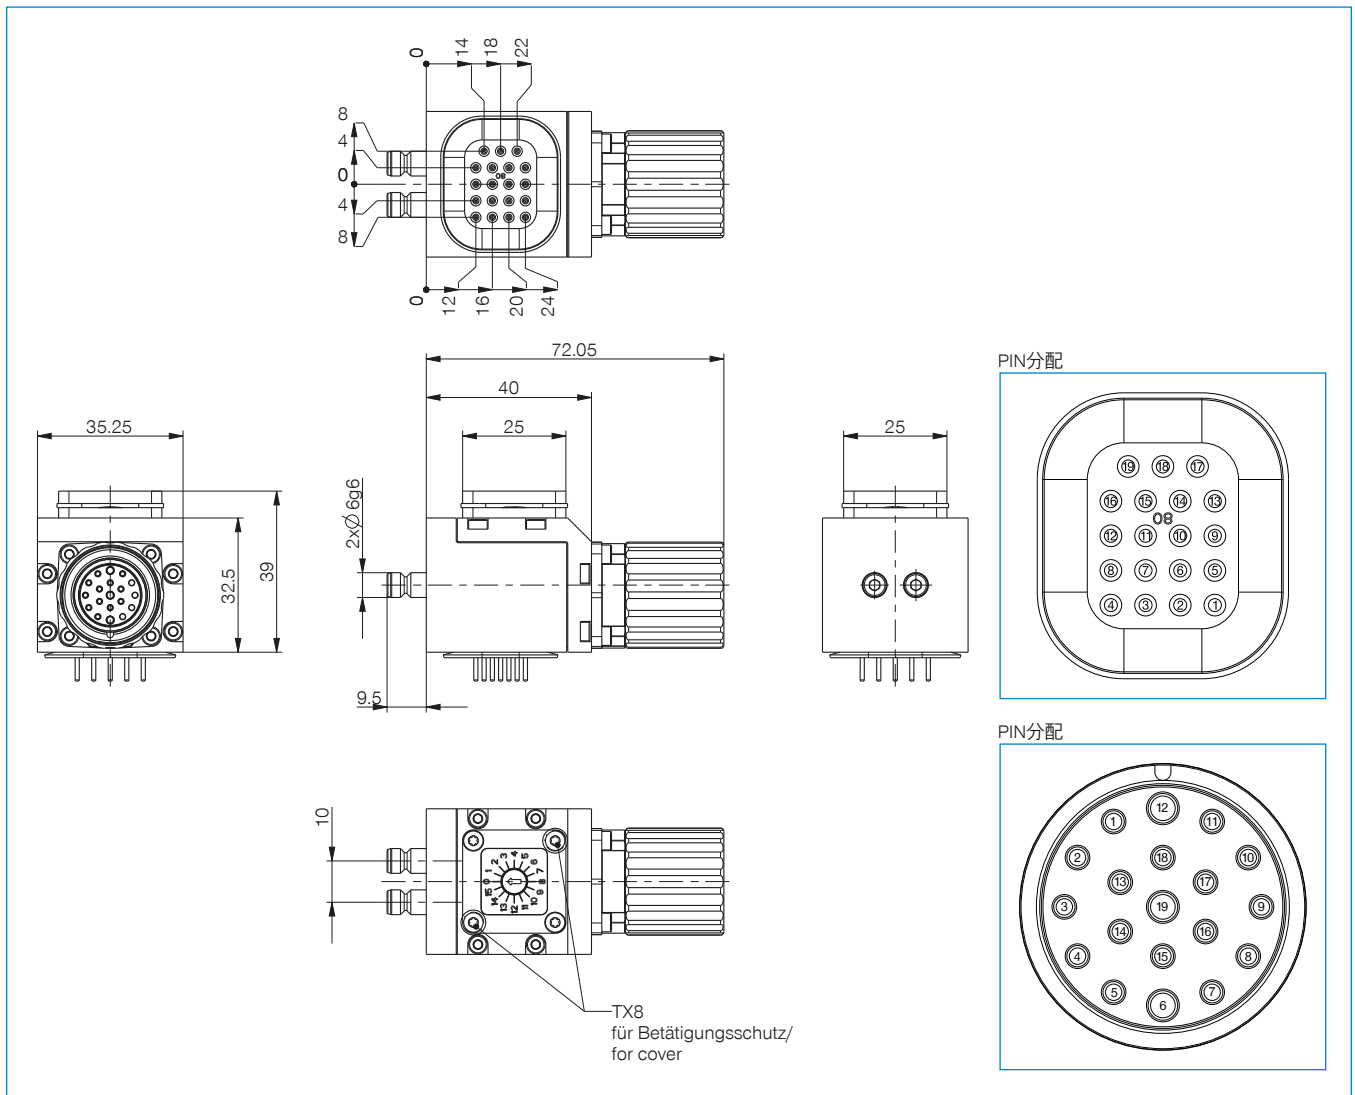

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1																
2																
4																
8																

