


EŻEKTORY PRÓŻNIOWE

SERIA ZKM / ZKX | ROZMIAR ZKM101 / ZKX101

► ZALETY PRODUKTU

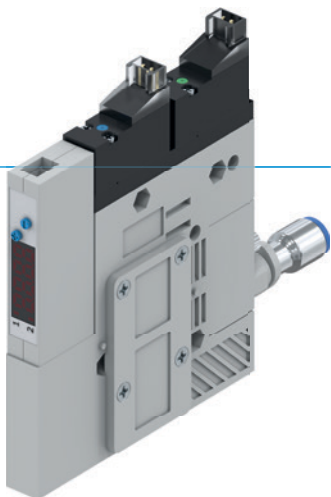

► **Kompaktowa konstrukcja typu „wszystko w jednym”**

W jednym kompaktowym urządzeniu można połączyć funkcje generatora podciśnienia, tłumika, filtra próżniowego, sterowania przepływem powietrza, funkcji przedmuchu oraz czujnika próżni.

► **Elastyczne i zajmujące mało miejsca**

Kompaktowa konstrukcja oraz możliwość łączenia kilku modułów pozwalają na elastyczne dostosowanie do różnych zastosowań i warunków montażu.

► **Niezawodne i trwałe**

Wbudowany filtr z funkcją samoczyszczenia, wytrzymałe uszczelki oraz konstrukcja zapewniająca szybką reakcję gwarantują niezawodną i długotrwałą pracę.

► **Dopuszczenia: LABS / REACH / RoHS**

► KLUCZ PRODUKTU

ZK	M	E	101	S	AR3	D	SP	6
Seria	Zwiększone natężenie przepływu	Funkcja oszczędzania powietrza	Informacje o dyszy	Liczba generatorów	Zawór regulacji powietrza i przedmuchu	Złącze sprężonego powietrza	Cyfrowy czujnik próżni	Złącze próżni

► DANE TECHNICZNE



Nr katalogowy	► Dane techniczne			
	ZKM101-S-AR3-C-SN-6	ZKM101-S-AR3-C-SP-6	ZKX101-S-AR3-C-SN-6	ZKX101-S-AR3-C-SP-6
Poziom próżni maks. [kPa]	-85	-85	-92	-92
Natężenie przepływu [l/min]	26	26	23	23
Cyfrowy czujnik próżni	Tak	Tak	Tak	Tak
Funkcja oszczędzania powietrza	Nie	Nie	Nie	Nie
Wyjście łączenia	NPN	PNP	NPN	PNP
Masa [kg]	0.096	0.096	0.096	0.096
Typ generatora próżni	Dysza próżniowa	Dysza próżniowa	Dysza próżniowa	Dysza próżniowa
Wersja dyszy	Mini	Mini	Mini	Mini
Liczba dysz	1	1	1	1
Typ obudowy	Moduł pojedynczy	Moduł pojedynczy	Moduł pojedynczy	Moduł pojedynczy
Złącze sprężonego powietrza	M5 wewn.	M5 wewn.	M5 wewn.	M5 wewn.
Liczba przyłączy sprężonego powietrza	1	1	1	1
Zawór regulacji powietrza	Tak	Tak	Tak	Tak
Wersja zaworu regulacyjnego powietrza	NC	NC	NC	NC
Zawór regulacji przedmuchu	Tak	Tak	Tak	Tak
Napięcie [V]	24	24	24	24
Zawór elektromagnetyczny	Tak	Tak	Tak	Tak
Złącze elektryczne zaworu elektromagnetycznego		Bezpośrednie podłączenie kabla	Bezpośrednie podłączenie kabla	Bezpośrednie podłączenie kabla
Zawór zwrotny	Nie	Nie	Nie	Nie
Materiał uszczelniający	NBR	NBR	NBR	NBR
Liczba przyłączy próżni	1	1	1	1
Złącze próżni	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Tłumik	Nie	Nie	Nie	Nie
Filtr próżni	Tak	Tak	Tak	Tak
Typ filtra próżniowego	Filtr PE	Filtr PE	Filtr PE	Filtr PE
Ciśnienie robocze maks. [bar]	6	6	6	6
Zużycie powietrza przy 6 bar [l/min]	21	21	21	21
Temperatura robocza [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
Dopuszczenia	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

EŻEKTORY PRÓŻNIOWE


SERIA ZKM / ZKX | ROZMIAR ZKM101 / ZKX101

WYKRESY

ZKM101

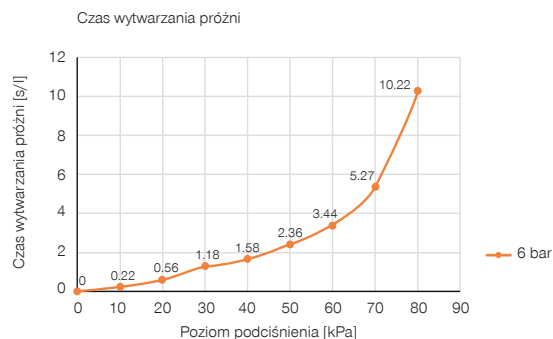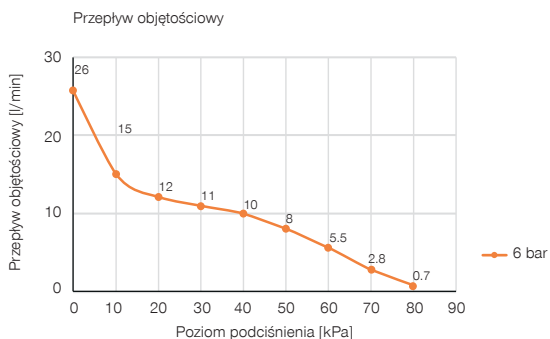


ZKX101

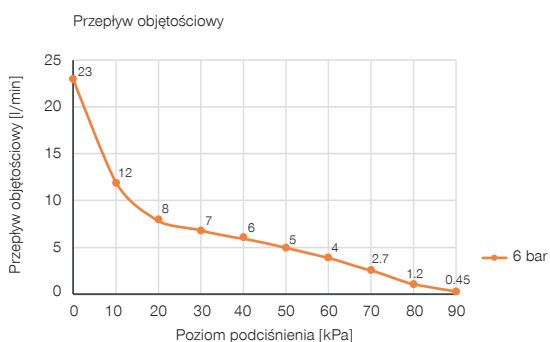

RYSUNKI TECHNICZNE

ZKM / ZKX101

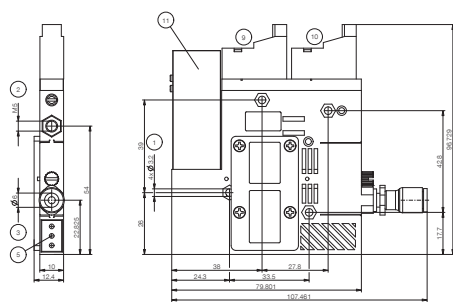

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ① Mocowanie | powietrza wylotowego |
| ② Złącze sprężonego powietrza | ⑨ Zawór regulacji powietrza |
| ③ Złącze próżni | ⑩ Zawór regulacji przedmuchu |
| ⑤ Powietrze wylotowe/zawór | ⑪ Wyłącznik próżniowy |