


EŻEKTORY PRÓŻNIOWE

SERIA ZKM / ZKX | ROZMIAR ZKM202 / ZKX202

► ZALETY PRODUKTU

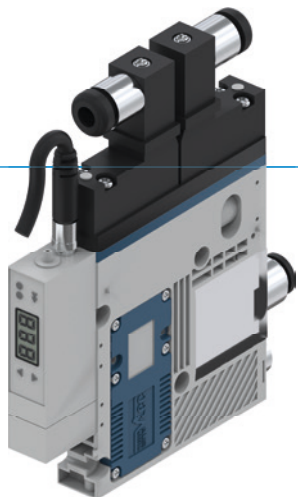

► **Kompaktowa konstrukcja typu „wszystko w jednym”**

W jednym kompaktowym urządzeniu można połączyć funkcje generatora podciśnienia, tłumika, filtra próżniowego, sterowania przepływem powietrza, funkcji przedmuchu oraz czujnika próżni.

► **Elastyczne i zajmujące mało miejsca**

Kompaktowa konstrukcja oraz możliwość łączenia kilku modułów pozwalają na elastyczne dostosowanie do różnych zastosowań i warunków montażu.

► **Niezawodne i trwałe**

Wbudowany filtr z funkcją samoczyszczenia, wytrzymałe uszczelki oraz konstrukcja zapewniająca szybką reakcję gwarantują niezawodną i długotrwałą pracę.

► **Dopuszczenia: LABS / REACH / RoHS**

► KLUCZ PRODUKTU

ZK	M	E	101	S	AR3	D	SP	6
Seria	Zwiększone natężenie przepływu	Funkcja oszczędzania powietrza	Informacje o dyszy	Liczba generatorów	Zawór regulacji powietrza i przedmuchu	Złącze sprężonego powietrza	Cyfrowy czujnik próżni	Złącze próżni

► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy	► Dane techniczne			
	ZKM202-S-AR3-DL-SN-8	ZKM202-S-AR3-DL-SP-8	ZKME202-S-AR3-D-SN-8	ZKME202-S-AR3-D-SP-8
Poziom próżni maks. [kPa]	-85	-85	-85	-85
Natężenie przepływu [l/min]	74	74	74	74
Cyfrowy czujnik próżni	Tak	Tak	Tak	Tak
Funkcja oszczędzania powietrza	Nie	Nie	Tak	Tak
Wyjście łączenia	NPN	PNP	NPN	PNP
Masa [kg]	0.21	0.21	0.21	0.21
Typ generatora próżni	Dysza próżniowa	Dysza próżniowa	Dysza próżniowa	Dysza próżniowa
Wersja dyszy	Midi	Midi	Midi	Midi
Liczba dysz	2	2	2	2
Typ obudowy	Moduł pojedynczy	Moduł pojedynczy	Moduł pojedynczy	Moduł pojedynczy
Złącze sprężonego powietrza	M5 wewn.	M5 wewn.	M5 wewn.	M5 wewn.
Liczba przyłączy sprężonego powietrza	1	1	1	1
Zawór regulacji powietrza	Tak	Tak	Tak	Tak
Wersja zaworu regulacyjnego powietrza	NC	NC	NC	NC
Zawór regulacji przedmuchu	Tak	Tak	Tak	Tak
Napięcie [V]	24	24	24	24
Zawór elektromagnetyczny	Tak	Tak	Tak	Tak
Złącze elektryczne zaworu elektromagnetycznego	Podłączenie kabla do wtyczki	Podłączenie kabla do wtyczki	Podłączenie kabla do wtyczki	Podłączenie kabla do wtyczki
Wersja z diodą	Tak	Tak		
Podłączenie czujnika próżni	Wtyczka, M8, 4-pinowa	Wtyczka, M8, 4-pinowa		
Zawór zwrotny	Nie	Nie	Nie	Nie
Materiał uszczelniający	NBR	NBR	NBR	NBR
Liczba przyłączy próżni	1	1	1	1
Złącze próżni	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Tłumik	Nie	Nie	Nie	Nie
Filtr próżni	Tak	Tak	Tak	Tak
Typ filtra próżniowego	Filtr PE	Filtr PE	Filtr PE	Filtr PE
Ciśnienie robocze maks. [bar]	6	6	7	7
Poziom hałasu maks. [dB]			65	65
Zużycie powietrza przy 6 bar [l/min]	42	42		
Temperatura robocza [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
Dopuszczenia	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS



ŁĘKTORY PRÓŹNIOWE

SERIA ZKM / ZKX | ROZMIAR ZKM202 / ZKX202



Nr katalogowy	► Dane techniczne			
	ZKX202-S-AR3-DL-SN-8	ZKX202-S-AR3-DL-SP-8	ZKXE202-S-AR3-D-SN-8	ZKXE202-S-AR3-D-SP-8
Poziom próżni maks. [kPa]	-92	-92	-92	-92
Natężenie przepływu [l/min]	62	62	62	62
Cyfrowy czujnik próżni	Tak	Tak	Tak	Tak
Funkcja oszczędzania powietrza	Nie	Nie	Tak	Tak
Wyjście łączenia	NPN	PNP	NPN	PNP
Masa [kg]	0.21	0.21	0.21	0.21
Typ generatora próżni	Dysza próżniowa	Dysza próżniowa	Dysza próżniowa	Dysza próżniowa
Wersja dyszy	Midi	Midi	Midi	Midi
Liczba dysz	2	2	2	2
Typ obudowy	Moduł pojedynczy	Moduł pojedynczy	Moduł pojedynczy	Moduł pojedynczy
Złącze sprężonego powietrza	M5 wewn.	M5 wewn.	M5 wewn.	M5 wewn.
Liczba przyłączy sprężonego powietrza	1	1	1	1
Zawór regulacji powietrza	Tak	Tak	Tak	Tak
Wersja zaworu regulacyjnego powietrza	NC	NC	NC	NC
Zawór regulacji przedmuchu	Tak	Tak	Tak	Tak
Napięcie [V]	24	24	24	24
Zawór elektromagnetyczny	Tak	Tak	Tak	Tak
Złącze elektryczne zaworu elektromagnetycznego	Podłączenie kabla do wtyczki	Podłączenie kabla do wtyczki	Podłączenie kabla do wtyczki	Podłączenie kabla do wtyczki
Wersja z diodą	Tak	Tak		
Podłączenie czujnika próżni	Wtyczka, M8, 4-pinowa	Wtyczka, M8, 4-pinowa		
Zawór zwrotny	Nie	Nie	Nie	Nie
Materiał uszczelniający	NBR	NBR	NBR	NBR
Liczba przyłączy próżni	1	1	1	1
Złącze próżni	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Tłumik	Nie	Nie	Nie	Nie
Filtr próżni	Tak	Tak	Tak	Tak
Typ filtra próżniowego	Filtr PE	Filtr PE	Filtr PE	Filtr PE
Ciśnienie robocze maks. [bar]	6	6	7	7
Poziom hałasu maks. [dB]			65	65
Zużycie powietrza przy 6 bar [l/min]	48	48		
Temperatura robocza [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
Dopuszczenia	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

► WYKRESY

ZKM202 / ZKME202

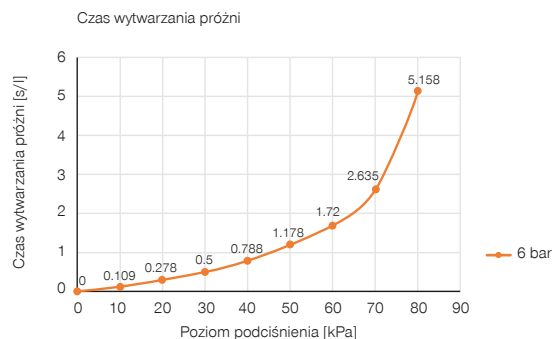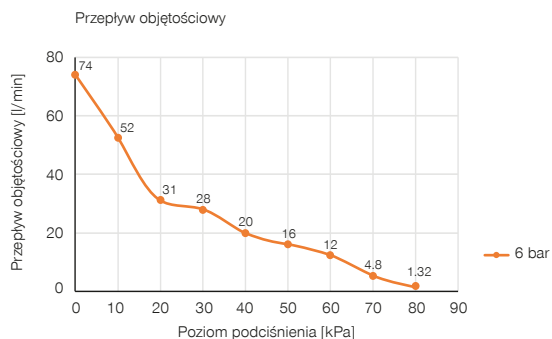


ZKX202 / ZKXE202

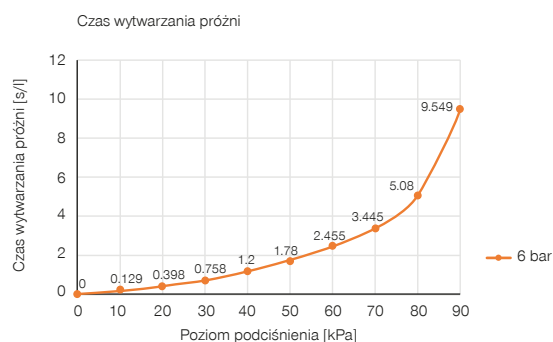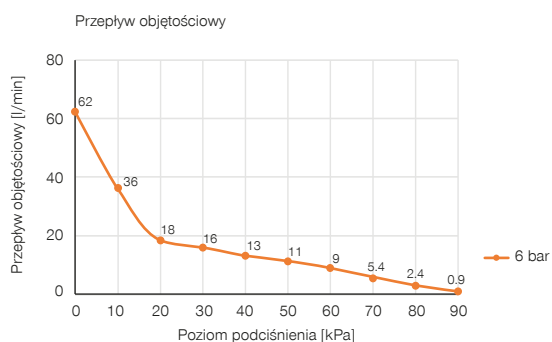


► RYSUNKI TECHNICZNE

ZKM / ZKX202

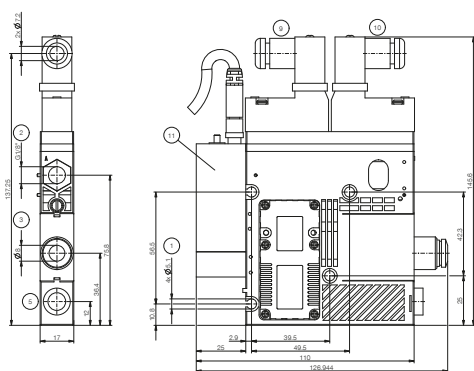

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ① Mocowanie | powietrza wylotowego |
| ② Złącze sprężonego powietrza | ⑨ Zawór regulacji powietrza |
| ③ Złącze próżni | ⑩ Zawór regulacji przedmuchu |
| ⑤ Powietrze wylotowe/zawór | ⑪ Wyłącznik próżniowy |

ZKME / ZKXE202

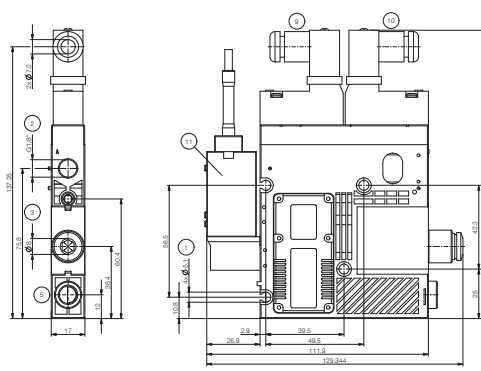

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ① Mocowanie | powietrza wylotowego |
| ② Złącze sprężonego powietrza | ⑨ Zawór regulacji powietrza |
| ③ Złącze próżni | ⑩ Zawór regulacji przedmuchu |
| ⑤ Powietrze wylotowe/zawór | ⑪ Wyłącznik próżniowy |