


EŻEKTORY PRÓŻNIOWE

SERIA ZMP | ROZMIAR ZMP30303

► ZALETY PRODUKTU

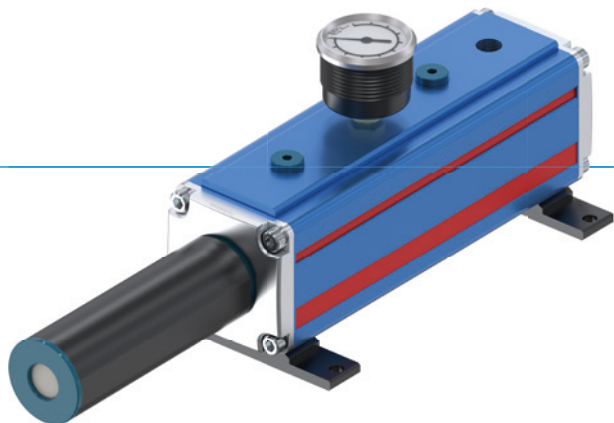

► Maksymalna moc do wymagających zastosowań

Seria ZMP została zaprojektowana z myślą o zastosowaniach wymagających bardzo wysokiego przepływu próżni i charakteryzuje się wyjątkowo wysoką mocą.

► Solidne i trwałe

Wytrzymała obudowa aluminiowa zapewnia niezawodną eksploatację i chroni generator podciśnienia nawet w trudnych warunkach pracy.

► Możliwość elastycznej integracji

Kilka złączy próżniowych oraz opcjonalne wbudowane funkcje, takie jak tłumik, regulacja przepływu powietrza, zawór upustowy i czujnik próżni, umożliwiają elastyczną integrację z różnymi systemami próżniowymi.

► Dopuszczenia: LABS / REACH / RoHS

► KLUCZ PRODUKTU

ZMP	30	303	A	AR3	DL	SP
Seria	Typ wkładu próżniowego	Poziomy i liczba wkładów próżniowych	Złącze sprężonego powietrza	Zawór regulacji powietrza i przedmuchu	Typ złącza do zaworu regulacji powietrza i przedmuchu	Cyfrowy czujnik próżni

► DANE TECHNICZNE



Nr katalogowy	► Dane techniczne		
	ZMP30303-A	ZMP30303-A-AR3-DL-SN	ZMP30303-A-AR3-DL-SP
Poziom próżni maks. [kPa]	-92	-92	-92
Natężenie przepływu [l/min]	1023	1023	1023
Cyfrowy czujnik próżni	Nie	Tak	Tak
Funkcja oszczędzania powietrza	Nie	Nie	Nie
Wyjście łączenia		NPN	PNP
Masa [kg]	1.5	1.5	1.5
Typ generatora próżni	Wkład próżniowy	Wkład próżniowy	Wkład próżniowy
Typ wkładu próżniowego	ZVC303	ZVC303	ZVC303
Liczba wkładów próżniowych	3	3	3
Liczba stopni wkładu próżniowego	3	3	3
Złącze sprężonego powietrza	G1/4" wewn.	G1/4" wewn.	G1/4" wewn.
Liczba przyłączy sprężonego powietrza	1	1	1
Zawór regulacji powietrza	Nie	Tak	Tak
Wersja zaworu regulacyjnego powietrza		NC	NC
Zawór regulacji przedmuchu	Nie	Tak	Tak
Napięcie [V]		24	24
Zawór elektromagnetyczny	Nie	Tak	Tak
Złącze elektryczne zaworu elektromagnetycznego		Podłączenie kabla do wtyczki	Podłączenie kabla do wtyczki
Wersja z diodą		Tak	Tak
Podłączenie czujnika próżni		Wtyczka, M8, 4-pinowa	Wtyczka, M8, 4-pinowa
Zawór zwrotny	Nie	Nie	Nie
Materiał uszczelniający	NBR	NBR	NBR
Liczba przyłączy próżni	2	2	2
Złącze próżni	G3/4" wewn.	G3/4" wewn.	G3/4" wewn.
Tłumik	Tak	Tak	Tak
Typ tłumika	Standardowy tłumik	Standardowy tłumik	Standardowy tłumik
Filtr próżni	Nie	Nie	Nie
Ciśnienie robocze maks. [bar]	7	7	7
Poziom hałasu maks. [dB]	60	60	60
Zużycie powietrza przy 2,2 bar [l/min]	291	291	291
Zużycie powietrza przy 4 bar [l/min]	456	456	456
Temperatura robocza [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
Dopuszczenia	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

EŻEKTORY PRÓŻNIOWE

SERIA ZMP | ROZMIAR ZMP30303


► WYKRESY

ZMP30303

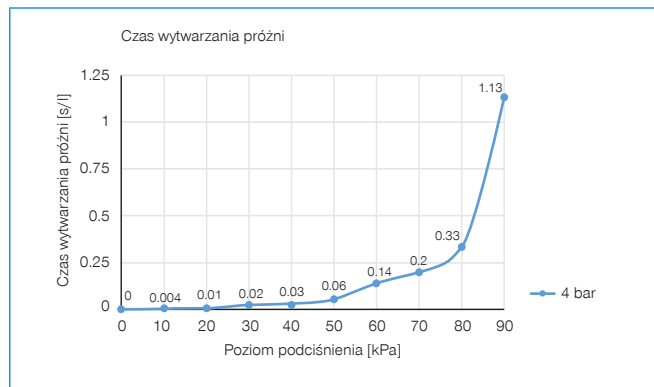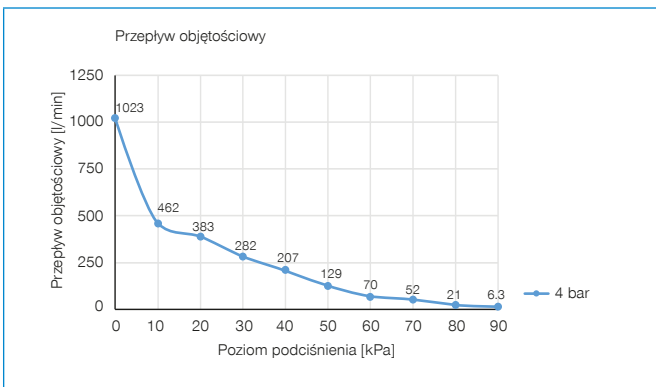


► RYSUNKI TECHNICZNE

ZMP30303

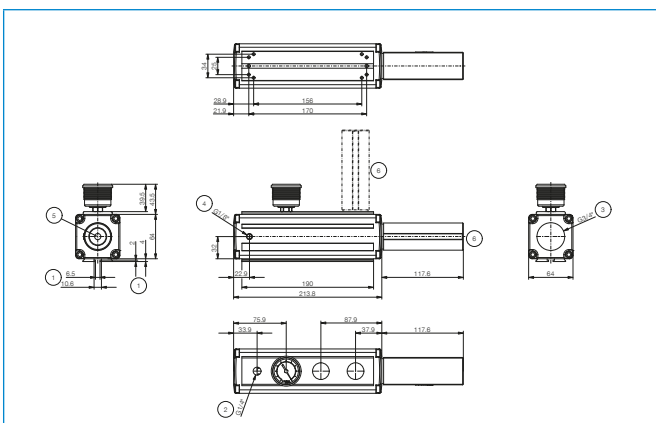

- | | |
|-------------------------------|---|
| ① Mocowanie | ④ Złącze przedmuchu |
| ② Złącze sprężonego powietrza | ⑤ Powietrze wylotowe/zawór powietrza wylotowego |
| ③ Złącze próżni | ⑥ Tłumik |

ZMP30303-A-AR3-DL-SN / -SP

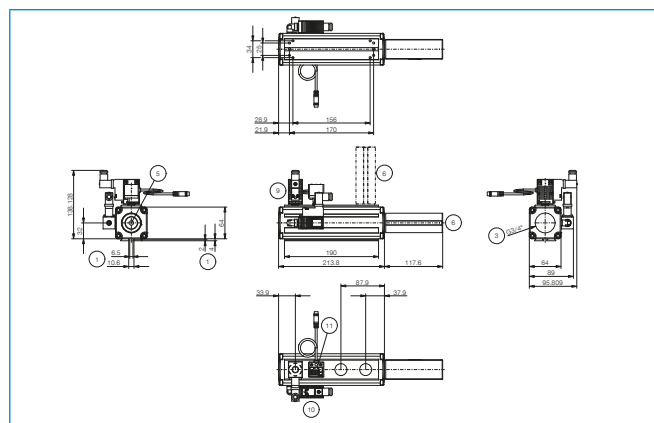

- | | |
|---|------------------------------|
| ① Mocowanie | ⑥ Tłumik |
| ③ Złącze próżni | ⑨ Zawór regulacji powietrza |
| ⑤ Powietrze wylotowe/zawór powietrza wylotowego | ⑩ Zawór regulacji przedmuchu |
| | ⑪ Wyłącznik próżniowy |