


EŹEKTORY PRÓŹNIOWE

SERIA ZMP | ROZMIAR ZMP30316

► ZALETY PRODUKTU

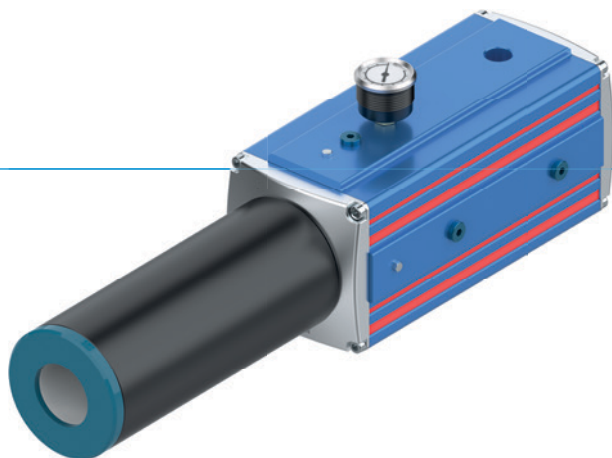

► Maksymalna moc do wymagających zastosowań

Seria ZMP została zaprojektowana z myślą o zastosowaniach wymagających bardzo wysokiego przepływu próżni i charakteryzuje się wyjątkowo wysoką mocą.

► Solidne i trwałe

Wytrzymała obudowa aluminiowa zapewnia niezawodną eksploatację i chroni generator podciśnienia nawet w trudnych warunkach pracy.

► Możliwość elastycznej integracji

Kilka złączy próżniowych oraz opcjonalne wbudowane funkcje, takie jak tłumik, regulacja przepływu powietrza, zawór upustowy i czujnik próżni, umożliwiają elastyczną integrację z różnymi systemami próżniowymi.

► Dopuszczenia: LABS / REACH / RoHS

► KLUCZ PRODUKTU

ZMP	30	303	A	AR3	DL	SP
Seria	Typ wkładu próżniowego	Poziomy i liczba wkładów próżniowych	Złącze sprężonego powietrza	Zawór regulacji powietrza i przedmuchu	Typ złącza do zaworu regulacji powietrza i przedmuchu	Cyfrowy czujnik próżni

► DANE TECHNICZNE


Nr katalogowy	► Dane techniczne		
	ZMP30316-B	ZMP30316-B-AR3-DL-SN	ZMP30316-B-AR3-DL-SP
Poziom próżni maks. [kPa]	-92	-92	-92
Natężenie przepływu [l/min]	5456	5456	5456
Cyfrowy czujnik próżni	Nie	Tak	Tak
Funkcja oszczędzania powietrza	Nie	Nie	Nie
Wyjście łączenia		NPN	PNP
Masa [kg]	4.5	4.5	4.5
Typ generatora próżni	Wkład próżniowy	Wkład próżniowy	Wkład próżniowy
Typ wkładu próżniowego	ZVC303	ZVC303	ZVC303
Liczba wkładów próżniowych	16	16	16
Liczba stopni wkładu próżniowego	3	3	3
Złącze sprężonego powietrza	G1/2" wewn.	G1/2" wewn.	G1/2" wewn.
Liczba przyłączy sprężonego powietrza	1	1	1
Zawór regulacji powietrza	Nie	Tak	Tak
Wersja zaworu regulacyjnego powietrza		NC	NC
Zawór regulacji przedmuchu	Nie	Tak	Tak
Napięcie [V]		24	24
Zawór elektromagnetyczny	Nie	Tak	Tak
Złącze elektryczne zaworu elektromagnetycznego		Podłączenie kabla do wtyczki	Podłączenie kabla do wtyczki
Wersja z diodą		Tak	Tak
Podłączenie czujnika próżni		Wtyczka, M8, 4-pinowa	Wtyczka, M8, 4-pinowa
Zawór zwrotny	Nie	Nie	Nie
Materiał uszczelniający	NBR	NBR	NBR
Liczba przyłączy próżni	1	1	1
Złącze próżni	G2" wewn.	G2" wewn.	G2" wewn.
Tłumik	Tak	Tak	Tak
Typ tłumika	Tłumik o swobodnym przepływie	Tłumik o swobodnym przepływie	Tłumik o swobodnym przepływie
Filtr próżni	Nie	Nie	Nie
Ciśnienie robocze maks. [bar]	7	7	7
Poziom hałasu maks. [dB]	60	60	60
Zużycie powietrza przy 2,2 bar [l/min]	1568	1568	1568
Zużycie powietrza przy 4 bar [l/min]	2144	2144	2144
Temperatura robocza [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
Dopuszczenia	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

ŁĘKTORY PRÓŹNIOWE

SERIA ZMP | ROZMIAR ZMP30316


► WYKRESY

ZMP30316

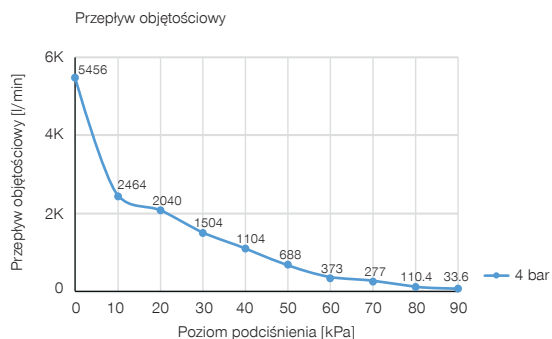


► RYSUNKI TECHNICZNE

ZMP30316

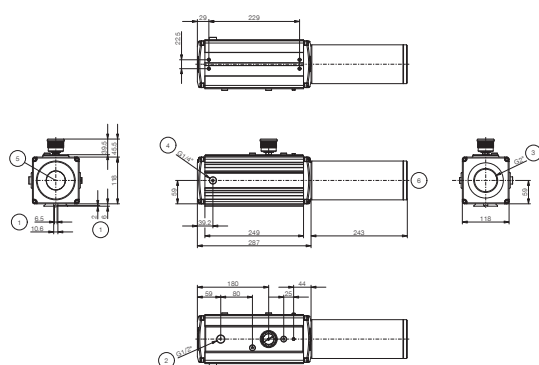

- ① Mocowanie
- ② Złącze sprężonego powietrza
- ③ Złącze próżni
- ④ Złącze przedmuchu
- ⑤ Powietrze wylotowe/zawór powietrza wylotowego
- ⑥ Tłumik

ZMP30316-B-AR3-DL-SN / -SP

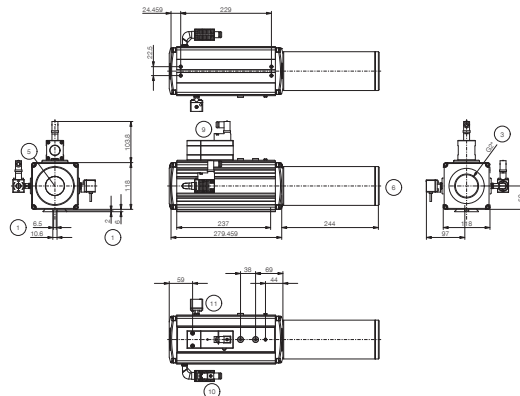

- ① Mocowanie
- ③ Złącze próżni
- ⑤ Powietrze wylotowe/zawór powietrza wylotowego
- ⑥ Tłumik
- ⑨ Zawór regulacji powietrza
- ⑩ Zawór regulacji przedmuchu
- ⑪ Wyłącznik próżniowy