




KONTROLA POZYCJI TŁOKA

ZUB190820

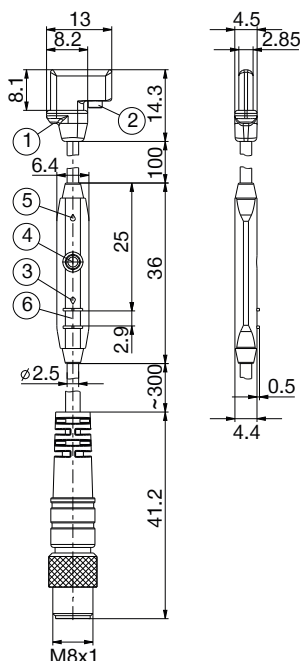

Schemat przyłączeniowy



Obłożenie PIN-ów

- ① Środek czujnika
- ② Śruba mocująca
- ③ Dioda LED
- ④ Przycisk Teach-in
- ⑤ Dioda LED
- ⑥ Żebra do opasek kablowych

Nr katalogowy	ZUB190820
Informacje ogólne	
Pasuje do rozmiar	WPR5125
Forma cylindryczna	Wpust ceowy
Wyjście łączenia	PNP
Częstotliwość włączania [Hz]	1000
Funkcja przełącznika	Zestyk zwierny (NO)
Programowane punkty przełączania	2
Wykonanie elektryczne	DC 4-punktowy
Typ ochrony wg IEC 60529	IP67
CE – dopuszczenie do obrotu w Europie	Tak
Dane elektryczne / mechaniczne	
Napięcie robocze min. [V DC]	12
Napięcie robocze maks. [V DC]	30
Pobór prądu [mA]	≤15
Spadek napięcia [V]	≤2.2
Prąd ciągły [mA]	≤100
Obszar wykrywania [mm]	0 ... 20
Typowa histereza [mT]	4.5
Powtarzalność [mT]	≤0.1
Zabezpieczenie przez zamianą biegunów	Tak
Wytrzymałość na zwarcie	Tak
Tłumienie impulsu załączania	tak
Temperatura robocza min. [°C]	-20
Temperatura robocza maks. [°C]	+75
Odporność na uderzenia i wibracje	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Przylącze	Przewód z wtyczką
Gwint przyłączeniowy	M8
Sposób montażu	Wyjście kablowe radialne
Długość przewodu [m]	0.3
Liczba przewodów x przekrój przewodu [mm²]	4x0.08
Materiał płaszcza przewodu	PUR
Promień zagięcia przy montażu na stałe min.	5xØ
Promień zagięcia przy zastosowaniu łańcucha zbierakowego min.	10xØ