

2 - ČELUŠTOVÉ UHLOVÉ CHÁPADLÁ


KONŠTRUKČNÁ VEĽKOSŤ GZ25-35G

► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV




► diagram uchopovacej sily

[N] Znárodnjuje uchopovaciu silu v závislosti od dĺžky uchopovacích čelustí.

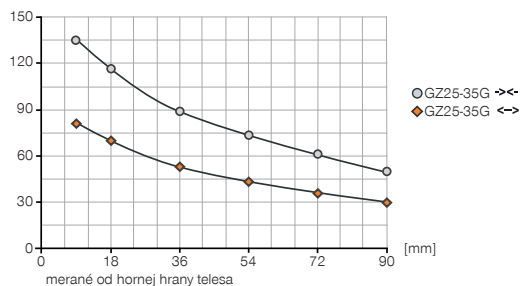

► sily a momenty

Zobrazuje statické sily a momenty, ktoré môžu pôsobiť okrem uchopovacej sily.



Mr	0,5
My	0,8
Fa	50

► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



Priame skrutkovania

GVM5



induktívny snímač približenia - kábel 5 m

NJ3-E2




induktívny snímač približenia kábel 0,3 m - zástrčka M8

NJ3-E2SK



Zvierkovnica

KB3M



konektor priame kábel 5 m - puzdro M8

KAG500



konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M8

S8-G-3



konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M12

S12-G-3

